


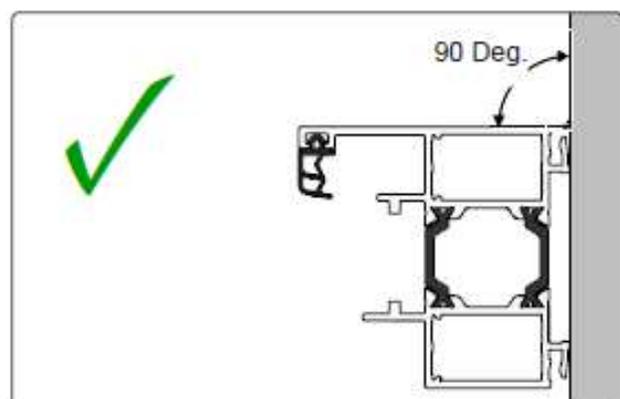
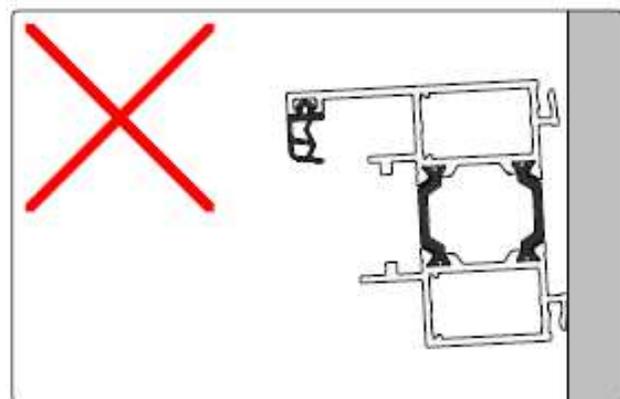
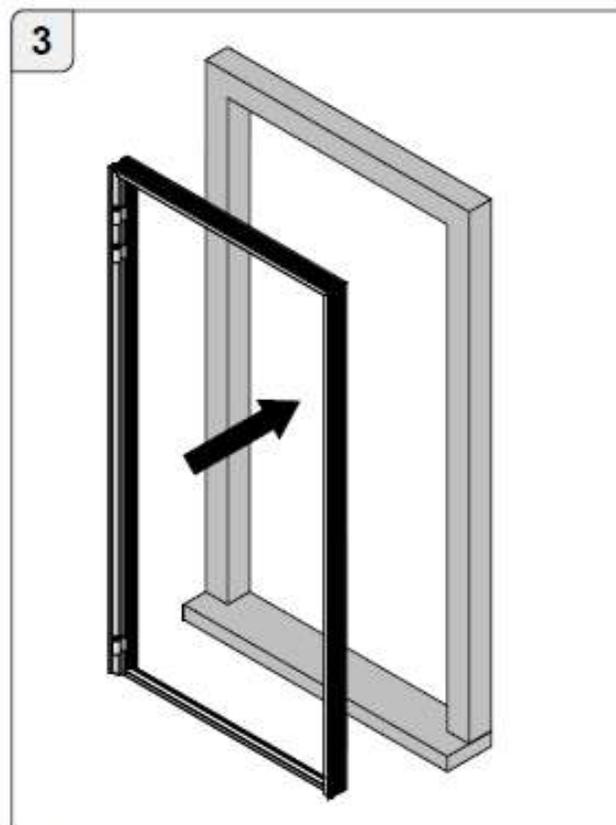
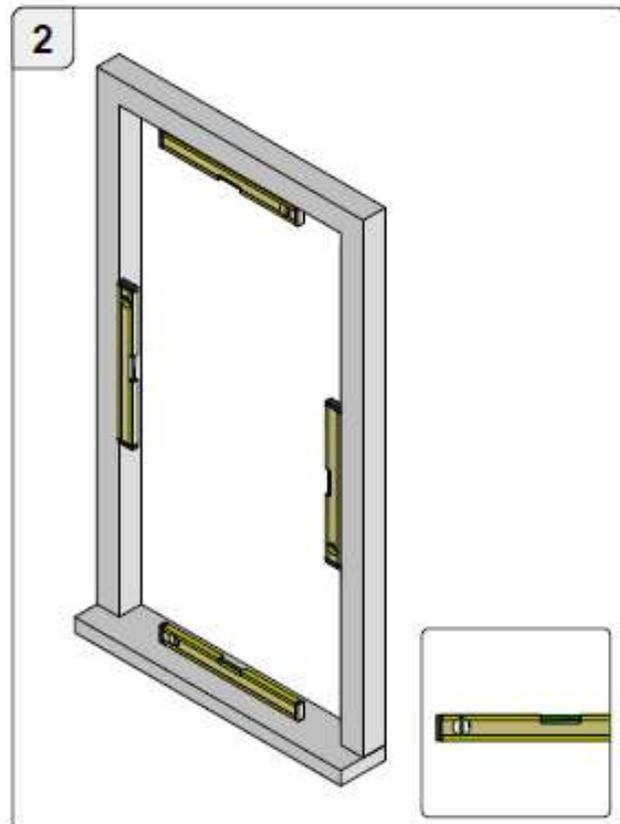
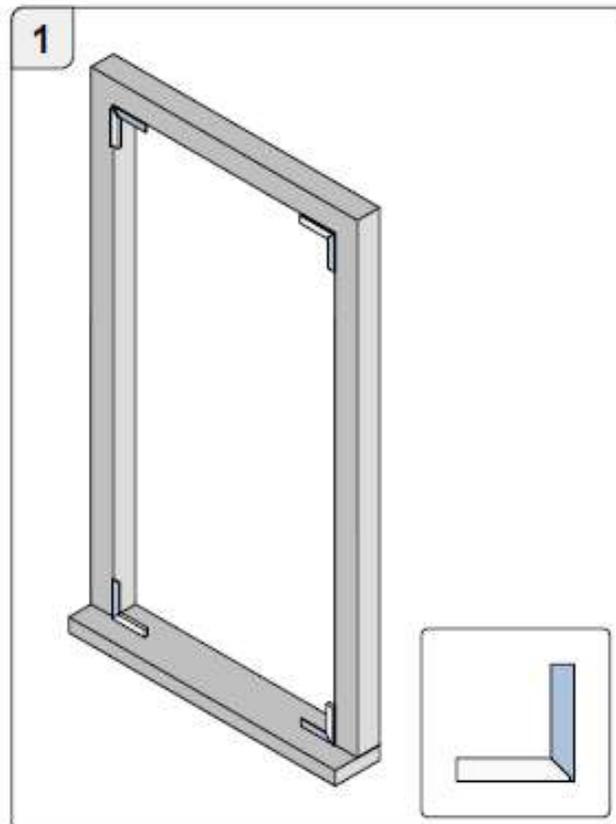


## Montageanleitung Nebentüren




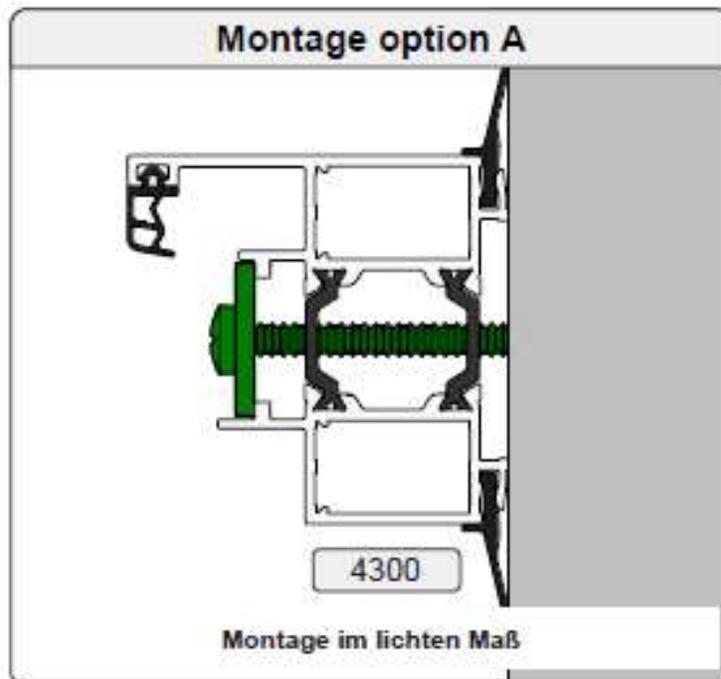


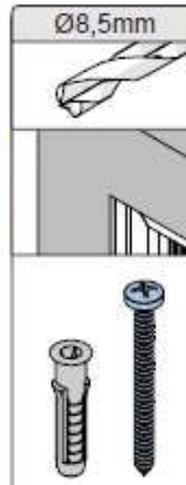


4

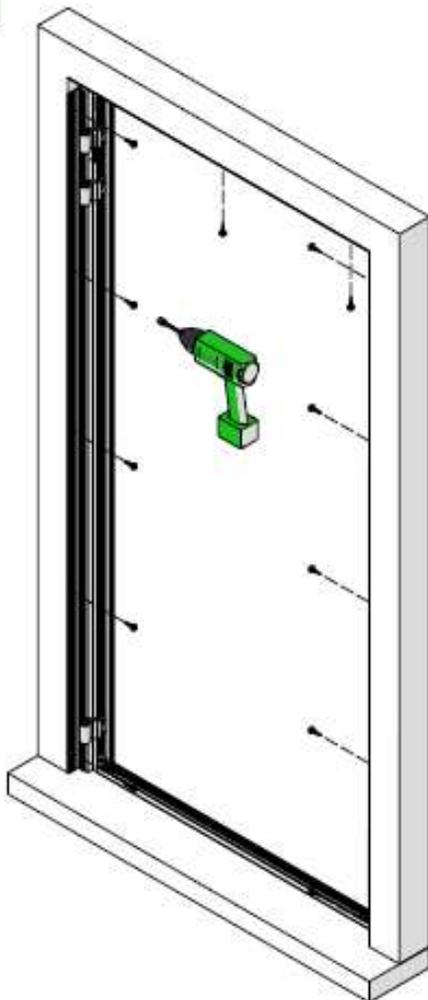

# Montage Schwelle

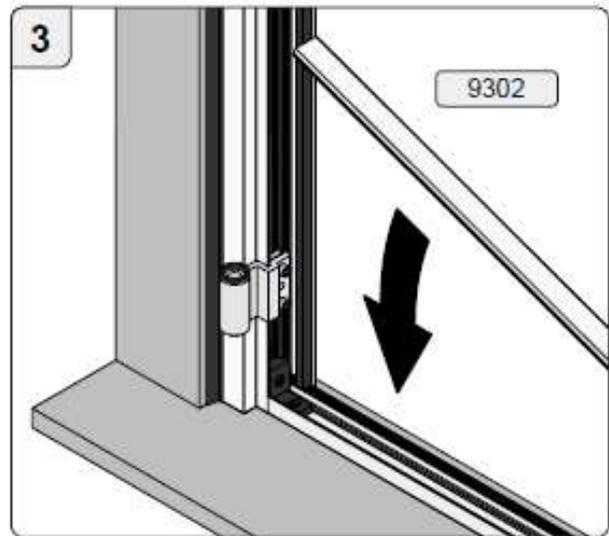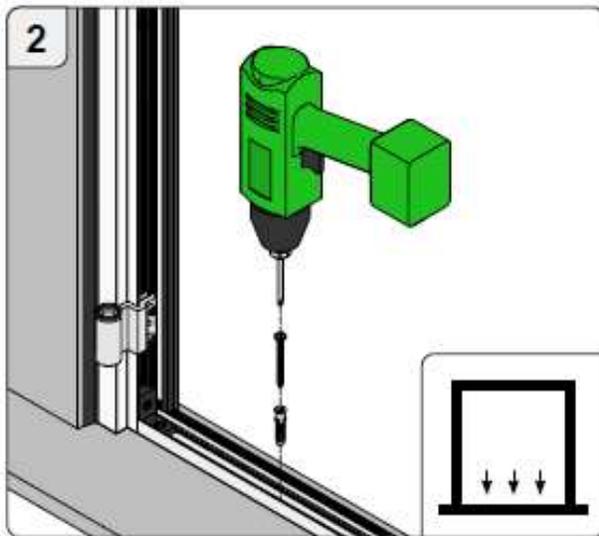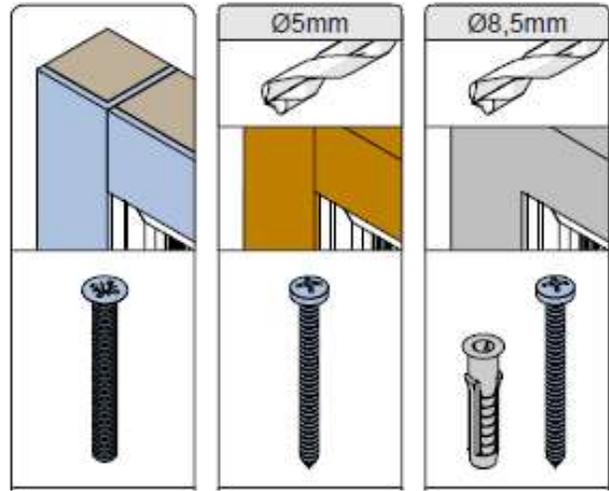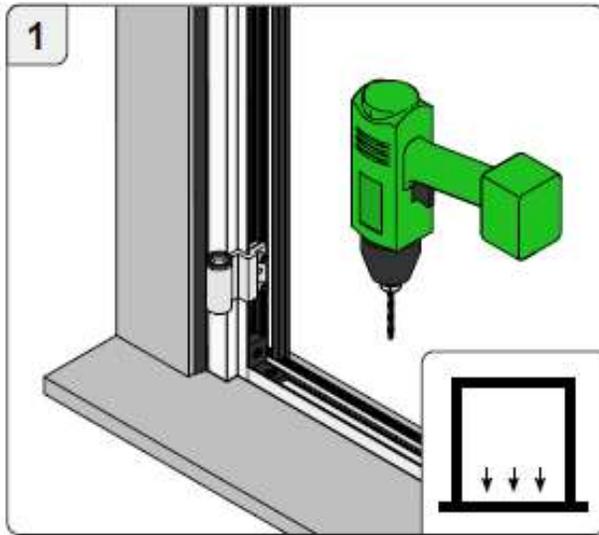

# Türschließer einstellen

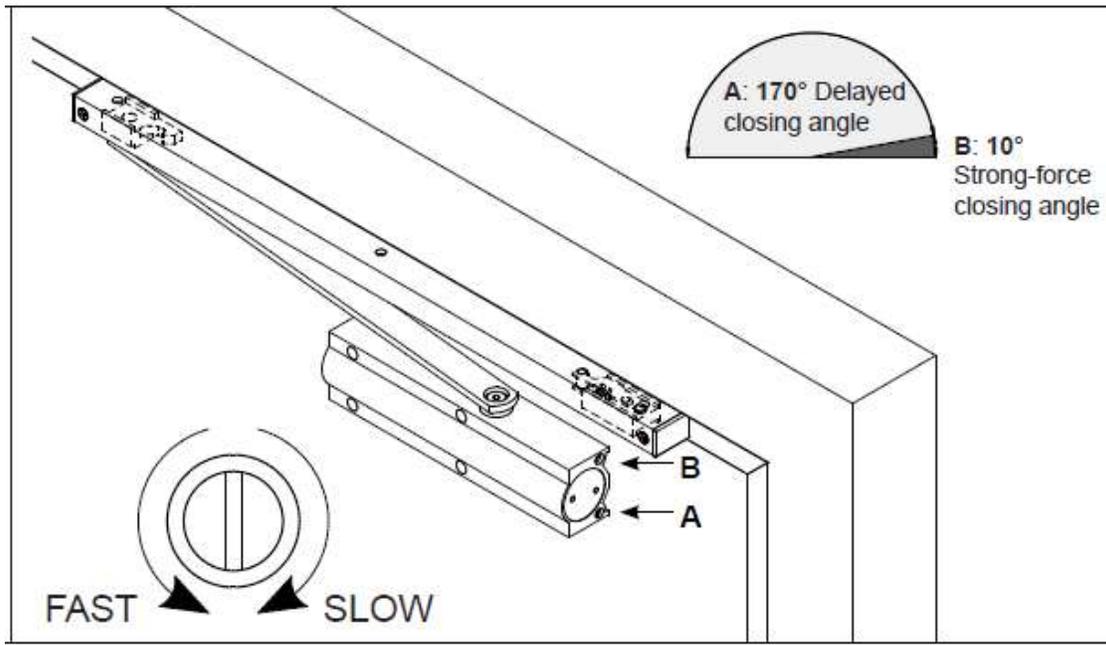

- Die Geschwindigkeit der Türe ist einstellbar für einen Bewegungsbereich von 180-10 Grad
- Die Schließkraft ist einstellbar für einen Bewegungsbereich von 10-0 Grad
- Für Links- und Rechtsöffnung geeignet, Öffnungswinkel 180 Grad.
- Die Stopposition der Schiebestange ist einstellbar innerhalb von 70 – 150 Grad
- A = zur Einstellung der Schließgeschwindigkeit; B = zur Einstellung der Schließkraft

# Torscharniere einstellen

