

MyDoor SX / SF / SR



MYDOOR DIE PROFIS

Bestellung

Anfrage

Auftraggeber / Firma _____

Ansprechpartner _____

Kommision _____

Kundennummer _____

Bestelldatum _____

Straße / Hausnummer _____

Wunschtermin _____

PLZ / Ort _____



Angebotsnummer _____

Toranzahl: _____ **Torfarbe RAL:** _____

Toroberflächen:

Torsystem:

MyDoor SX (Sturzbedarf 120 mm) MyDoor SF (Sturzbedarf 190 mm) MyDoor SR (Sturzbedarf 120 mm)



Glatt

Woodgrain

Microrib

Großlamelle

Großlamelle

Großlamelle

Mittelsicke

Mittelsicke

Normalsicke

Normalsicke

Bedienung:

Antrieb: base+ pro+ Antriebs-Montageset

handbetätigtes Tor mit Schloss



Antrieb bauseits



Montageart:

hinter der Laibung

in der Laibung

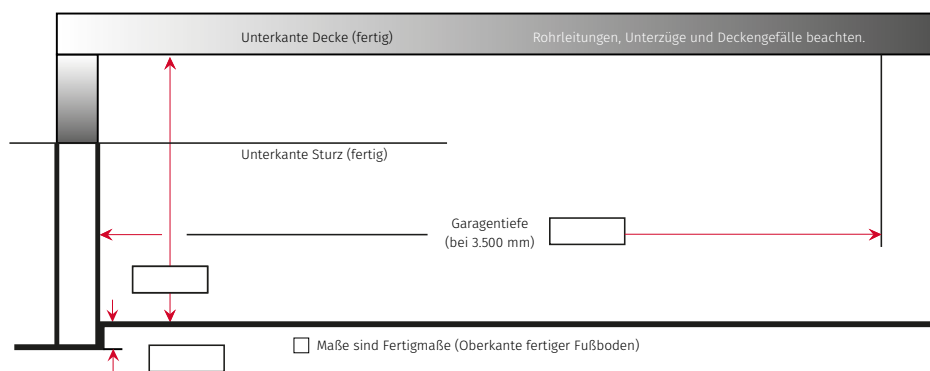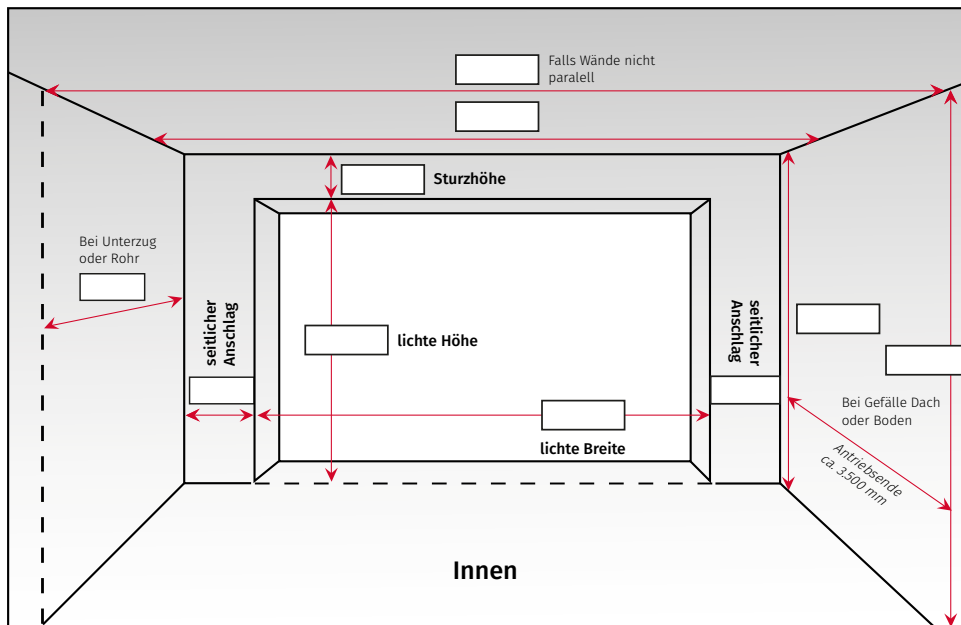

Zubehör Antriebs- und Funktechnik

Notentriegelung (kein weiterer Garagenzugang)

---- Stk. Notentriegelungsschloss 50 mm; Art.-Nr. 600 004

Zusätzliche Handsender

---- Stk. Pearl 4-Befehl schwarz/weiß; Art.-Nr. 699 503
---- Stk. Pearl 4-Befehl weiß/Edelstahl; Art.-Nr. 699 292
---- Stk. Pearl Vibe 4-Befehl schwarz/weiß; Art.-Nr. 699 270
---- Stk. Pearl Vibe 4-Befehl weiß/Edelstahl; Art.-Nr. 699 264
---- Stk. Pearl Status 3-Befehl schwarz/Edelstahl; Art.-Nr. 699 267
---- Stk. Pearl Status 3-Befehl weiß/Edelstahl; Art.-Nr. 699 253
---- Stk. Pearl Twin 2-Befehl schwarz/Chrom; Art.-Nr. 699 254
---- Stk. Pearl Wandhalterung schwarz; Art.-Nr. 699 271
---- Stk. Pearl Wandhalterung weiß; Art.-Nr. 699 272
---- Stk. Telecody+ 12-Befehl schwarz; Art.-Nr. 699 257

Taster zur Innenmontage

---- Stk. Wallstation 3-Befehl AP (1x Taster Auf/Zu, 1x Taster Antriebsbeleuchtung EIN, 1x Taster Antriebssperre); Art.-Nr. 699 400
---- Stk. SOMtouch Funkwandtaster 2-Befehl, Gehäuse weiß, AP Art.-Nr. 699 259
---- Stk. SOMtouch Funkwandtaster 2-Befehl, Gehäuse anthrazit, AP Art.-Nr. 699 258

Taster zur Außenmontage

---- Stk. Schlüsselschalter 1-Befehl, UP; Art.-Nr. 699 651
---- Stk. Schlüsselschalter 1-Befehl, AP; Art.-Nr. 699 655
---- Stk. ENTRApin+ Funkcodetaster, Gehäuse weiß, AP; Art.-Nr. 699 627

Zusatzausstattung base+ und pro+

---- Stk. Verriegelungsmagnet Lock; Art.-Nr. 699 402
---- Stk. Alarm-/Warnbuzzer; Art.-Nr. 699 4067
---- Stk. Relay; Art.-Nr. 699 405
---- Stk. Accu Notstromversorgung für max. 5 Torzyklen; Art.-Nr. 699 531
---- Stk. LED-Zusatzbeleuchtung base+; Art.-Nr. 699 403
---- Stk. LED-Zusatzbeleuchtung pro+; Art.-Nr. 699 404
---- Stk. Parkpositionslaser; Art.-Nr. 699 411
---- Stk. Bewegungsmelder „Motion“; Art.-Nr. 699 407
---- Stk. Zargenlichtschranke (einfache Montage in den Zargen); Art.-Nr. 699 658

Sonstiges

---- Stk. SOMweb (Torsteuerung via Smartphone. Achtung Lichtschranke erforderlich); Art.-Nr. 600 028

Zubehör in das Torblatt montiert

Fenster mit Edelstahlrahmen

---- Stk. rechteckig, 466 x 300 mm, schwarz, Kunststoff; Art.-Nr. 639 918
---- Stk. rund, 330 mm, Edelstahl; Art.-Nr. 639 920
---- Stk. quadratisch, 310 mm, Edelstahl; Art.-Nr. 639 921
---- Stk. quadratisch, 310 mm mit Gravur und Beleuchtung, Edelstahl; Art.-Nr. 639 919
---- Stk. rechteckig, 203 x 610 mm, Material Außenseite: AISI 316 L, Innenseite: Kunststoff; Art.-Nr. 639 922

Zutrittsysteme

---- Stk. ENTRAcodex+, Zahlencode; Art.-Nr. 699 622
---- Stk. ENTRAsy+, Fingerscanner; Art.-Nr. 699 249

Zubehör Montage und Befestigung

Zusätzliche Winkel für Abhängung bzw. Befestigung

---- Stk. Lochwinkel für Abhängung
L = 3.000 mm (30 x 30 x 2); Art.-Nr. 600 008
---- Stk. Lochwinkel für Abhängung
L = 3.000 mm (40 x 40 x 2,5); Art.-Nr. 600 009
---- Stk. L-Montagewinkel 57 x 38 x 2,5 mm; Art.-Nr. 639 927
(z. B. empfohlen zur Montage Aluformrohr)
---- Stk. Lange Abhängewinkel für horizontale Schienen
Ausführung 500 mm (Sturz > 240 mm); Art.-Nr. 639 926

Sturz- oder Zargenblende für MyDoor-System, C-Profil inkl. Befestigungsmaterial, 1-teilig (Maßzuschnitt muss bauseits erfolgen)

---- Stk. 85 x 3.000 mm RAL 9016; Art.-Nr. 600 570
---- Stk. 85 x 3.000 mm RAL 7016; Art.-Nr. 600 571
---- Stk. 85 x 3.000 mm RAL; Art.-Nr. 600 565
---- Stk. 120 x 3.000 mm RAL 9016; Art.-Nr. 600 572
---- Stk. 120 x 3.000 mm RAL 7016; Art.-Nr. 600 573
---- Stk. 120 x 3.000 mm RAL; Art.-Nr. 600 566

Sturz- und Zargenblenden für MyDoor-System, C-Profil inkl. Befestigungsmaterial, Set 3-teilig, Montage in der Laibung (Maßzuschnitt muss bauseits erfolgen)

---- Stk. 85 x 85 x 85 x 3.000 mm RAL 9016; Art.-Nr. 600 569
---- Stk. 85 x 85 x 85 x 3.000 mm RAL 7016; Art.-Nr. 600 568
---- Stk. 85 x 85 x 85 x 3.000 mm RAL; Art.-Nr. 600 581
---- Stk. 85 x 85 x 120 x 3.000 mm RAL 9016; Art.-Nr. 600 575
---- Stk. 85 x 85 x 120 x 3.000 mm RAL 7016; Art.-Nr. 600 576
---- Stk. 85 x 85 x 120 x 3.000 mm RAL; Art.-Nr. 600 579

Sturz- und Zargenblenden für MyDoor-System, C-Profil inkl. Befestigungsmaterial, Set 3-teilig, Montage vor der Laibung (Maßzuschnitt muss bauseits erfolgen)

---- Stk. 120 x 120 x 120 x 3.000 mm RAL 9016; Art.-Nr. 600 577
---- Stk. 120 x 120 x 120 x 3.000 mm RAL 7016; Art.-Nr. 600 578
---- Stk. 120 x 120 x 120 x 3.000 mm RAL; Art.-Nr. 600 580

Universalmontagerahmen (auf Maß geschnitten) in Wunschfarbe RAL: _____ Seitenschenkelbreite immer 100 mm, max. 3.000 x 2.500 mm

---- Stk. Set mit 120 mm Sturzblende; Art.-Nr. 600 564
Rahmenaußenmaß: _____ (Breite) x (Länge) in mm
---- Stk. Set mit 180 mm Sturzblende; Art.-Nr. 600 563
Rahmenaußenmaß: _____ (Breite) x (Länge) in mm

max. 6.000 x 2.500 mm

---- Stk. Set mit 120 mm Sturzblende; Art.-Nr. 600 562
Rahmenaußenmaß: _____ (Breite) x (Länge) in mm
---- Stk. Set mit 180 mm Sturzblende; Art.-Nr. 600 561
Rahmenaußenmaß: _____ (Breite) x (Länge) in mm

Aluformrohr in Wunschfarbe RAL: _____ (Maßzuschnitt muss bauseits erfolgen)

---- Stk. 100 x 40 x 3 x 3.000 mm; Art.-Nr. 639 912
---- zusätzlich 7x Befestigungswinkel Art.-Nr. 639927 (empfohlen)
---- Stk. 100 x 40 x 3 x 6.000 mm; Art.-Nr. 639 913
---- zusätzlich 13x Befestigungswinkel Art.-Nr. 639927 (empfohlen)
---- Stk. 120 x 40 x 3 x 3.000 mm; Art.-Nr. 639 914
---- zusätzlich 7x Befestigungswinkel Art.-Nr. 639927 (empfohlen)
---- Stk. 120 x 40 x 3 x 6.000 mm; Art.-Nr. 639 915
---- zusätzlich 13x Befestigungswinkel Art.-Nr. 639927 (empfohlen)

Anmerkungen:
