




**MYDOOR**  
DIE PROFIS

**Haustüren** | Tore | Antriebe | Funk

MADE IN GERMANY

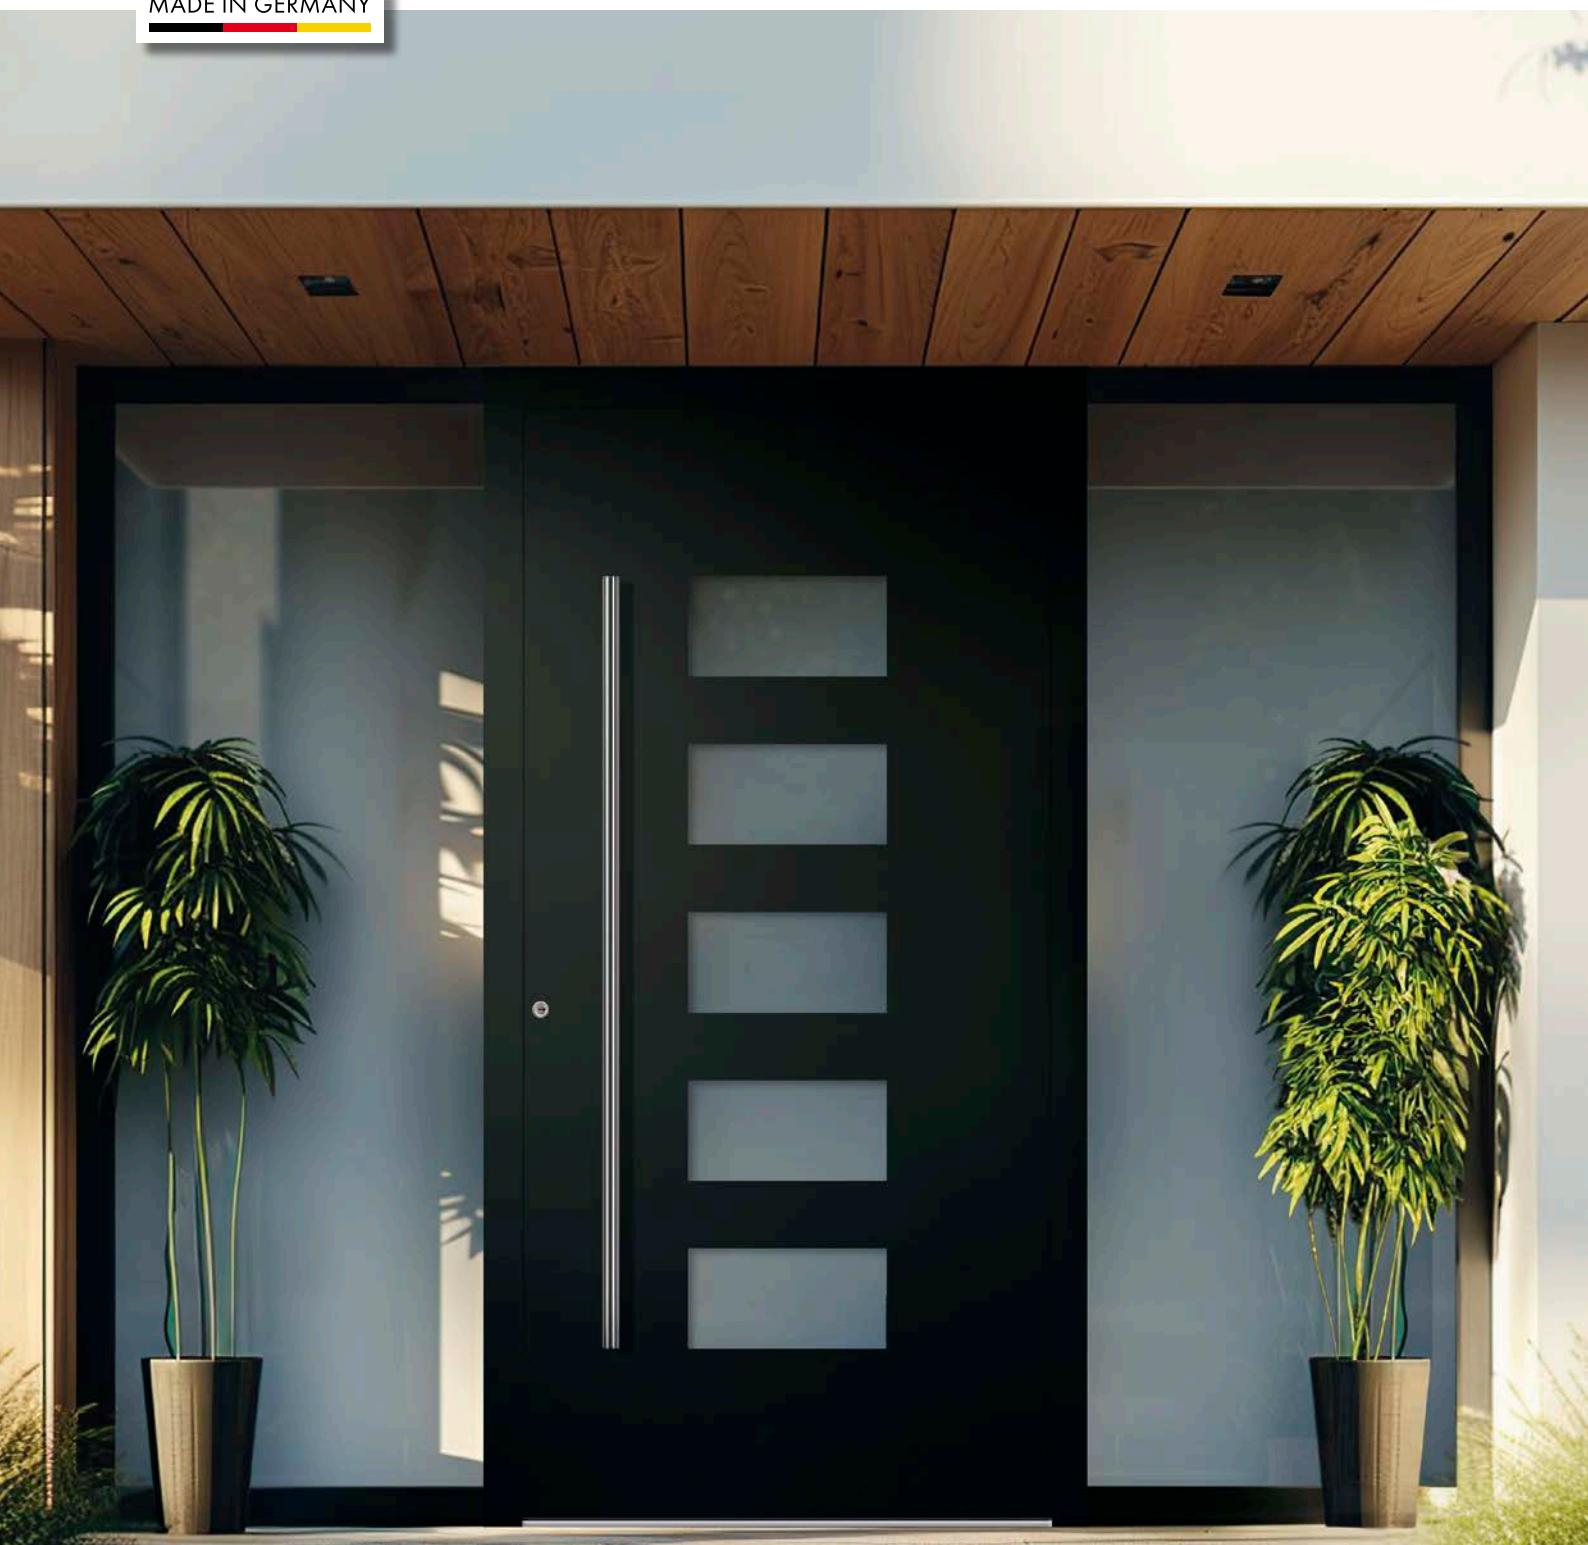

## ALUMINIUM-HAUSTÜREN

LINIE ELEGANZ – BEIDSEITIG FLÜGELÜBERDECKEND



$U_d$ -Wert 0,80 \*)

### Eleganz 1

**Farbe** RAL 8077 Braun FS  
**Verglasung** Satiniertes Float  
**LA** 200 x 1.600 mm  
**Details** Rahmen in Edelstahloptik  
 außen  
**Griff** S 1.600-1  
 Mindestmaß = 800 x 1.990 mm



$U_d$ -Wert 0,80 \*)

### Eleganz 2

**Farbe** RAL 9016 Verkehrsweiß FS  
**Verglasung** Satiniertes Float  
**LA** 200 x 200 / 1.250 mm  
**Griff** S 800-2  
 Mindestmaß = 800 x 1.990 mm



$U_d$ -Wert 0,80 \*)

### Eleganz 4

**Farbe** DB 703 Eisenglimmer FS  
**Verglasung** Satiniertes Float  
**LA** 200 x 1.236 mm  
**Details** Rahmen in Edelstahloptik  
 außen  
**Griff** S 800-1  
 Mindestmaß = 800 x 1.990 mm



$U_d$ -Wert 0,80 \*)

### Eleganz 5

**Farbe** RAL 9016 Verkehrsweiß FS  
**Verglasung** Satiniertes Float  
**LA** 200 x 1.600 mm  
**Griff** D 1.600-9005<sup>2)</sup>  
 Mindestmaß = 800 x 1.990 mm



$U_d$ -Wert 0,80 \*)

### Eleganz 7

**Farbe** RAL 7016 Anthrazitgrau FS  
**Verglasung** Satiniertes Float  
**LA** 200 x 1.404 mm  
**Details** Rahmen in Edelstahloptik  
 außen  
**Griff** S 1.600-1  
 Mindestmaß = 800 x 1.990 mm



$U_d$ -Wert 0,80 \*)

### Eleganz 10

**Farbe** RAL 7016 Anthrazitgrau FS  
**Verglasung** Satiniertes Float  
**LA** 200 x 200 / 1.600 mm  
**Griff** D 1.600<sup>2)</sup>  
 Mindestmaß = 800 x 1.990 mm

\* Die Angaben der  $U_d$ -Werte beziehen sich auf das Maß 1.150 x 2.240 mm.

<sup>2)</sup> gegen Aufpreis



U<sub>d</sub>-Wert **0,80**\*)

### Eleganz 11

**Farbe** RAL 7012 Basaltgrau FS<sup>2)</sup>

**Verglasung** Satiniertes Float

**LA** 200 x 200 / 1.600 mm

**Details** Rahmen in Edelstahloptik außen

**Griff** S 800-2

Mindestmaß = 900 x 1.990 mm



U<sub>d</sub>-Wert **0,80**\*)

### Eleganz 12

**Farbe** RAL 9016 Verkehrsweiß FS

**Verglasung** Satiniertes Float

**LA** 200 x 200 / 1.600 mm

**Griff** S 800-2

Mindestmaß = 900 x 1.990 mm





$U_d$ -Wert 0,80 \*)

### Eleganz 13

**Farbe:** RAL 9007 Graualuminium FS  
**Verglasung:** Satiniertes Float  
**LA:** 200 x 200 / 1.600 mm  
**Details:** Rahmen in Edelstahloptik außen  
**Griff:** S 800-2  
 Mindestmaß = 900 x 1.990 mm



$U_d$ -Wert 0,80 \*)

### Eleganz 14

**Farbe:** RAL 3005 Weinrot FS  
**Verglasung:** Satiniertes Float  
**LA:** 200 x 200 / 1.600 mm  
**Griff:** S 1.600-1  
 Mindestmaß = 900 x 1.990 mm



$U_d$ -Wert 0,80 \*)

### Eleganz 15

**Farbe:** RAL 7016 Anthrazitgrau FS  
**Verglasung:** Satiniertes Float  
**LA:** 200 x 200 / 1.600 mm  
**Details:** Rahmen in Edelstahloptik außen  
**Griff:** S 800-2  
 Mindestmaß = 900 x 1.990 mm



$U_d$ -Wert 0,80 \*)

### Eleganz 16 <sup>1)</sup>

**Farbe:** RAL 9006 Weißaluminium FS  
**Verglasung:** Mattiert mit klaren Streifen  
**LA:** 200 x 1.600 mm  
**Details:** Rahmen in Edelstahloptik außen  
**Griff:** S 800-1<sup>2)</sup>  
 Mindestmaß = 800 x 1.990 mm



$U_d$ -Wert 0,80 \*)

### Eleganz 17 <sup>1)</sup>

**Farbe:** DB 703 Eisenglimmer FS  
**Verglasung:** Mattiert mit klaren Streifen  
**LA:** 200 x 1.600 mm  
**Griff:** D 1.600-9005<sup>2)</sup>  
 Mindestmaß = 800 x 1.990 mm



$U_d$ -Wert 0,82 \*)

### Eleganz 30

**Farbe:** RAL 9016 Verkehrsweiß FS  
**Verglasung:** Satiniertes Float  
**LA:** 360 x 1.600 mm  
**Griff:** R 1.600<sup>2)</sup>  
 Mindestmaß = 800 x 1.990 mm

\* Die Angaben der  $U_d$ -Werte beziehen sich auf das Maß 1.150 x 2.240 mm. <sup>1)</sup> Nur mit Motivverglasung möglich <sup>2)</sup> gegen Aufpreis



**Eleganz 33<sup>1)</sup>** U<sub>d</sub>-Wert 0,82 <sup>\*)</sup>

**Farbe** RAL 8077 Braun FS  
**Verglasung** Mattiert mit klaren Streifen  
**LA** 360 x 1.600 mm  
**Griff** S 1.600-1  
 Mindestmaß = 800 x 1.990 mm




**Eleganz 34<sup>1)</sup>** U<sub>d</sub>-Wert 0,82 <sup>\*)</sup>

**Farbe** RAL 7015 Schiefergrau FS <sup>2)</sup>  
**Verglasung** Mattiert mit klaren Streifen  
**LA** 360 x 1.600 mm  
**Details** Rahmen in Edelstahloptik außen  
**Griff** S 800-1  
 Mindestmaß = 800 x 1.990 mm




**Eleganz 35<sup>1)</sup>** U<sub>d</sub>-Wert 0,80 <sup>\*)</sup>

**Farbe** RAL 7039 Quarzgrau FS <sup>2)</sup>  
**Verglasung** Mattiert mit klaren Streifen  
**LA** 360 x 1.600 mm  
**Details** Nuten außen  
**Griff** D 1.600-9005 <sup>2)</sup>  
 Mindestmaß = 900 x 1.990 mm

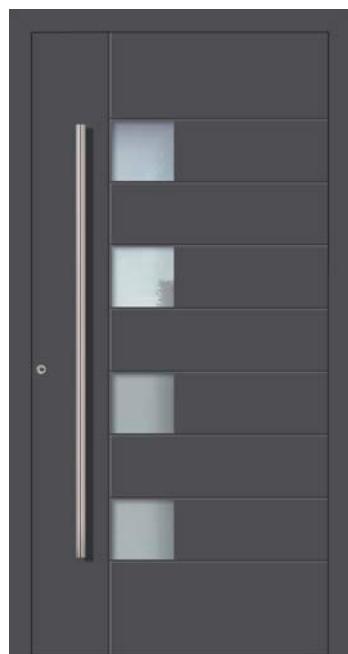

**Eleganz 12312** U<sub>d</sub>-Wert 0,79 <sup>\*)</sup>

**Farbe** DB 703 Eisenglimmer FS  
**Verglasung** Satiniertes Float  
**LA** 180 x 196 / 1.420 mm  
**Details** Nuten außen  
**Griff** S 1.400-1  
 Mindestmaß = 1.000 x 1.990 mm

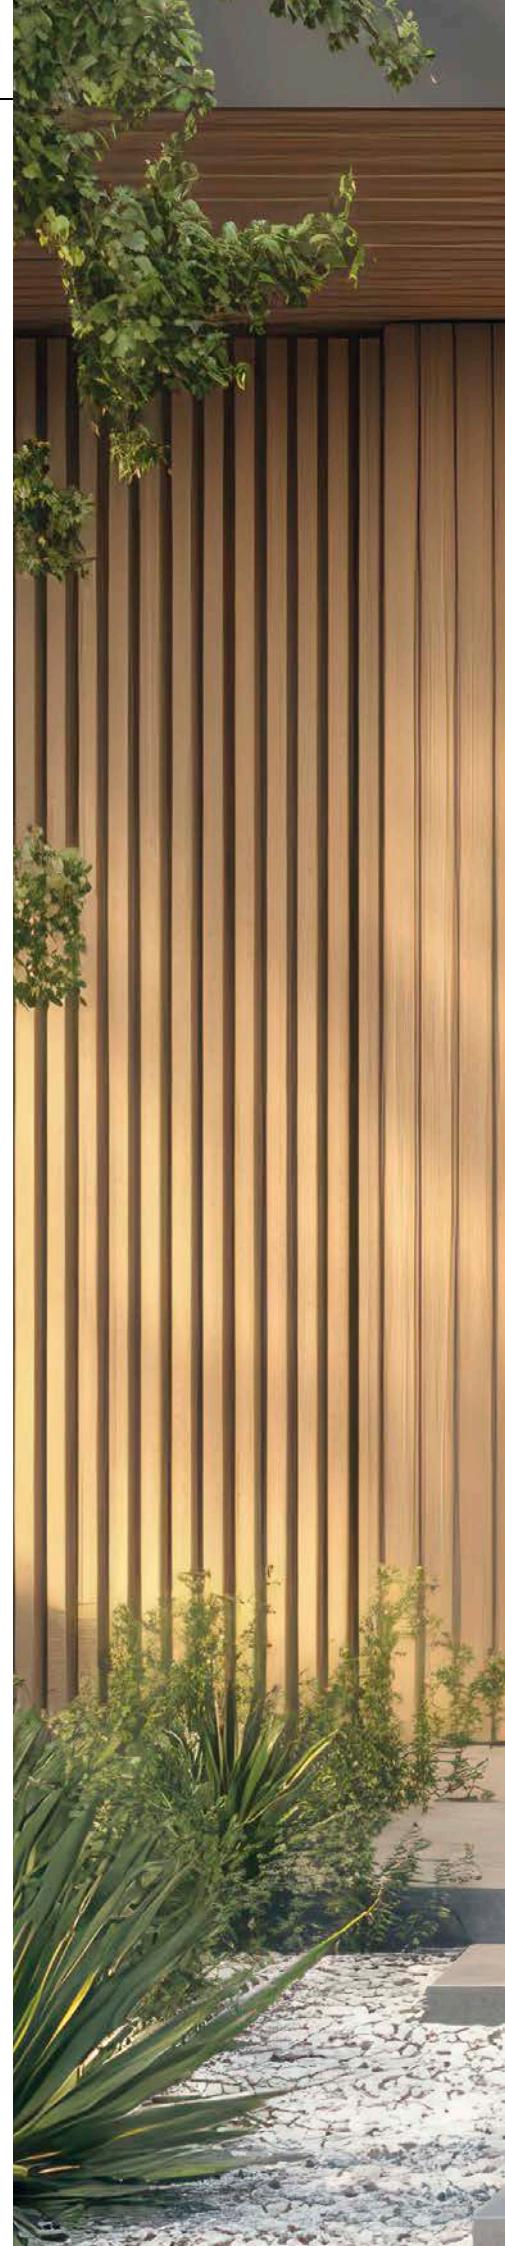

<sup>\*)</sup> Die Angaben der U<sub>d</sub>-Werte beziehen sich auf das Maß 1.150 x 2.240 mm.

<sup>1)</sup> Nur mit Motivverglasung möglich <sup>2)</sup> gegen Aufpreis



*Die gezeigte Haustür kann aufpreispflichtige Ausstattung enthalten.*

S. 7



$U_d$ -Wert **0,82**<sup>\*)</sup>

### Eleganz 1235

**Farbe** RAL 9005 Tiefschwarz FS<sup>2)</sup>

**Verglasung** Satiniertes Float

**LA** 84 x 284 / 1.600 mm

**Details** Applikationen in Edelstahl-optik außen

**Griff** FD 1.600<sup>2)</sup>

Mindestmaß = 1.000 x 1.990 mm



$U_d$ -Wert **0,81**<sup>\*)</sup>

### Eleganz 12361

**Farbe** RAL 9007 Graualuminium FS

**Verglasung** Satiniertes Float

**LA** 360 x 360 / 1.400 mm

**Griff** S 800-2

Mindestmaß = 900 x 1.990 mm





$U_d$ -Wert 0,81 \*)

### Eleganz 12362

**Farbe** RAL 7016 Anthrazitgrau FS  
**Verglasung** Satiniertes Float  
**LA** 180 x 360 / 1.400 mm  
**Griff** S 1.400-1  
 Mindestmaß = 900 x 1.990 mm



$U_d$ -Wert 0,80 \*)

### Eleganz 12422

**Farbe** RAL 7012 Basaltgrau FS \*)  
**Verglasung** Satiniertes Float  
**LA** 180 x 387 / 1.421 mm  
**Details** Nuten außen  
**Griff** S 1.400-1  
 Mindestmaß = 800 x 1.990 mm



$U_d$ -Wert 0,80 \*)

### Eleganz 12480

**Farbe** RAL 7006 Beigegrau FS \*)  
**Verglasung** Satiniertes Float  
**LA** 90 x 1.260, 180 x 180 / 1.260 mm  
**Griff** S 1.200-2-9005 \*)  
 Mindestmaß = 900 x 1.990 mm



$U_d$ -Wert 0,71 \*)

### Eleganz 12660

**Farbe** DB 703 Eisenglimmer FS  
**Griff** D 1.600-9005 \*)  
 Mindestmaß = 700 x 1.990 mm



$U_d$ -Wert 0,81 \*)

### Eleganz 12951

**Farbe** RAL 9016 Verkehrsweiß FS  
**Verglasung** Satiniertes Float  
**LA** 360 x 360 / 1.400 mm  
**Details** Nuten außen, 15 mm  
**Griff** S 1.400-1  
 Mindestmaß = 900 x 1.990 mm



$U_d$ -Wert 0,81 \*)

### Eleganz 12991

**Farbe** RAL 9006 Weißaluminium FS  
**Verglasung** Satiniertes Float  
**LA** 350 x 1.400 mm  
**Griff** S 1.400-1  
 Mindestmaß = 800 x 1.990 mm

\*) Die Angaben der  $U_d$ -Werte beziehen sich auf das Maß 1.150 x 2.240 mm. \*) gegen Aufpreis

# HAUSTÜREN TECHNIK

Erstklassige **Qualität**  
durch mehr **Stabilität**,  
mehr **Wärmedämmschutz**  
und hohe **Dichtigkeit**

## UNSER SYSTEM

### **BEIDSEITIG FLÜGELÜBERDECKENDE FÜLLUNG**

Bei der beidseitig flügelüberdeckenden Füllung verdeckt die Türfüllung den kompletten äußeren und inneren Flügelrahmen. Neben den optischen Vorteilen bieten beidseitig flügelüberdeckende Füllungen ein hohes Maß an Wärmeschutz.

**U<sub>d</sub>-WERTE BIS  
0,71 W/(m<sup>2</sup>K)**  
bei geschlossener Ausführung

### **ARCADE, 79 mm**

Türrahmen gerade, Flügel steht um die Außenplatte vor



## TECHNIK



### 1 WANDUNGSSTÄRKE BIS 3 MM

- bietet einen sicheren Halt für Schloss und Bandbolzen
- Profil verwindungsfest
  - sehr hoher statischer Wert

### 2 3 DICHTUNGSEBENEN

garantieren optimalen Schutz gegen Wärmeverlust durch Zugluft

- Mittelsteg- und Innendichtung 4-seitig umlaufend ohne Unterbrechung
- Außendichtung 3-seitig umlaufend

### 3 VERDECKT LIEGENDE MONTAGENUT

- für verdeckt liegende Rahmenverschraubung
- keine Schraubenköpfe sichtbar
- montagefreundlich

### 4 FÜLLUNGSSTÄRKE


- 96 mm


### 5 STANDARDGRÖSSE

- 1.150 x 2.240 mm

### WIDERSTANDSKLASSE RC 2

gewährt ausreichenden Schutz gegen Gelegenheitstäter mit typischem Einbrecherwerkzeug wie Schraubendreher, Zange und Keile. Das Bauteil muss dem mindestens 3 Min. standhalten.

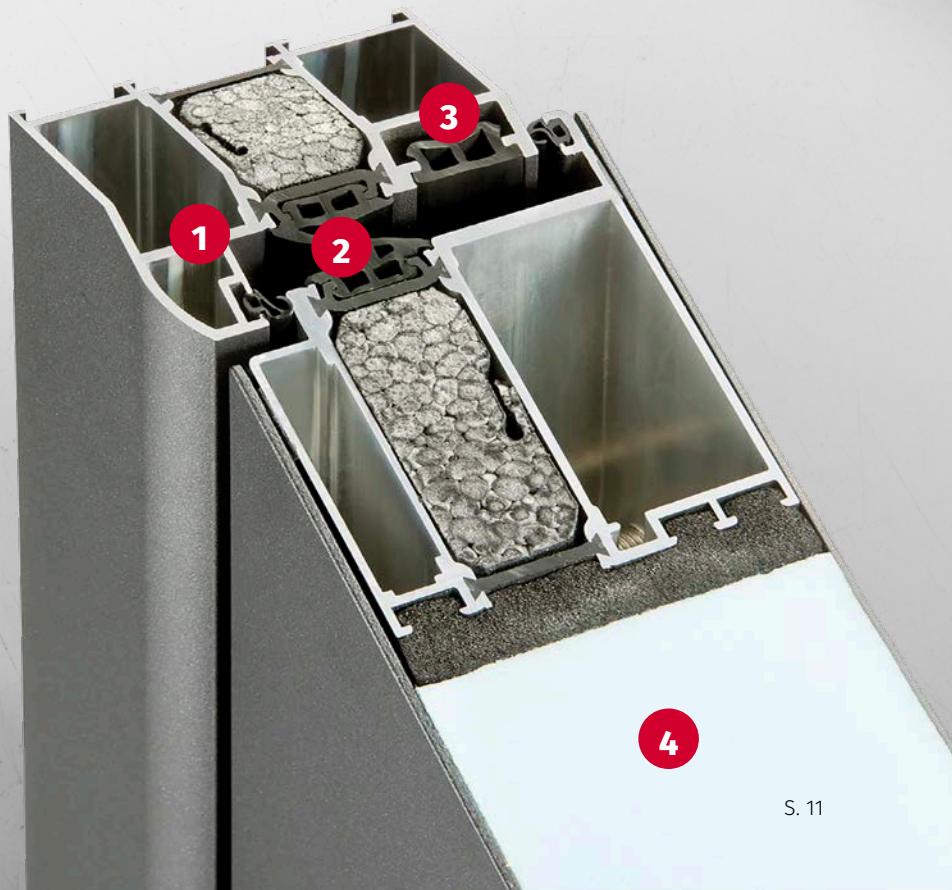

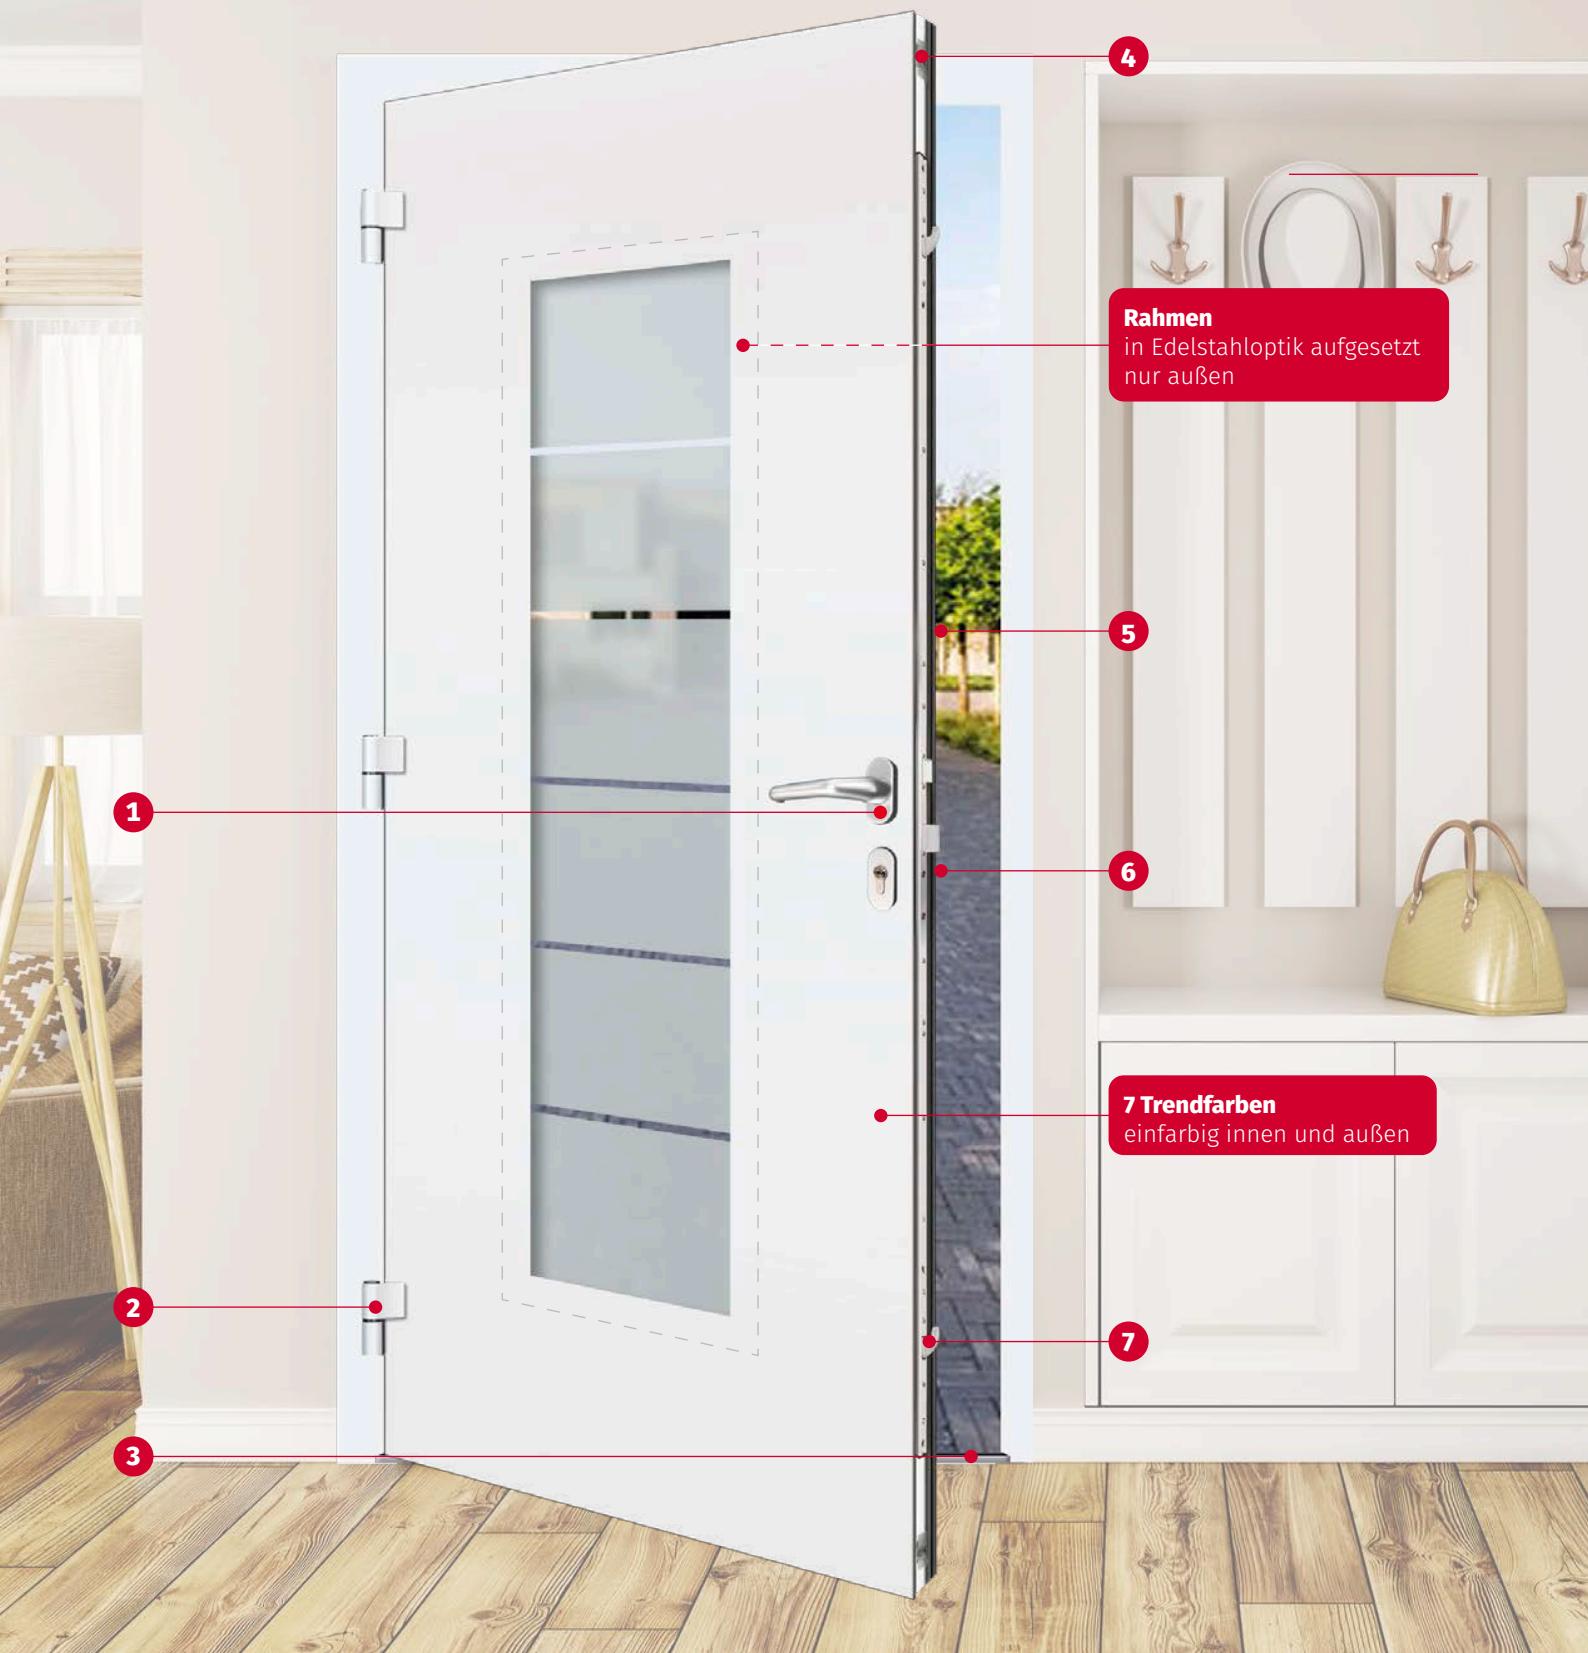




## GRUNDAUSSTATTUNG

1



**INNENDRÜCKER**  
mit Rückholmechanismus auf ovaler Rosette in EV1

5



**STANGENGRIFF IN EDELSTAHL**  
mit schrägen oder geraden Konsolen, Ø 30 mm

2



**EINHÄNGEBÄNDER (3 Stück)\***

Zweiteilige Einhängebänder in Rollenbandoptik, dreidimensional verstellbar, in EV1, Tragkraft bis 120 kg Flügelgewicht pro Band

6



**RUNDROSETTE / PROFIL-ZYLINDER**

Rundrosette aus Edelstahl auf der Außenseite, Wendeschlüssel Profilzylinder m. Not- und Gefahrenfunktion, 5 Schlüssel

3



**BODENSCHWELLE**  
wärmegedämmt, aus Aluminium für Altbau (Standard)

7



**STABILE ECKVERBINDUNGEN**  
Profile auf Gehrung verschraubt, verklebt und verbolzt

**STABILE ECKVERBINDUNGEN**

Profile auf Gehrung verschraubt, verklebt und verbolzt

4



**RIEGELHAKENSCHLOSS, 3-FACH**  
mit 2 Schwenkhaken und einem Hauptriegel

## GRUNDAUSSTATTUNG

## PASSENDE VERGLASUNG

3-fach Verglasung in Türfüllungen  
„warme Kante“

Mit P4A / WSG 9,5 mm außen;  
Aktionsglas mittig;  
Sicherheitsglas VSG 6 mm innen



## TRENDFARBEN (LAGERFARBEN)

## 7 RAL-Farben in Feinstruktur matt innen und außen gleichfarbig

Bei Haustüren, die nach Süden ausgerichtet oder hoher Sonnenausstrahlung ausgesetzt sind, empfehlen wir, keine dunklen Oberflächen zu wählen. Diese können sich stark aufheizen und zu Verformungen beitragen.

**Verkehrsweiß**  
RAL 9016 FS

**Weiβaluminium**  
RAL 9006 FS

**Graualuminium**  
RAL 9007 FS

**Eisenglimmer**  
DB 703 FS

**Anthrazitgrau**  
RAL 7016 FS

**Braun**  
RAL 8077 FS

**Weinrot**  
RAL 3005 FS

## SONDERAUSSTATTUNG

### EXKLUSIVFARBEN<sup>2)</sup>

**8 RAL-Farben in Feinstruktur matt**

**Tiefschwarz**  
RAL 9005 FS

**Graubraun**  
RAL 8019 FS

**Schiefergrau**  
RAL 7015 FS

**Basaltgrau**  
RAL 7012 FS

**Quarzgrau**  
RAL 7039 FS

**Beigegrau**  
RAL 7006 FS

**Graubeige**  
RAL 1019 FS

**Tannengrün**  
RAL 6009 FS

## GRUNDAUSSTATTUNG

## GRIFFE

## 1. Stangengriff in Edelstahl rund


Ø 30 mm, schräge Konsolen, auf Flügel montiert

Bezeichnung	Länge	Artikelnummer
S 350-2	350 mm	MD14010
S 400-2	400 mm	MD14040
S 600-2	600 mm	MD14020
S 800-2	800 mm	640081
S 1.000-2	1.000 mm	640082
S 1.200-2	1.200 mm	640083

2. Stangengriff in Tiefschwarz rund<sup>2)</sup>

Ø 30 mm, schräge Konsolen, auf Flügel montiert

Bezeichnung	Länge	Artikelnummer
S 800-2-9005	800 mm	MD14030-00032
S 1.000-2-9005	1.000 mm	MD15075-00032
S 1.200-2-9005	1.200 mm	MD15076-00032

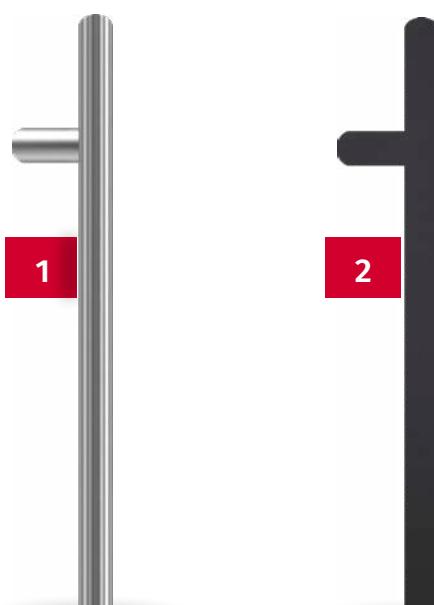

## Längen (mm)

350, 400, 600,  
800, 1.000, 1.200

## Längen (mm)

800, 1.000, 1.200

## SONDERAUSSTATTUNG

## 3. Stangengriff in Edelstahl rund

Ø 30 mm, gerade Konsolen, auf Füllung montiert

Bezeichnung	Länge	Artikelnummer
S 800-1	800 mm	640075
S 1.400-1	1.400 mm	640076
S 1.600-1	1.600 mm	640028 (3 Konsolen)

4. Stangengriff Edelstahl rechteckig<sup>2)</sup>

40/10 mm, gerade Konsolen, auf Füllung montiert

Bezeichnung	Länge	Artikelnummer
R 800	800 mm	640077
R 1.400	1.400 mm	640084
R 1.600	1.600 mm	640029 (3 Konsolen)



## Längen (mm)

800, 1.400, 1.600

## Längen (mm)

800, 1.400, 1.600

**5. Stangengriff halbrund D40<sup>2)</sup>**

auf Gehrung, 3 gerade Konsolen, auf Füllung montiert, 1.600 mm

Bezeichnung	Griff und Rosette	Artikelnummer
D 1.600	Edelstahl	640090
D 1.600-703	DB 703 FS	640416
D 1.600-7016	RAL 7016 FS	640430
D 1.600-9005	RAL 9005 FS	640424

**7. ekey dline Fingerscangriff in Edelstahl halbrund D40<sup>2)</sup>**

auf Gehrung, gerade Konsolen, auf Füllung montiert, 1.600 mm

Bezeichnung	Griff und Rosette	Artikelnummer
RD 1.600	Edelstahl	MD13192-00053
RD 1.600-9005	RAL 9005 FS	MD13192-00032

**6. Fingerscangriff ENTRASYS+ TGM halbrund D40<sup>2)</sup>**

auf Gehrung, 3 gerade Konsolen, auf Füllung montiert, 1.600 mm, inkl. Automatikschloss 3-fach mit A-Öffner

Bezeichnung	Griff und Rosette	Artikelnummer
FD 1.600	Edelstahl	640432
FD 1.600-703	DB 703 FS	640433
FD 1.600-7016	RAL 7016 FS	640434
FD 1.600-9005	RAL 9005 FS	640435

**8. ekey dline Fingerscangriff in Edelstahl rechteckig<sup>2)</sup>**

40/20 mm, 3 Konsolen, auf Füllung montiert, 1.600 mm, inkl. Automatikschloss 3-fach mit A-Öffner

Bezeichnung	Griff und Rosette	Artikelnummer
ED 1.600	Edelstahl	MD13190-00053
ED 1.600-9005	RAL 9005 FS	MD13190-00032



Auch in Farbe  
erhältlich:

**Anthrazitgrau**  
RAL 7016 FS

**Eisenglimmer**  
DB 703 FS

**Tiefschwarz**  
RAL 9005 FS

Auch in Farbe  
erhältlich:

**Tiefschwarz**  
RAL 9005 FS

**Längen (mm)**

1.600

**Längen (mm)**

1.600

## SONDERAUSSTATTUNG

SMARTE ZUTRITTSSYSTEME <sup>2)</sup>ENTRAsys+ FD <sup>4)</sup>

Mit dem ENTRAsys+ FD bieten wir ein zuverlässiges biometrisches Zutrittskontrollsystem. Haustüren lassen sich so auch ohne Schlüssel oder Zutrittskarte öffnen, denn mit dem Fingerabdruck hat der Anwender seine unverwechselbare Zutrittsberechtigung immer dabei.

Beide auch in Tiefschwarz, Eisenglimmer und Anthrazitgrau erhältlich

ekey dLine  
Fingerprint für Türgriff und Türblatt

Mit den biometrischen Zutrittslösungen erleben Nutzer mehr Komfort, Flexibilität und Sicherheit im Alltag. Sie öffnen ihre Haustür nicht nur bequem mit dem Finger, sondern profitieren damit zusätzlich von vielen smarten Features, die über Smartphone oder Tablet verwaltet werden. Ein Zutrittsystem, das sich mit seinem modernen Design harmonisch in die Tür integriert und die Wünsche von heute, morgen und übermorgen erfüllt.

- Schlüsselloser Zutritt
- Komfortable Fernöffnung
- Automatische Push-Nachrichten
- Sprachassistent Amazon Alexa
- Jederzeit erweiterbar
- Smart Home Connectivity
- und vieles mehr

Erhältlich in Edelstahl und Tiefschwarz



<sup>2)</sup> gegen Aufpreis <sup>4)</sup> System wird im Standard ohne Trafo geliefert. Optional gegen Aufpreis erhältlich.  
Nicht möglich bei nach außen öffnenden Türen. / Inkl. Automatikschloss 3-fach mit A-Öffner

SOMweb –  
Die sichere Smart-Home-Lösung

Das System ermöglicht das Steuern von Antrieben über eine Smartphone-App oder einen Webbrowser. Die Daten sind dabei sicher, denn sie werden nicht auf externen Servern gespeichert, sondern bleiben im wahrsten Sinne des Wortes zu Hause. Mit der umfangreichen Benutzerverwaltung und Zutrittskontrolle können Sie die Zugriffe auf Ihre Haustür für eine unbegrenzte Anzahl an Nutzern zeitlich oder ortsabhängig definieren.



- Sicherheit  
Integrierter Server
- Videofunktion  
Livestream bei Bewegungen
- Individuelle Benutzerverwaltung  
Zugriffe limitieren oder freigeben
- Smart-Home-Integration  
(Apple HomeKit, Google Assistant)
- und vieles mehr

## Öffnen mit dem Handsender

Für ein besonders schnelles und vor allem bequemes Öffnen von Haustüren und Garagentoren gibt es die Sommer Handsender. Über ein Funksystem werden die Antriebe per Knopfdruck gesteuert und reagieren, sobald man sich dem Empfänger nähert.



## SONDERAUSSTATTUNG

### FORMSCHÖNE INNENDRÜCKER



**Innendrücker mit ovaler Rosette**

**Farben:**  
EV1  
Tiefschwarz - RAL 9005  
seidenmatt  
Verkehrsweiß - RAL 9016  
seidenglanz  
Edelstahl<sup>2)</sup>



**Innendrücker L-Form mit ovaler Rosette**

**Farbe:** Edelstahl



**Innendrücker mit runder Rosette<sup>2)</sup>**

**Farben:**  
Edelstahl  
Tiefschwarz - RAL 9005 FS  
Verkehrsweiß - RAL 9016 FS



**Innendrücker mit eckiger Rosette<sup>2)</sup>**

**Farben:**  
Edelstahl  
Tiefschwarz - RAL 9005 FS  
Verkehrsweiß - RAL 9016 FS



**Innendrücker mit runder Rosette<sup>2)</sup>**

**Farbe:**  
Tiefschwarz  
RAL 9005 seidenmatt / Messing

## SONDERAUSSTATTUNG

EINFACH NACHRÜSTEN<sup>2)</sup>

## Tedee Pro

Der Tedee Pro bietet vergleichbare Funktionen wie ein teures Vollmotorschloss, kombiniert dies aber mit einer deutlich einfacheren Installation und breiteren Einsatzmöglichkeiten. Während Vollmotorschlösser oft nur bei bestimmten Türtypen und mit hohem Aufwand verbaut werden können, lässt sich der Tedee Pro an fast jeder Tür montieren – egal ob in Mietwohnungen, Einfamilienhäusern oder Büros. Trotz seiner Kompaktheit liefert er eine starke Motorleistung, die das automatische Verriegeln und Entriegeln der Tür ermöglicht.

Der Tedee Pro bietet Funktionen, die typischerweise nur bei teuren Vollmotorschlössern zu finden sind, wie die Fernsteuerung über eine Smartphone-App, Integration in gängige Smart-Home-Systeme und sogar die Steuerung per Sprachassistenten wie Alexa, Google Assistant und Apple HomeKit. Durch die moderne Verschlüsselung und Sicherheitsprotokolle gewährleistet der Tedee Pro ein hohes Maß an Schutz und Sicherheit.

Zusätzlich zur umfassenden Funktionalität überzeugt der Tedee Pro durch seine flexible Einsetzbarkeit: Er kann problemlos auf bestehenden Euro-Profil-Zylindern installiert werden, ohne dass dafür bauliche Veränderungen notwendig sind. Das macht ihn ideal für Mietwohnungen und Immobilien, bei denen teure und aufwändige Umbauten vermieden werden sollen.



## Technische Informationen

Durchmesser	45 mm
Höhe	55 mm
Stromversorgung	Lithium-Polymer-Akku
Batterie-/Akkulaufzeit	ca. 6-10 Monate
Installationsmethode	Tedee-kompatibler Euro-Profilzylinder
Smart-Home-Integrationen*	Apple Home, Hey Google, Amazon Alexa, Homey, FIBARO, +10 weitere
Abstand Zylinder und Türrahmen (Dornmaß)**	min. 30 mm
Verfügbare Adapter	Europäisch, Skandinavisch, US Deadbolt

DIGITALER TÜRSPION<sup>2)</sup>

- Sichtwinkel ca. 110°
- Kein Einblick von außen in die Wohnung möglich
- Geeignet für den Außenbereich
- Mit eingelassenem oder aufgesetztem Monitor
- Schutzklasse IP 65:  
Vollständiger Berührungsschutz, Schutz gegen Eindringen von Staub und Schutz gegen Strahlwasser (aus allen Richtungen)
- Keine Aufnahmefunktion



Monitor eingelassen



Monitor aufgesetzt

2-FARBIG<sup>2)</sup>

## Außen:

Eine der Trend- oder Exklusivfarben

## Innen:

RAL 9016 FS Verkehrsweiß FS

NACH AUSSEN ÖFFNEND<sup>2)</sup>

Nur im Profilsystem Arcade und in Kombination mit Aufschraubbändern<sup>3)</sup> möglich, Panzerrosette außen, Seitenteile und Oberlichter werden gekoppelt

<sup>2)</sup> gegen Aufpreis

<sup>3)</sup> 2-teilige Aufschraubbänder dreidimensional verstellbar / Farben: EV1, Tiefschwarz - RAL 9005 FS (bei Türen in RAL 8077 FS), Verkehrsweiß - RAL 9016 FS (bei Türen in Verkehrsweiß)

## SEITENTEILE IN VERSCHIEDENEN AUSFÜHRUNGEN<sup>2)</sup>

### 3-fach Verglasung („warme Kante“)

Mit P4A / WSG 9,5 mm außen; Aktionsglas mittig; Sicherheitsglas VSG 6 mm innen

Bei Seitenteilen mit Motivverglasung (Modelle lt. Abb.) ist keine Änderung der Motiveinteilung möglich.

Ab einer Gesamtgröße von 1.600 x 2.240 mm bzw. bei Türanlagen mit Seitenteil und Oberlicht wird die Verglasung lose in einem Holzverschlag geliefert.



**Breites Seitenteil**

Maße bis 1.000 x 2.240 mm



**Schmales Seitenteil**

Maße bis 600 x 2.240 mm

## OBERLICHTER<sup>2)</sup>

In verschiedenen Ausführungen

## ÜBERGRÖSSE<sup>2)</sup>

bis B 1.300 x H 2.400 mm

## STABILE BÄNDER

### Dreiteilige Rollenbänder dreidimensional verstellbar<sup>2)</sup>

#### Farben:

EV1  
Tiefschwarz - RAL 9005 FS  
(bei Türen in RAL 8077 FS)  
Verkehrsweiß - RAL 9016 FS  
(bei Türen in Verkehrsweiß)



## TÜRÖFFNUNGSBEGRENZER<sup>2)</sup>

### Verdeckt liegend mit einstellbarer Feststellung

Die bewusste Begrenzung der Öffnung dient zum Schutz der Tür und angrenzenden Widerständen.

- Überzeugt durch seine verdeckt liegende Montage und beeinträchtigt somit nicht die Ästhetik der Tür
- Begrenzung der Öffnung
- Max. Öffnungswinkel ca. 115°
- Einstellbare Haltekraft
- Verschiebbare, mechanische Rastfeststellung
- Mindestürbreite 950 mm



## WEITERES ZUBEHÖR

Auf Anfrage



## EINBRUCHSCHUTZ

Die abgebildeten Haustüren mit und ohne Seitenteil entsprechen den Anforderungen gemäß DIN EN 1627 Widerstandsklasse RC 2 und verfügen auf der Außenseite über eine hochwertige 9,5 mm starke P4A Verbund-Sicherheitsverglasung und auf der Innenseite über ein 6 mm starkes VSG Sicherheitsglas. Die Polizei rät bei Haus- und Wohnungstüren zu Einbruchsschutz mindestens durch RC 2 Türen.

## ALLGEMEINE HINWEISE

### APPLIKATIONEN

Bei allen Eleganz Türen sind die Applikationen auf der Vorderseite der Tür aufgesetzt.

### MOTIVGRÖSSEN

Die Originalabbildungen im Prospekt entsprechen einer Türgröße von 1.100 x 2.100 mm.

Die Motivgrößen (Glasfelder) bleiben in der Höhe immer gleich und werden nicht individuell angepasst. Entsprechend wird bei abweichendem Höhenmaß der obere oder untere verbleibende Füllungsrand kleiner bzw. größer.



**Höhe**  
2.000 mm



**Höhe**  
2.240 mm

### DRUCKAUSGLEICHVENTIL FÜR ISOLIERVERGLASUNGEN

Ab einer Höhenlage von mehr als 500 Metern über dem Produktionsstandort unseres Glasherstellers (104 m ü. NHN) empfehlen wir den Einbau eines Druckausgleichsventils in Haustürverglasungen. Dieses Ventil dient dazu, Spannungsrisse zu vermeiden, die durch Druckunterschiede zwischen der Innen- und Außenseite der Verglasung entstehen können. Diese Empfehlung gilt für folgende Modelle: A 33 und A 34.



### SICHERSTELLUNG DER QUALITÄT

Die Produktion unterliegt einer Fremdüberwachung mit jährlichen Kontrollprüfungen.

## ALUMINIUM ALS ROHSTOFF

Aluminium kann nachhaltig genutzt werden, wenn es vollständig durch Recycling gewonnen wird, ohne neuen Abbau von Rohstoffen. Da Aluminium unendlich oft ohne Qualitätsverlust recycelbar ist, kann der Energieverbrauch im Vergleich zur Herstellung aus Primäraluminium stark reduziert werden.

Recycling benötigt nur etwa 5 % der Energie, die für die Neuproduktion erforderlich ist. Dadurch wird der CO<sub>2</sub>-Ausstoß erheblich verringert, und der Einsatz von Aluminium kann zu einer nachhaltigeren Kreislaufwirtschaft beitragen, wenn keine neuen Rostoffe abgebaut werden.

## MyDoor - HAUSTÜRKONFIGURATOR



## Per Mausklick zur Wunschtür

Sicher haben Sie eine Menge Ideen für Ihre neue Haustür. Doch wie lassen sie sich in die Tat umsetzen? Und passen sie auch wirklich zu Ihrem Haus?

MyDoor eröffnet Ihnen mit dem Konfigurator den Freiraum, Ihre Wunschtür zunächst fotorealistisch - unabhängig von der Bildperspektive - in Ihr Haus einzupassen. In Ihre digitale Vorlage können Sie am Computer die unterschiedlichsten Modelle einbauen und deren Farben und Details verändern. Damit Sie sich ein genaues Bild machen und bestimmt für die schönste Haustür entscheiden können.

Alles aus einer Hand:

**Beratung | Planung | Service | Wartung | Automatische Torsysteme | uvm.**