



MYDOOR
DIE PROFIS

Haustüren | Tore | Antriebe | Funk

MADE IN GERMANY

RC 2
GEPRÜFTE
SICHERHEIT
DIN EN 1627



ALUMINIUM-HAUSTÜREN

LINIE UNIQUE – BEIDSEITIG FLÜGELÜBERDECKEND

Unique P21011

Farbe RAL 9005 Tiefschwarz FS ¹⁾

Dekor Eiche Brett Holz Grau senkrecht ¹⁾

Applikation in RAL 9005 Tiefschwarz FS ¹⁾

Intarsien in Edelstahloptik außen flächenbündig
eingelegt

Griff D 1.600-9005 ¹⁾

Rosette in RAL 9005 Tiefschwarz FS

Seitenteile ¹⁾



Unique P21020

Farbe RAL 9005 Tiefschwarz FS¹⁾
Füllung RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Verglasung Mattiert mit klaren Streifen
LA 200 x 1.600 mm
Applikationen Altholz senkrecht¹⁾
Nuten außen
Griff D 1.600-9005¹⁾
Rosette in RAL 9005 Tiefschwarz FS



Unique P21021

Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Dekor Eiche Brettholz Grau
waagerecht¹⁾
Verglasung Satiniertes Float
LA 350 x 1.400 mm
Griff D 1.400¹⁾



Unique P21166

Farbe RAL 7015 Schiefergrau FS¹⁾
Verglasung Mattiert / anschattiert
LA 200 x 1.400 mm
Intarsien in Edelstahloptik außen
flächenbündig eingelegt
Griff D 1.400¹⁾



Unique P21202

Farbe RAL 8019 Graubraun FS¹⁾
Dekor Griffseite Wenge senkrecht /
Bandseite Wenge waagerecht¹⁾
Intarsien in Edelstahloptik außen
flächenbündig eingelegt
Griff S 1.600-1

¹⁾ gegen Aufpreis



Unique P21203

Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß FS

Dekor Altholz waagrecht ¹⁾

Verglasung Satiniertes Float

LA 360 x 140 / 1.400 mm

Griff D 1.400 ¹⁾



Unique P21215

Farbe: RAL 9007 Graualuminium FS

Applikationen Stadelholz

waagrecht ¹⁾

Intarsien in Edelstahloptik außen
flächenbündig eingelegt

Griffmulde GS 15396 ¹⁾



Unique P21216

Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau FS

Applikationen Stadelholz senkrecht ¹⁾

Verglasung Mattiert mit klaren
Streifen

LA 200 x 1.600 mm

Griff S 1.600-1



Unique P21229

Farbe RAL 8077 Braun FS


Dekor Rost Dunkel ¹⁾

Verglasung Satiniertes Float

LA 200 x 270 | 1.400 mm

Intarsien in Edelstahloptik außen
flächenbündig eingelegt

Griff S 1.400-1

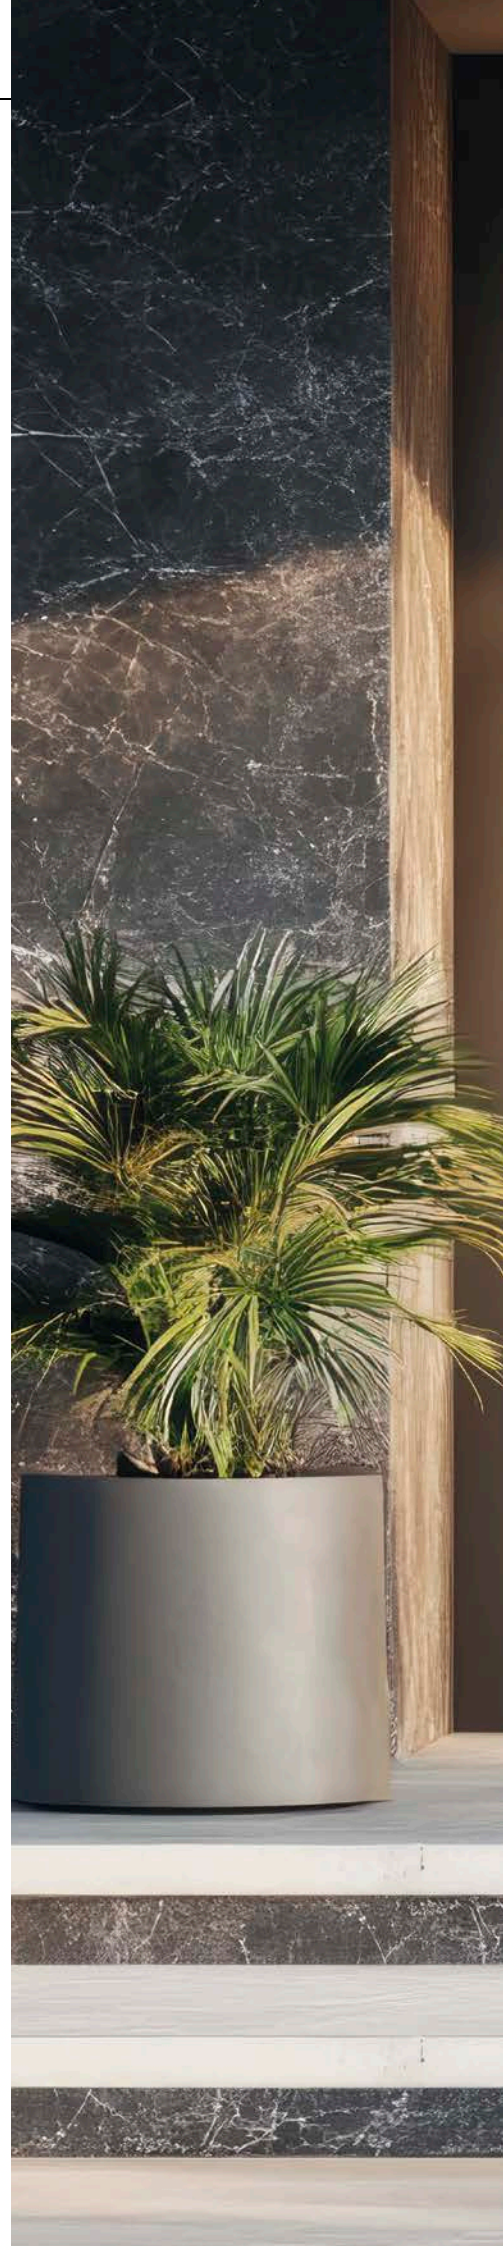



Unique P21208

Farbe RAL 7015 Schiefergrau FS¹⁾

Dekor Beton (Zement)¹⁾

Verglasung Satiniertes Float

LA 360 x 200 / 1.400 mm

Intarsien in Edelstahloptik außen flächenbündig
eingelegt

Griff S 1.400-1

Unique P21252

Farbe DB 703 Eisenglimmer FS

Dekor Stadelholz senkrecht¹⁾

Verglasung Mattiert mit klaren Streifen

LA 200 x 1.600 mm


Intarsie in Edelstahloptik außen flächenbündig
eingelegt

Nuten außen

Griff D 1.600-703¹⁾

Rosette in DB 703 Eisenglimmer FS

Seitenteile¹⁾

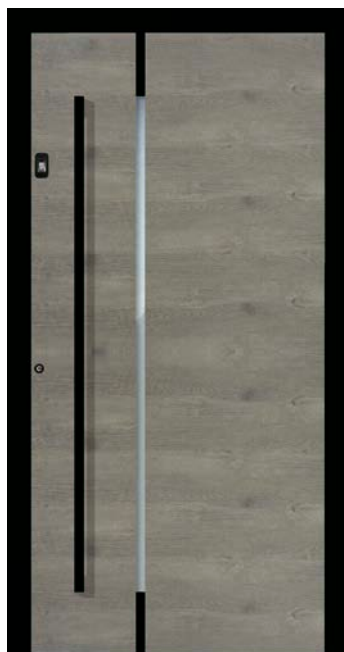

Unique P21233

Farbe RAL 9005 Tiefschwarz FS¹⁾

Dekor Kirsche Rustikal senkrecht¹⁾

Applikationen in RAL 9005 Tiefschwarz FS¹⁾

Verglasung Satiniertes Float

LA 30 x 1.600 mm

Griff FD 1.600-9005¹⁾

Rosette in RAL 9005 Tiefschwarz FS



Unique P21250

Farbe RAL 9005 Tiefschwarz FS¹⁾

Dekor Altholz waagerecht¹⁾

Applikation in RAL 9005 Tiefschwarz FS¹⁾

Verglasung Satiniertes Float

LA 150 x 1.600 mm

Griff D 1.600-9005¹⁾

Rosette in RAL 9005 Tiefschwarz FS



Unique P21251


Farbe RAL 9005 Tiefschwarz FS¹⁾

Dekor Eiche Brettholz Grau senkrecht¹⁾

Verglasung Satiniertes Float

LA 200 x 1.600 mm

Griff S 1.600-1

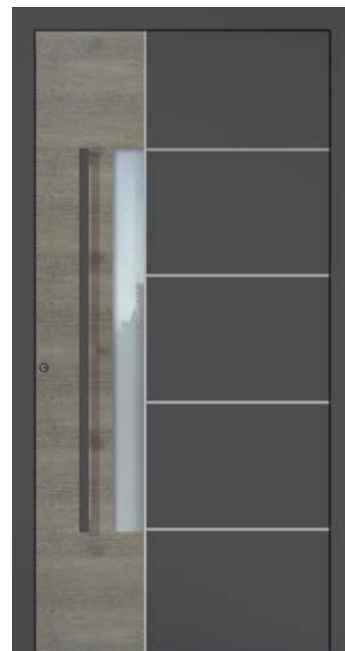

Unique P21259

Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau FS

Dekor Kirsche Rustikal senkrecht¹⁾

Verglasung Satiniertes Float

LA 100 x 1.200 mm

Intarsien in Edelstahloptik außen flächenbündig eingelegt

Griff D 1.200-7016¹⁾

Rosette RAL 7016 Anthrazitgrau FS

¹⁾ gegen Aufpreis



Unique P21266

Farbe RAL 7012 Basaltgrau FS ¹⁾
Dekor Stadelholz waagrecht ¹⁾
Intarsien in Edelstahloptik außen
 flächenbündig eingelegt
Griff D 1.400 ¹⁾



Unique P21920

Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau FS
Verglasung Mattiert mit klaren
 Streifen
LA 500 x 1.600 mm
Applikationen in Edelstahloptik
 außen flächenbündig eingelegt
Griff D 1.600 ¹⁾



Unique P21970

Farbe RAL 7039 Quarzgrau FS ¹⁾
Verglasung Mattiert mit klaren
 Streifen
LA 304 x 125 / 1.600 mm
Intarsien in Edelstahloptik außen
 flächen-bündig eingelegt
Griff S 1.600-1



Unique P22491

Farbe DB 703 Eisenglimmer FS
Dekor Wenge waagrecht ¹⁾
Verglasung Satiniertes Float
LA 244 x 1.221 mm
Griff S 1.400-1



Unique P22952

Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau FS
Dekor Golden Oak senkrecht ¹⁾
Verglasung Mattiert mit klaren
 Streifen
LA 300 x 300 / 1.400 mm
Intarsien in Edelstahloptik außen
 flächen-bündig eingelegt
Griff D 1.400-7016 ¹⁾
Rosette RAL 7016 Anthrazitgrau FS



Unique P21660

Farbe RAL 9005 Tiefschwarz FS ¹⁾

Füllung RAL 9016 Verkehrsweiß FS

Entralight Griffmulde mit LED ¹⁾

Rosette in RAL 9005 Tiefschwarz FS

Seitenteile ¹⁾

UNIQUE DESIGN NUTEN

Neue Innovation auf dem Haustürenmarkt! Durch unser eigens entwickeltes Produktionsverfahren können wir dunkle Nuten auf bestimmten Oberflächen herstellen.

Unique 24683

Farbe RAL 9005 Tiefschwarz FS

Dekor Stadelholz senkrecht

Entralight Griffmulde mit LED ¹⁾

Rosette in RAL 9005 Tiefschwarz FS

Design Nuten 40 mm



Unique 24166

Farbe RAL 9005 Tiefschwarz FS
Dekor Stadelholz waagerecht
Verglasung Mattiert / anschattiert
LA 200 x 1.400 mm
Griff D 1.400-9005
Rosette in RAL 9005 Tiefschwarz FS
Design Nuten 5 mm




Unique 24202

Farbe RAL 9005 Tiefschwarz FS
Dekor Griffseite Stadelholz senkrecht /
 Bandseite Stadelholz waagerecht
Griff D 1.400-9005
Rosette in RAL 9005 Tiefschwarz FS
Design Nuten 5 mm



Unique 24208

Farbe RAL 9005 Tiefschwarz FS
Dekor Stadelholz waagerecht
Verglasung Satiniertes Float
LA 360 x 200 / 1.400 mm
Griff D 1.400-9005
Rosette in RAL 9005 Tiefschwarz FS
Design Nuten 5 mm

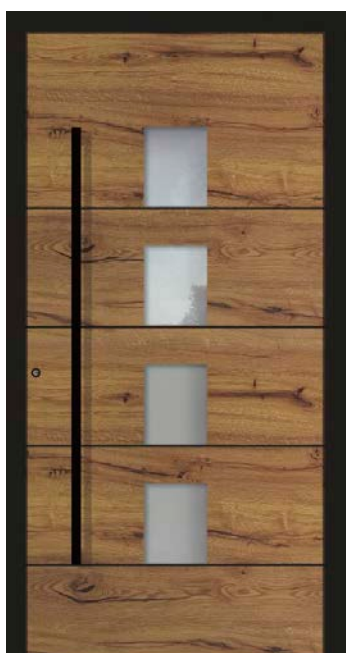

Unique 24229

Farbe RAL 9005 Tiefschwarz FS
Dekor Stadelholz waagerecht
Verglasung Satiniertes Float
LA 200 x 270 / 1.400 mm
Griff D 1.400-9005
Rosette in RAL 9005 Tiefschwarz FS
Design Nuten 5 mm



Unique 24674

Farbe RAL 9005 Tiefschwarz FS
Dekor Stadelholz waagerecht
Griff D 1.400-9005
Rosette in RAL 9005 Tiefschwarz FS
Design Nuten 5 mm



Unique 24684

Farbe RAL 9005 Tiefschwarz FS
Dekor Stadelholz senkrecht
Griff D 1.400-9005
Rosette in RAL 9005 Tiefschwarz FS
Design Nuten 40 mm

HAUSTÜREN TECHNIK

Erstklassige **Qualität** durch
mehr **Stabilität**, mehr
Wärmedämmschutz,
hohe **Dichtigkeit** und
top **Schalldämmung**



PROFILSYSTEME

BEIDSEITIG FLÜGELÜBERDECKENDE FÜLLUNG

Bei der beidseitig flügelüberdeckenden Füllung verdeckt die Türfüllung den kompletten äußeren und inneren Flügelrahmen. Neben den optischen Vorzügen bieten beidseitig flügelüberdeckende Füllungen ein hohes Maß an Wärmeschutz.

Standardgröße

B 1.150 x H 2.240 mm

SYMPHONIE, 90 mm Türrahmen abgerundet



ARCADE, 79 mm Türrahmen gerade, Flügel steht um die Außenplatte vor



U_d -WERTE BIS

0,71 W/(m²K)

Ohne Verglasung

TECHNIK

1

WANDUNGSSTÄRKE BIS 3 MM

bietet einen sicheren Halt für Schloss und Bandbolzen

- Profil verwindungsfest
- sehr hoher statischer Wert

2

3 DICHTUNGSEBENEN

garantieren optimalen Schutz gegen Wärmeverlust durch Zugluft

- Mittelsteg- und Innendichtung 4-seitig umlaufend ohne Unterbrechung
- Außendichtung 3-seitig umlaufend

3

VERDECKT LIEGENDE MONTAGENUT

- für verdeckt liegende Rahmenverschraubung
- keine Schraubenköpfe sichtbar
- montagefreundlich

4

MIT BEIDSEITIG FLÜGELÜBERDECKENDER FÜLLUNG

Füllungsstärke 96 mm


WIDERSTANDSKLASSE RC 2


gewährt ausreichenden Schutz gegen Gelegenheitstäter mit typischem Einbrecherwerkzeug wie Schraubendreher, Zange und Keile. Das Bauteil muss dem mindestens 3 Min. standhalten.

RC2
GEPRÜFTE SICHERHEIT



DIN EN 1627

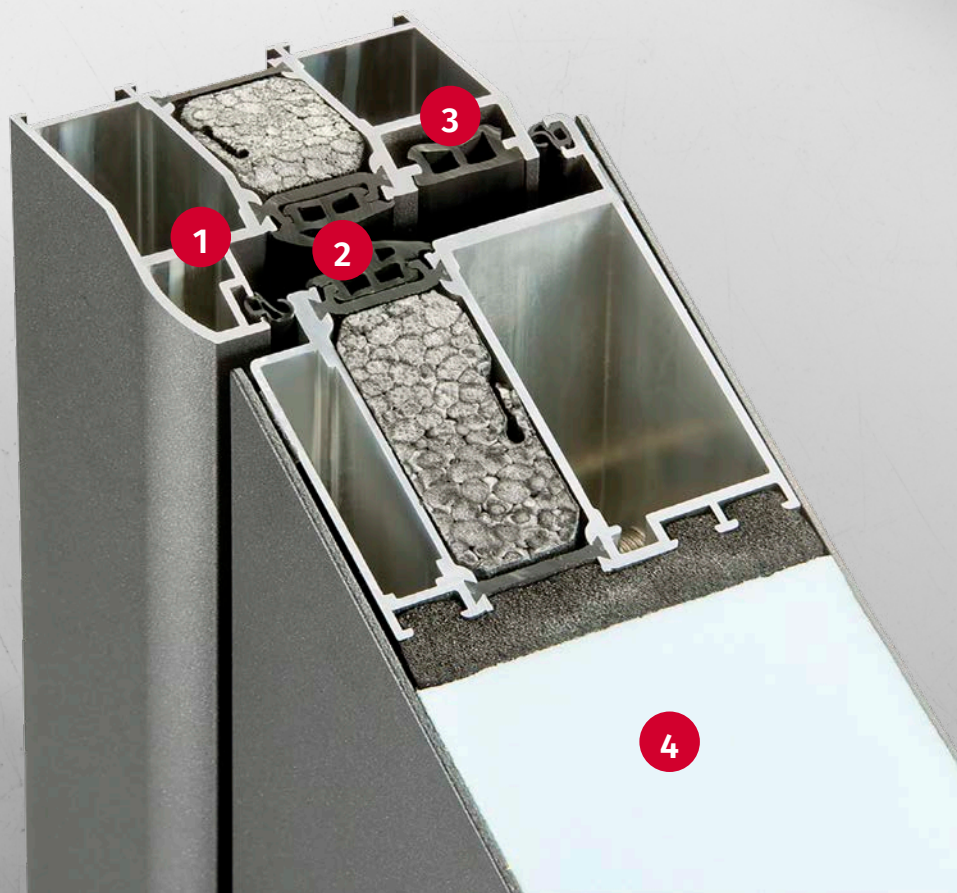

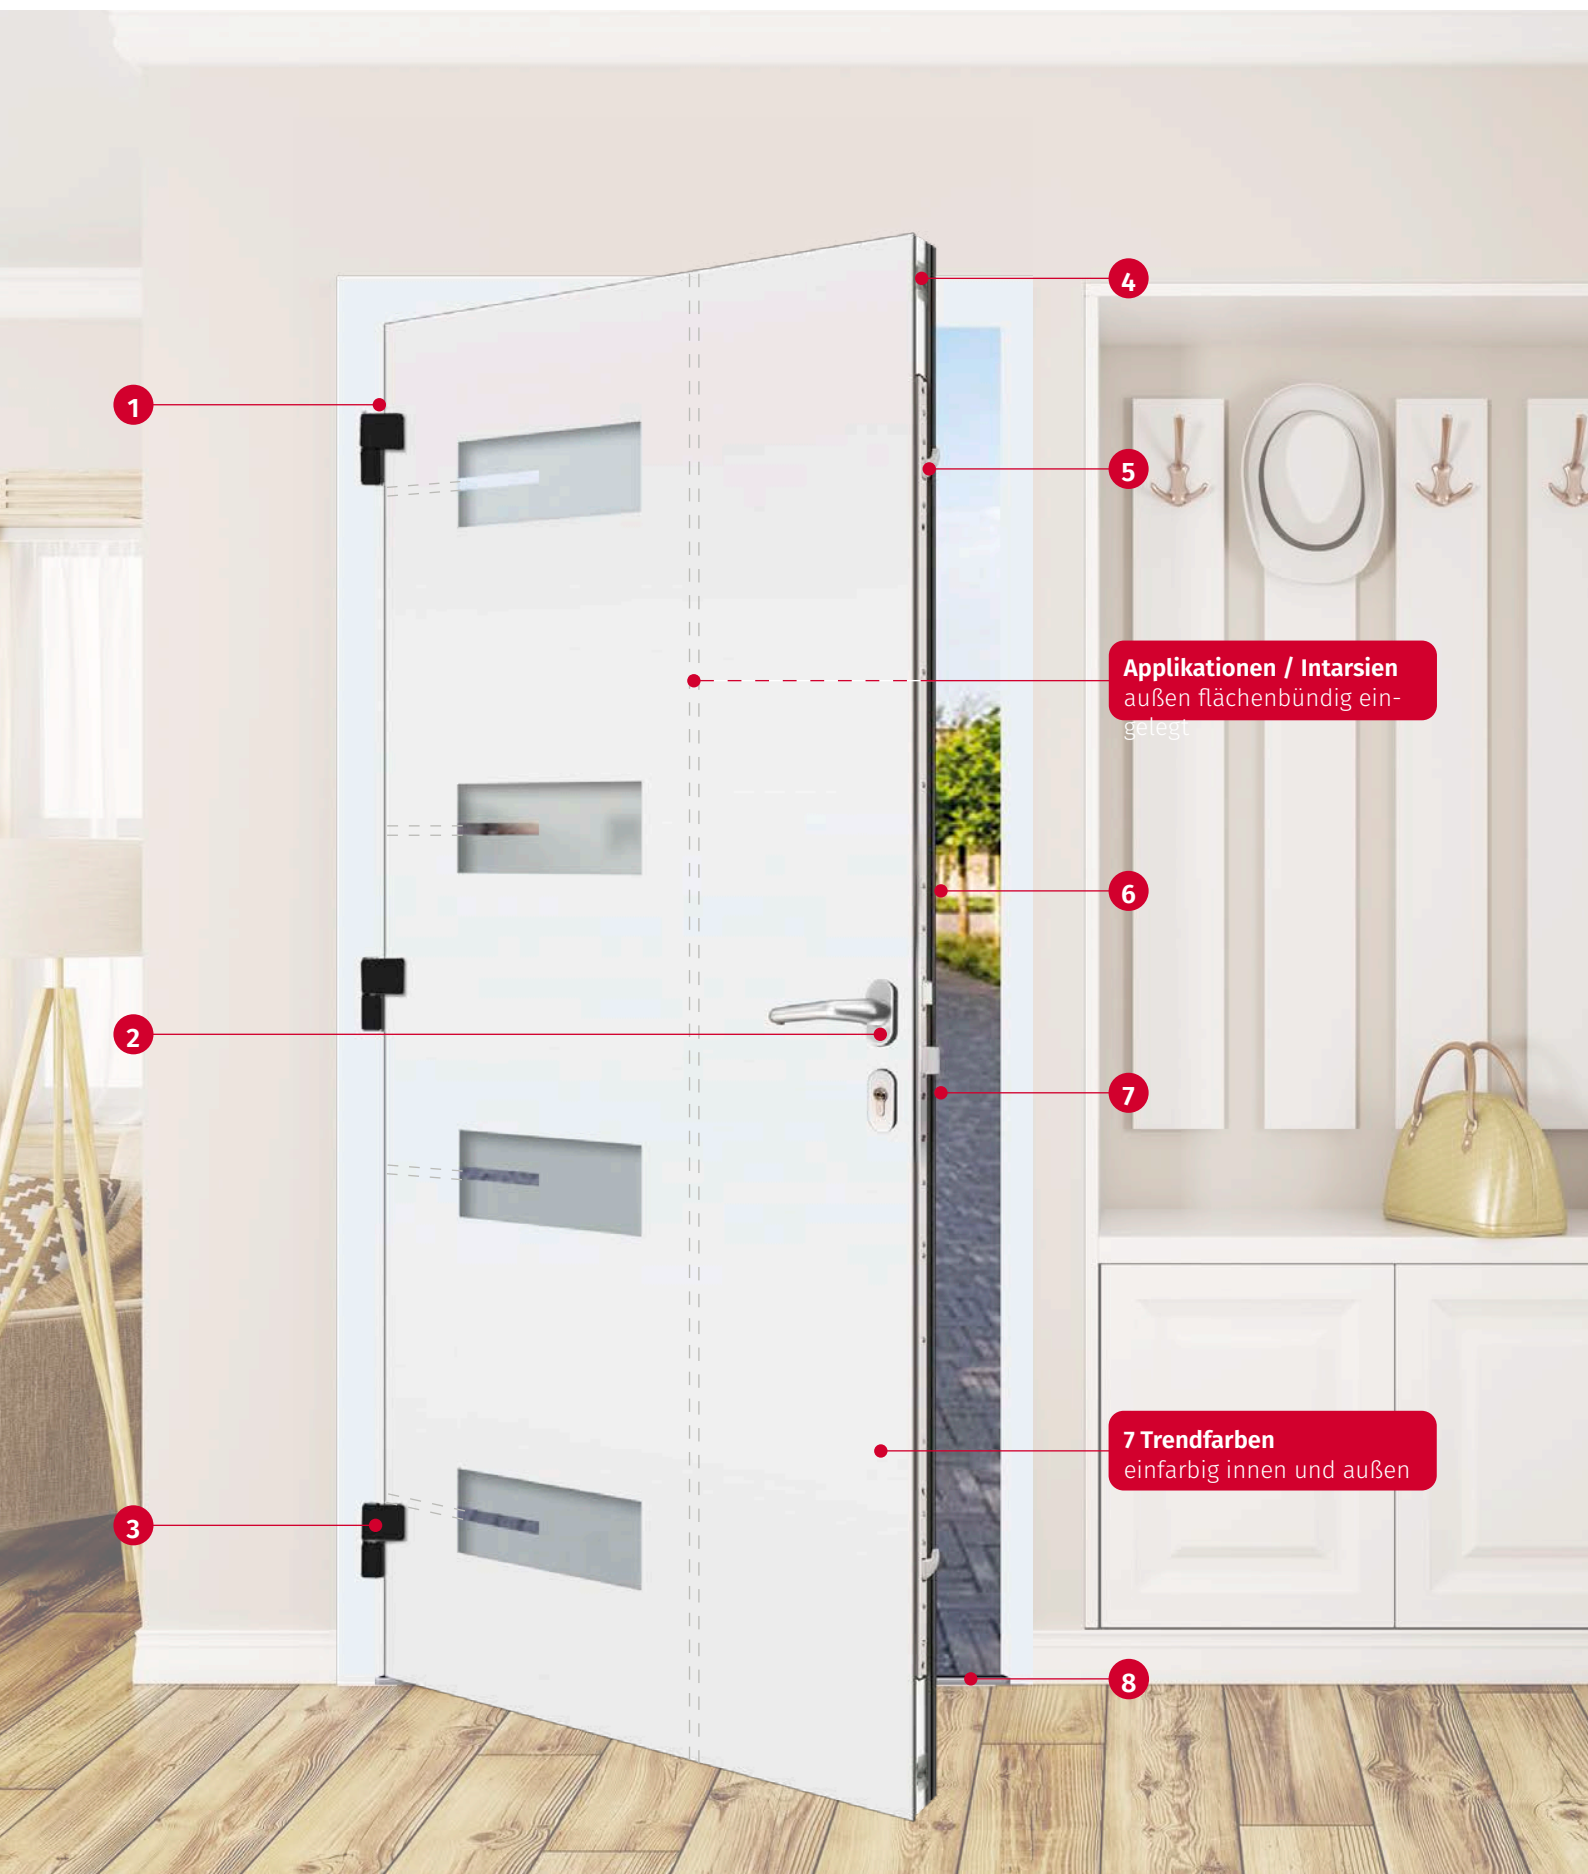

GRUNDAUSSTATTUNG

1

**BOLZENSICHERUNGEN**

im oberen und unteren Bereich der Bandseite verhindern das Aushebeln des Türflügels (Einbruchschutz)

5

**RIEGELHAKENSCHLOSS, 3-FACH**

mit 2 Schwenkhaken und einem Hauptriegel

2

**INNENDRÜCKER**

mit Rückholmechanismus auf ovaler Rosette in EV1

6

**STANGENGRIFF IN EDELSTAHL**

mit schrägen oder geraden Konsolen, Ø 30 mm

3

**BÄNDER (3 STÜCK *)**

Aufliegende zweiteilige Türbänder, dreidimensional verstellbar, in EV1, Tragkraft bis 160 kg Flügelgewicht pro Band

7

**RUNDROSETTE / PROFIL-ZYLINDER**

Rundrosette aus Edelstahl auf der Außenseite, Wendeschlüssel Profilzylinder m. Not- und Gefahrenfunktion, 5 Schlüssel

4

**STABILE ECKVERBINDUNGEN**

Profile auf Gehrung verschraubt, verklebt und verbolt

8

**BODENSCHWELLE**

wärmegeklämt, aus Aluminium für Altbau (Standard)

*) Bänder bei Türen in RAL 9016 FS: Verkehrsweiß Feinstruktur matt, bei Türen in RAL 8077 FS: Tiefschwarz Feinstruktur matt

GRUNDAUSSTATTUNG

TRENDFARBEN (LAGERFARBEN)

7 RAL-Farben in Feinstruktur matt innen und außen gleichfarbig

Bei Haustüren, die nach Süden ausgerichtet oder hoher Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind, empfehlen wir, keine dunklen Oberflächen zu wählen. Diese können sich stark aufheizen und zu Verformungen beitragen.

Verkehrsweiß

RAL 9016 FS

Weißaluminium

RAL 9006 FS

Graualuminium

RAL 9007 FS

Eisenglimmer

DB 703 FS

Anthrazitgrau

RAL 7016 FS

Braun

RAL 8077 FS

Weinrot

RAL 3005 FS


SONDERAUSSTATTUNG

EXKLUSIVFARBEN ¹⁾

8 RAL-Farben in Feinstruktur matt



Tiefschwarz
RAL 9005 FS

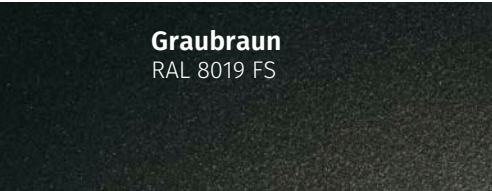

Graubraun
RAL 8019 FS



Schiefergrau
RAL 7015 FS




Basaltgrau
RAL 7012 FS



Quarzgrau
RAL 7039 FS



Beigegrü
RAL 7006 FS



Graubeige
RAL 1019 FS



Tannengrün
RAL 6009 FS

²⁾ gegen Aufpreis

SONDERAUSSTATTUNG

DEKORE ¹⁾

10 Dekore

Bei Haustüren, die nach Süden ausgerichtet oder hoher Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind, empfehlen wir, keine dunklen Oberflächen zu wählen. Diese können sich stark aufheizen und zu Verformungen beitragen.

Eiche Brettholz Grau
GD023




Eiche Brettholz Dunkel
GD053



Stadelholz
GD026



Kirsche Rustikal
GD009

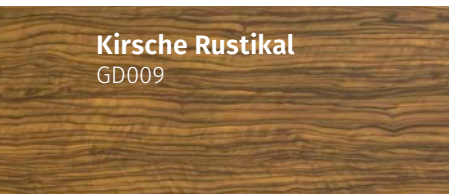

Altholz
GD024



Golden Oak
GD017




Mahagoni
GD016




Wenge
GD012



Rost Dunkel
GD025

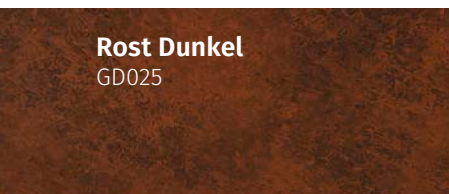

Beton (Zement)
GD052

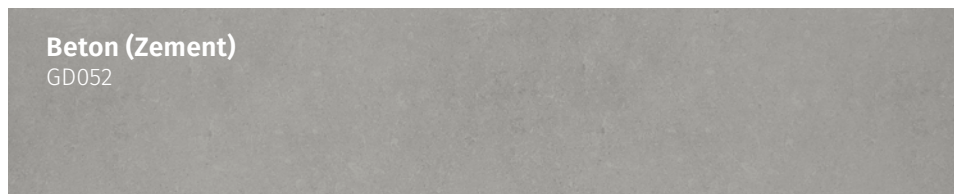

GRUNDAUSSTATTUNG

SONDERAUSSTATTUNG

VERGLASUNG

**3-fach Verglasung in Türfüllungen
(„warme Kante“)**

Mit P4A / WSG 9,5 mm außen;
 Aktionsglas mittig;
 Sicherheitsglas VSG 6 mm innen

Satiniertes Float**Madras Pave¹⁾****Mastercarré****Madras Uadi¹⁾****Motivverglasung
(mattiert/ klar)²⁾**

GRUNDAUSSTATTUNG

GRIFFE

1. Stangengriff in Edelstahl rund

Ø 30 mm, schräge Konsolen, auf Flügel montiert

Bezeichnung	Länge	Artikelnummer
S 350-2	350 mm	MD14010
S 400-2	400 mm	MD14040
S 600-2	600 mm	MD14020
S 800-2	800 mm	640081
S 1.000-2	1.000 mm	640082
S 1.200-2	1.200 mm	640083

2. Stangengriff in Edelstahl rund

Ø 30 mm, gerade Konsolen, auf Füllung montiert

Bezeichnung	Länge	Artikelnummer
S 800-1	800 mm	640075
S 1.000-1	1.000 mm	640085
S 1.200-1	1.200 mm	640086
S 1.400-1	1.400 mm	640076
S 1.600-1	1.600 mm	640028 (3 Konsolen)

SONDERAUSSTATTUNG

3. Stangengriff Edelstahl rechteckig ¹⁾

40/10 mm, gerade Konsolen, auf Füllung montiert



Bezeichnung	Länge	Artikelnummer
R 800	800 mm	640077
R 1.400	1.400 mm	640084
R 1.600	1.600 mm	640029 (3 Konsolen)

4. Griffschale GS 15396 ¹⁾

Edelstahl, 400 mm

5. Entralight Griffmulde mit LED ¹⁾

Verschiedene Längen und RAL-Farben

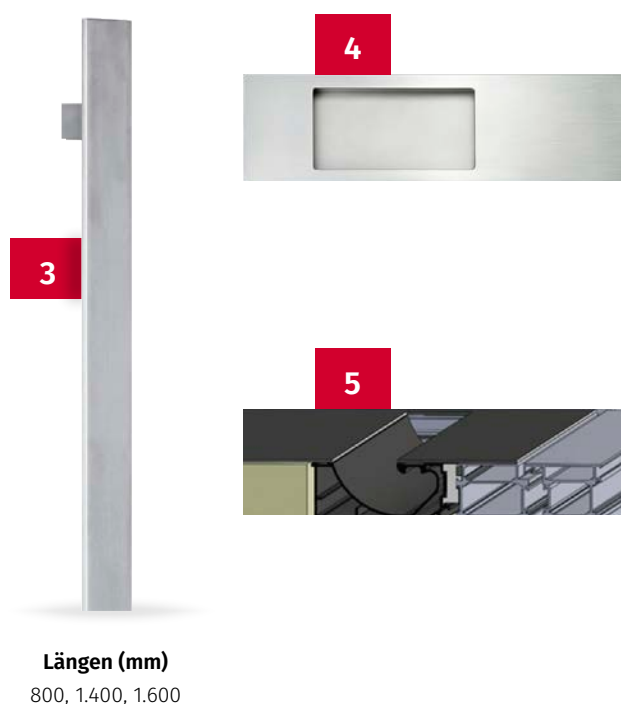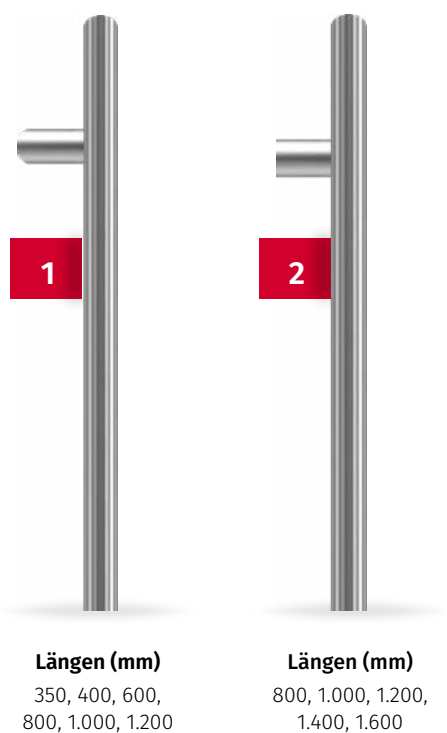

6. Stangengriff halbrund D40 ¹⁾

auf Gehrung, gerade Konsolen, auf Füllung montiert

Bezeichnung	Länge	Artikelnummer
Edelstahl		
D 400	400 mm	640087
D 1.000	1.000 mm	640088
D 1.200	1.200 mm	13120-0053
D 1.400	1.400 mm	640089
D 1.600	1.600 mm	640090 (3 Konsolen)

Eisenglimmer

D 400-703	400 mm	640413
D 1.000-703	1.000 mm	640429
D 1.200-703	1.200 mm	640414
D 1.400-703	1.400 mm	640415
D 1.600-703	1.600 mm	640416 (3 Konsolen)

Anthrazitgrau

D 400-7016	400 mm	640417
D 1.000-7016	1.000 mm	640418
D 1.200-7016	1.200 mm	640419
D 1.400-7016	1.400 mm	640420
D 1.600-7016	1.600 mm	640430 (3 Konsolen)

Tiefschwarz

D 400-9005	400 mm	640421
D 1.000-9005	1.000 mm	640422
D 1.200-9005	1.200 mm	640431
D 1.400-9005	1.400 mm	640423
D 1.600-9005	1.600 mm	640424 (3 Konsolen)

7. Fingerscangriff ENTRASYS+ TGM halbrund D40 ^{1)*)}

auf Gehrung, 3 gerade Konsolen, auf Füllung montiert, 1.600 mm, inkl. Automatikschloss 3-fach mit A-Öffner

Bezeichnung	Farbe Griff+Rosette	Artikelnummer
FD 1.600	Edelstahl	640432
FD 1.600-703	DB 703 FS	640433
FD 1.600-7016	RAL 7016 FS	640434
FD 1.600-9005	RAL 9005 FS	640435

Die Position des Fingerscanmoduls orientiert sich an der Gesamthöhe der Haustür.**Längen (mm)**400, 1.000, 1.200,
1.400, 1.600**Längen (mm)**

1.600

SONDERAUSSTATTUNG

SMARTE ZUTRITTSSYSTEME ²⁾ENTRASys⁺ FD ⁴⁾

Mit dem ENTRASys+ FD bieten wir ein zuverlässiges biometrisches Zutrittskontrollsystem. Haustüren lassen sich so auch ohne Schlüssel oder Zutrittskarte öffnen, denn mit dem Fingerabdruck hat der Anwender seine unverwechselbare Zutrittsberechtigung immer dabei.

ENTRAcode⁺ ⁴⁾

ENTRAcode+ – Das Zutrittskontrollsystem mit individuell programmierbarem Zahlencode. So öffnen sich Türen auch ohne Schlüssel oder Zutrittskarte. Das beleuchtete Tastenfeld lässt Sie bei der Eingabe Ihres individuellen Zahlencodes nicht im Dunkeln stehen.

Auch in Farbe erhältlich:

Anthrazitgrau
RAL 7016 FS

Eisenglimmer
DB 703 FS

Tiefschwarz
RAL 9005 FS



ekey dLine

Fingerprint für Türgriff und Türblatt

Mit den biometrischen Zutrittslösungen erleben Nutzer mehr Komfort, Flexibilität und Sicherheit im Alltag. Sie öffnen ihre Haustür nicht nur bequem mit dem Finger, sondern profitieren damit zusätzlich von vielen smarten Features, die über Smartphone oder Tablet verwaltet werden. Ein Zutrittsystem, das sich mit seinem modernen Design harmonisch in die Tür integriert und die Wünsche von heute, morgen und übermorgen erfüllt.

- Schlüsselloser Zutritt
- Komfortable Fernöffnung
- Automatische Push-Nachrichten
- Sprachassistent Amazon Alexa
- Jederzeit erweiterbar
- Smart Home Connectivity
- und vieles mehr



Erhältlich in Edelstahl
und Tiefschwarz



SOMweb –

Die sichere Smart-Home-Lösung

Das System ermöglicht das Steuern von Antrieben über eine Smartphone-App oder einen Webbrowser. Die Daten sind dabei sicher, denn sie werden nicht auf externen Servern gespeichert, sondern bleiben im wahrsten Sinne des Wortes zu Hause. Mit der umfangreichen Benutzerverwaltung und Zutrittskontrolle können Sie die Zugriffe auf Ihre Haustür für eine unbegrenzte Anzahl an Nutzern zeitlich oder ortsabhängig definieren.



- Sicherheit
- Integrierter Server
- Videofunktion
- Livestream bei Bewegungen
- Individuelle Benutzerverwaltung
- Zugriffe limitieren oder freigeben
- Smart-Home-Integration (Apple HomeKit, Google Assistant)
- und vieles mehr

Öffnen mit dem Handsender

Für ein besonders schnelles und vor allem bequemes Öffnen von Haustüren und Garagentoren gibt es die Sommer Handsender. Über ein Funksystem werden die Antriebe per Knopfdruck gesteuert und reagieren, sobald man sich dem Empfänger nähert.



Slider



Pearl

¹⁾ gegen Aufpreis ³⁾ System wird im Standard ohne Trafo geliefert. Optional gegen Aufpreis erhältlich. Nicht möglich bei nach außen öffnenden Türen. / Inkl. Automatikschloss 3-fach mit A-Öffner

SONDERAUSSTATTUNG

FORMSCHÖNE INNENDRÜCKER ¹⁾



**Innendrucker
mit ovaler Rosette**

Farbe Edelstahl



**Innendrucker
mit eckiger Rosette**

Farbe Edelstahl



**Innendrucker
mit runder Rosette**

Farbe Edelstahl



**D-Innendrucker
mit eckiger Rosette**

Farbe Tiefschwarz - RAL 9005
FS

SONDERAUSSTATTUNG

EINFACH NACHRÜSTEN ¹⁾

Tedee Pro

Der Tedee Pro bietet vergleichbare Funktionen wie ein teures Vollmotorschloss, kombiniert dies aber mit einer deutlich einfacheren Installation und breiteren Einsatzmöglichkeiten. Während Vollmotorschlösser oft nur bei bestimmten Türtypen und mit hohem Aufwand verbaut werden können, lässt sich der Tedee Pro an fast jeder Tür montieren – egal ob in Mietwohnungen, Einfamilienhäusern oder Büros. Trotz seiner Kompaktheit liefert er eine starke Motorleistung, die das automatische Verriegeln und Entriegeln der Tür ermöglicht.



Der Tedee Pro bietet Funktionen, die typischerweise nur bei teuren Vollmotorschlössern zu finden sind, wie die Fernsteuerung über eine Smartphone-App, Integration in gängige Smart-Home-Systeme und sogar die Steuerung per Sprachassistenten wie Alexa, Google Assistant und Apple HomeKit. Durch die moderne Verschlüsselung und Sicherheitsprotokolle gewährleistet der Tedee Pro ein hohes Maß an Schutz und Sicherheit.



Zusätzlich zur umfassenden Funktionalität überzeugt der Tedee Pro durch seine flexible Einsetzbarkeit: Er kann problemlos auf bestehenden Euro-Profil-Zylindern installiert werden, ohne dass dafür bauliche Veränderungen notwendig sind. Das macht ihn ideal für Mietwohnungen und Immobilien, bei denen teure und aufwändige Umbauten vermieden werden sollen.

DIGITALER TÜRSPION ¹⁾

- Sichtwinkel ca. 110°
- Kein Einblick von außen in die Wohnung möglich
- Geeignet für den Außenbereich
- Mit eingelassenem oder aufgesetztem Monitor
- Schutzklasse IP 65:
Vollständiger Berührungsschutz, Schutz gegen Eindringen von Staub und Schutz gegen Strahlwasser (aus allen Richtungen)
- Keine Aufnahmefunktion



Monitor eingelassen



Monitor aufgesetzt



Technische Informationen

Durchmesser	45 mm
Höhe	55 mm
Stromversorgung	Lithium-Polymer-Akku
Batterie-/Akkulaufzeit	ca. 6-10 Monate
Installationsmethode	Tedee-kompatibler Euro-Profilzylinder
Smart-Home-Integrationen*	Apple Home, Hey Google, Amazon Alexa, Homey, FIBARO, +10 weitere
Abstand Zylinder und Türrahmen (Dornmaß)**	min. 30 mm
Verfügbare Adapter	Europäisch, Skandinavisch, US Deadbolt

2-FARBIG ¹⁾

Außen:

Eine der Trend- oder Exklusivfarben

Innen:

RAL 9016 FS Verkehrsweiß Feinstruktur

NACH AUSSEN ÖFFNEND ¹⁾

Nur im Profilsystem Arcade möglich, Panzerrosette außen, Seitenteile und Oberlichter werden gekoppelt

SEITENTEILE IN VERSCHIEDENEN AUSFÜHRUNGEN ¹⁾

3-fach Verglasung („warme Kante“)

Mit P4A / WSG 9,5 mm außen; Aktionsglas mittig;
Sicherheitsglas VSG 6 mm innen

Bei Seitenteilen mit Motivverglasung (Modelle lt. Abb.) ist keine Änderung der Motiveinteilung möglich.

Ab einer Gesamtgröße von 1.600 x 2.240 mm bzw. bei Türanlagen mit Seitenteil und Oberlicht wird die Verglasung lose in einem Holzverschlag geliefert.



Breites Seitenteil

Maße bis 1.000 x 2.240 mm
 U_d -Wert 0,86 W/(m²K)



Schmales Seitenteil

Maße bis 600 x 2.240 mm
 U_d -Wert 0,86 W/(m²K)

TÜRÖFFNUNGSBEGRENZER ¹⁾

Verdecktliegend mit einstellbarer Feststellung

Die bewusste Begrenzung der Öffnung dient zum Schutz der Tür und angrenzenden Widerständen.

- Überzeugt durch seine verdecktliegende Montage und beeinträchtigt somit nicht die Ästhetik der Tür
- Begrenzung der Öffnung
- Max. Öffnungswinkel ca. 115°
- Einstellbare Haltekraft
- Verschiebbare, mechanische Rastfeststellung
- Mindesttürbreite 950 mm



OBERLICHTER ¹⁾

In verschiedenen Ausführungen

ÜBERGRÖSSE ¹⁾

bis B 1.300 x H 2.400 mm

STABILE BÄNDER

Zweiteilige Aufschraub- bänder dreidimensional verstellbar

Farbe

Tiefschwarz - RAL 9005 FS



Dreiteilige Rollenbän- der dreidimensional verstellbar ¹⁾

Farbe

EV1

Tiefschwarz -
RAL 9005 FS

Bei Türen in Verkehrsweiß:
RAL 9016 FS

Bei Türen in RAL 8077:
RAL 9005 FS



WEITERES ZUBEHÖR

Auf Anfrage

RC2

GEPRÜFTE SICHERHEIT



DIN EN 1627



EINBRUCHSCHUTZ

Die abgebildeten Haustüren mit und ohne Seitenteil entsprechen den Anforderungen gemäß DIN EN 1627 Widerstandsklasse RC 2 und verfügen auf der Außenseite über eine hochwertige 9,5 mm starke P4A Verbund-Sicherheitsverglasung und auf der Innenseite über ein 6 mm starkes VSG Sicherheitsglas. Die Polizei rät bei Haus- und Wohnungstüren zu Einbruchschutz mindestens durch RC 2 Türen.



ALLGEMEINE HINWEISE

INTARSIEN UND APPLIKATIONEN

Bei den im Prospekt gezeigten Aluminiumhaustüren sind Intarsien und Applikationen flächenbündig auf der Vorderseite der Tür eingelegt.

DEKORE NUR FÜLLUNG EINSEITIG

Blendrahmen, Flügelrahmen und Füllung innen sind in Trend-, Exklusiv- oder Sonderfarbe ausgeführt, nur das Füllungsblech außen ist in Dekor. Bei geöffneter Tür ist sichtbar, dass der Flügelrahmen eine andere Grundfarbe als das Dekor hat. Der Flügel ist also nicht komplett in Dekor ausgeführt. Sollte dies gewünscht sein, berechnen wir den Mehrpreis Dekor Rahmen und Füllung beidseitig.

MOTIVGRÖSSEN

Die Abbildungen im Prospekt entsprechen einer Türgröße von 1.100 x 2.100 mm.

Die Motivgrößen (Glasfelder) bleiben in der Höhe immer gleich und werden nicht individuell angepasst. Entsprechend wird bei abweichendem Höhenmaß der obere oder untere verbleibende Füllungsrand kleiner bzw. größer.



Höhe
2.000 mm



Höhe
2.240 mm



SICHERSTELLUNG DER QUALITÄT

Die Produktion unterliegt einer Fremdüberwachung mit jährlichen Kontrollprüfungen.

ALUMINIUM ALS ROHSTOFF

Aluminium kann nachhaltig genutzt werden, wenn es vollständig durch Recycling gewonnen wird, ohne neuen Abbau von Rohstoffen. Da Aluminium unendlich oft ohne Qualitätsverlust recycelbar ist, kann der Energieverbrauch im Vergleich zur Herstellung aus Primäraluminium stark reduziert werden.

Recycling benötigt nur etwa 5 % der Energie, die für die Neuproduktion erforderlich ist. Dadurch wird der CO₂-Ausstoß erheblich verringert, und der Einsatz von Aluminium kann zu einer nachhaltigeren Kreislaufwirtschaft beitragen, wenn keine neuen Rohstoffe abgebaut werden.





Per Mausklick zur Wunschtür

Sicher haben Sie eine Menge Ideen für Ihre neue Haustür. Doch wie lassen sie sich in die Tat umsetzen? Und passen sie auch wirklich zu Ihrem Haus?

MyDoor eröffnet Ihnen mit dem Konfigurator den Freiraum, Ihre Wunschtür zunächst fotorealistisch - unabhängig von der Bildperspektive - in Ihr Haus einzupassen. In Ihre digitale Vorlage können Sie am Computer die unterschiedlichsten Modelle einbauen und deren Farben und Details verändern. Damit Sie sich ein genaues Bild machen und bestimmt für die schönste Haustür entscheiden können.

Alles aus einer Hand:

Beratung | Planung | Service | Wartung | Automatische Torsysteme | uvm.

DE-DE 04/2025. Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.