



MYDOOR
DIE PROFIS

Haustüren | Tore | Antriebe | Funk

MADE IN GERMANY

RC 2
GEPRÜFTE
SICHERHEIT
DIN EN 1627



ALUMINIUM-HAUSTÜREN
LINIE IDEAL – MIT EINSATZFÜLLUNG



Die gezeigte Haustür kann aufpreispflichtige Ausstattung enthalten.

U_d-Wert 1,23 *)**Ideal 1****Farbe** DB 703 Eisenglimmer FS**Verglasung** Satiniertes Float

LA 200 x 1.600 mm

Details Rahmen in Edelstahloptik
außen**Griff** S 800-2

Mindestmaß = 800 x 1.990 mm

U_d-Wert 1,23 *)**Ideal 5****Farbe** RAL 9016 Verkehrsweiß FS**Verglasung** Satiniertes Float

LA 200 x 1.600 mm

Griff S 1.000-2

Mindestmaß = 800 x 1.990 mm

U_d-Wert 1,23 *)**Ideal 10****Farbe** RAL 7016 Anthrazitgrau FS**Verglasung** Satiniertes Float

LA 200 x 200 / 1.600 mm

Griff S 1.600-1²⁾

Mindestmaß = 800 x 1.990 mm

U_d-Wert 1,23 *)**Ideal 11****Farbe** RAL 9007 Graualuminium FS**Verglasung** Satiniertes Float

LA 200 x 200 / 1.600 mm

Details Rahmen in Edelstahloptik
außen**Griff** S 1.200-2-9005²⁾

Mindestmaß = 800 x 1.990 mm

*) Die Angaben der U_d-Werte beziehen sich auf das Maß 1.150 x 2.240 mm.²⁾ gegen Aufpreis



Ideal 16¹⁾ U_d-Wert 1,23^{*)}

Farbe RAL 3005 Weinrot FS
Verglasung Mattiert mit klaren Streifen
LA 200 x 1.600 mm
Details Rahmen in Edelstahloptik außen
Griff S 800-2
 Mindestmaß = 800 x 1.990 mm




Ideal 17¹⁾ U_d-Wert 1,23^{*)}

Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau FS
Verglasung Mattiert mit klaren Streifen
LA 200 x 1.600 mm
Griff S 1.600-1²⁾
 Mindestmaß = 800 x 1.990 mm



Ideal 20¹⁾ U_d-Wert 1,19^{*)}

Farbe RAL 9007 Graualuminium FS
Verglasung Satiniertes Float
Griff S 800-2
 Mindestmaß = 700 x 1.990 mm

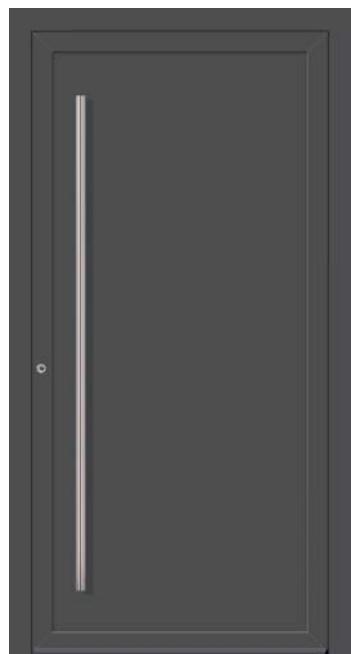

Ideal 21 U_d-Wert 1,14^{*)}

Farbe DB 703 Eisenglimmer FS
Griff S 1.600-1²⁾
 Mindestmaß = 700 x 1.990 mm



^{*)} Die Angaben der U_d-Werte beziehen sich auf das Maß 1.150 x 2.240 mm.

¹⁾ Nur mit Motivverglasung möglich ²⁾ gegen Aufpreis



Die gezeigte Haustür kann aufpreispflichtige Ausstattung enthalten.

S. 5



Die gezeigte Haustür kann aufpreispflichtige Ausstattung enthalten.

 U_d -Wert 1,22 *)**Ideal 23**

Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau FS
Verglasung Klarglas
LA 280 x 280 / 1.240 mm
Griff S 1.200-2
 Mindestmaß = 800 x 1.990 mm

 U_d -Wert 1,25 *)**Ideal 30**

Farbe DB 703 Eisenglimmer FS
Verglasung Klarglas
LA 360 x 1.600 mm
Griff R 1.600 *)
 Mindestmaß = 800 x 1.990 mm

 U_d -Wert 1,25 *)**Ideal 33** ¹⁾

Farbe RAL 8077 Braun FS
Verglasung Mattiert mit klaren Streifen
LA 360 x 1.600 mm
Griff S 1.600-1 *)
 Mindestmaß = 800 x 1.990 mm

 U_d -Wert 1,25 *)**Ideal 34** ¹⁾

Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau FS
Verglasung Mattiert mit klaren Streifen
LA 360 x 1.600 mm
Details Rahmen in Edelstahloptik außen
Griff S 800-2
 Mindestmaß = 800 x 1.990 mm

^{*)} Die Angaben der U_d -Werte beziehen sich auf das Maß 1.150 x 2.240 mm.

¹⁾ Nur mit Motivverglasung möglich ²⁾ gegen Aufpreis

HAUSTÜREN TECHNIK

Erstklassige **Qualität**
durch mehr **Stabilität**,
mehr **Wärmedämmschutz**
und hohe **Dichtigkeit**

PROFILSYSTEME

EINSATZFÜLLUNG

Bei der Einsatzfüllung bleibt der Flügelrahmen von beiden Seiten komplett sichtbar. Die Bauart garantiert optimalen Schutz gegen Wärmeverlust durch Zugluft.

Maximalmaß

B 1.150 x H 2.240 mm

Bei Türen mit 2 Seitenteilen am Stück gefertigt beträgt das Maximalmaß der Tür in der Breite 1.120 mm

Bei Türen mit Oberlicht am Stück gefertigt beträgt das Maximalmaß der Tür in der Höhe 2.210 mm

Mit Wetterschenkel

- wasserableitend im Schwellenbereich
- im Flügel vernietet

U_d-WERTE BIS
1,14 W/(m²K)
bei geschlossener Ausführung

ARCADE, 79 mm

Türrahmen gerade, Flügel steht um die Außenplatte vor



TECHNIK



1 WANDUNGSSTÄRKE BIS 3 MM

- bietet einen sicheren Halt für Schloss und Bandbolzen
- Profil verwindungsfest
 - sehr hoher statischer Wert

2 3 DICHTUNGSEBENEN

- garantieren optimalen Schutz gegen Wärmeverlust durch Zugluft
- Mittelsteg- und Innendichtung 4-seitig umlaufend ohne Unterbrechung
 - Außendichtung 3-seitig umlaufend

3 VERDECKT LIEGENDE MONTAGENUT

- für verdeckt liegende Rahmenverschraubung
- keine Schraubenköpfe sichtbar
- montagefreundlich

4 FÜLLUNGSSTÄRKE

- 42 mm


5 STANDARDGRÖSSE

- 1.150 x 2.240 mm

WIDERSTANDSKLASSE RC 2

gewährt ausreichenden Schutz gegen Gelegenheitsräuber mit typischem Einbrecherwerkzeug wie Schraubendreher, Zange und Keile. Das Bauteil muss dem mindestens 3 Min. standhalten.



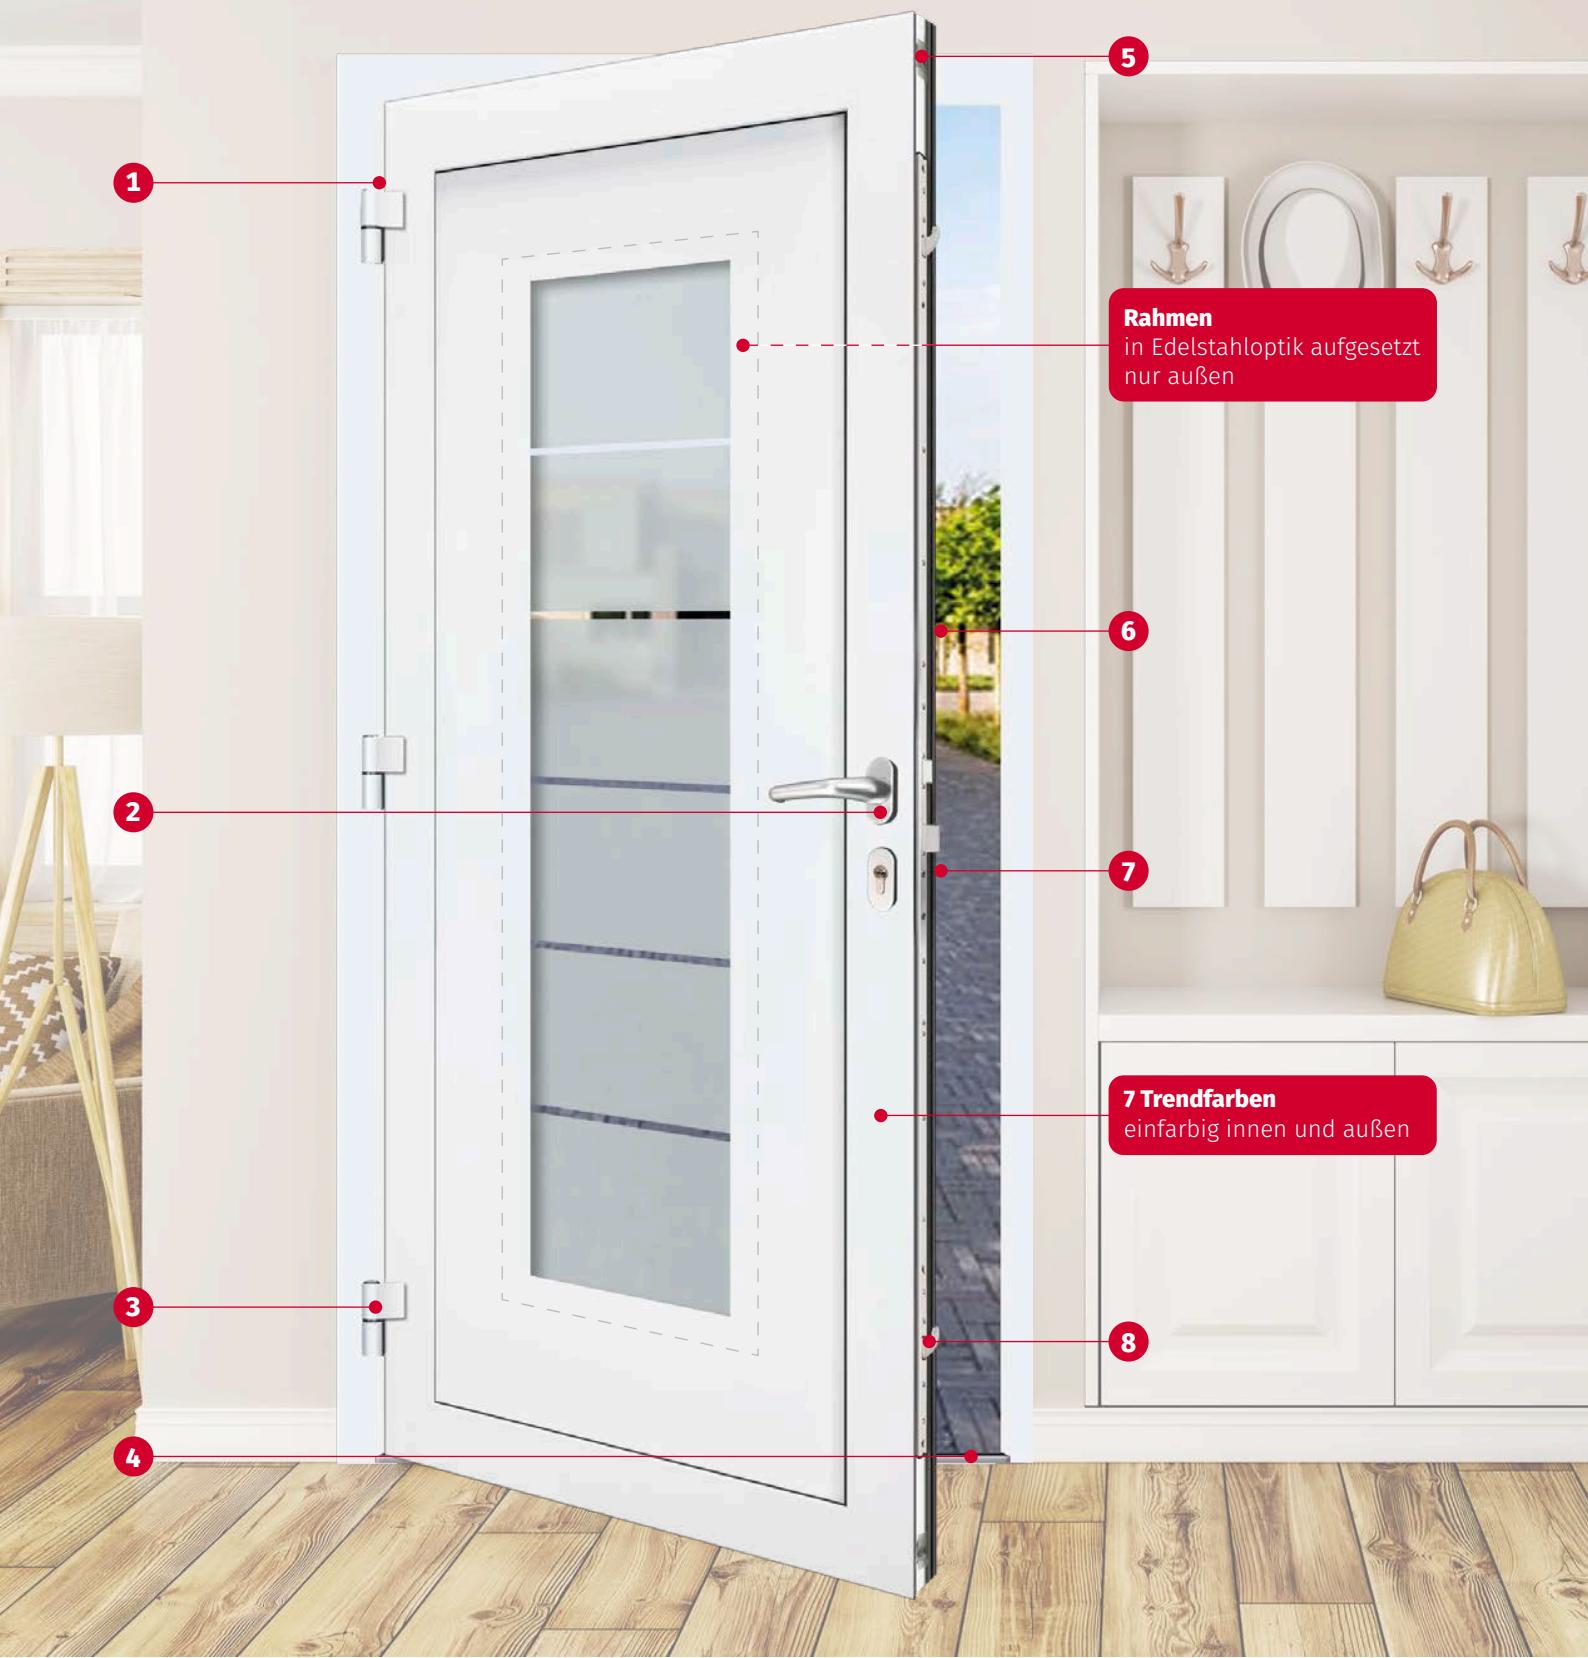



GRUNDAUSSTATTUNG

1



BOLZENSICHERUNGEN
im oberen und unteren Bereich
der Bandseite verhindern das
Aushebeln des Türflügels
(Einbruchschutz)

5



STABILE ECKVERBINDUNGEN
Profile auf Gehrung ver-
schraubt, verklebt und verbolzt

2



INNENDRÜCKER
mit Rückholmechanismus auf
ovaler Rosette in EV1

6



**STANGENGRIFF IN
EDELSTAHL**
mit schrägen Konsolen,
Ø 30 mm

3



BÄNDER (3 STÜCK)*
Aufliegende zweiteilige Türbänder,
dreidimensional verstellbar, in EV1, Tragkraft bis 160 kg
Flügelgewicht pro Band

7



**RUNDROSETTE / PROFIL-
ZYLINDER**
Rundrosette aus Edelstahl auf
der Außenseite, Wendeschlüssel
Profilyylinder m. Not- und Ge-
fahrenfunktion, 5 Schlüssel

4



BODENSCHWELLE
wärmegedämmt, aus Alu-
minium für Altbau (Standard)

8



RIEGELHAKENSCHLOSS, 3-FACH
mit 2 Schwenkhaken und einem
Hauptriegel

* Bänder bei Türen in RAL 9016 FS: Verkehrsweiß Feinstruktur matt, bei Türen in RAL 8077 FS: Tiefschwarz Feinstruktur matt

GRUNDAUSSTATTUNG

TRENDFARBEN (LAGERFARBEN)

7 RAL-Farben in Feinstruktur matt innen und außen gleichfarbig

Bei Haustüren, die nach Süden ausgerichtet oder hoher Sonnenausstrahlung ausgesetzt sind, empfehlen wir, keine dunklen Oberflächen zu wählen. Diese können sich stark aufheizen und zu Verformungen beitragen.

Verkehrsweiß

RAL 9016 FS

Weißaluminium

RAL 9006 FS

Graualuminium

RAL 9007 FS

Eisenglimmer

DB 703 FS

Anthrazitgrau

RAL 7016 FS

Braun

RAL 8077 FS

Weinrot

RAL 3005 FS

VERGLASUNG

3-fach Verglasung in Türfüllungen ("warmer Kante")

Mit P4A / WSG 9,5 mm außen;
Aktionsglas mittig;
Sicherheitsglas VSG 6 mm innen



GRUNDAUSSTATTUNG

GRIFFE

1. Stangengriff in Edelstahl rund


Ø 30 mm, schräge Konsolen, auf Flügel montiert

Bezeichnung	Länge	Artikelnummer
S 350-2	350 mm	MD14010
S 400-2	400 mm	MD14040
S 600-2	600 mm	MD14020
S 800-2	800 mm	640081
S 1.000-2	1.000 mm	640082
S 1.200-2	1.200 mm	640083

2. Stangengriff in Tiefschwarz rund ²⁾

Ø 30 mm, schräge Konsolen, auf Flügel montiert

Bezeichnung	Länge	Artikelnummer
S 800-2-9005	800 mm	MD14030-00032
S 1.000-2-9005	1.000 mm	MD15075-00032
S 1.200-2-9005	1.200 mm	MD15076-00032

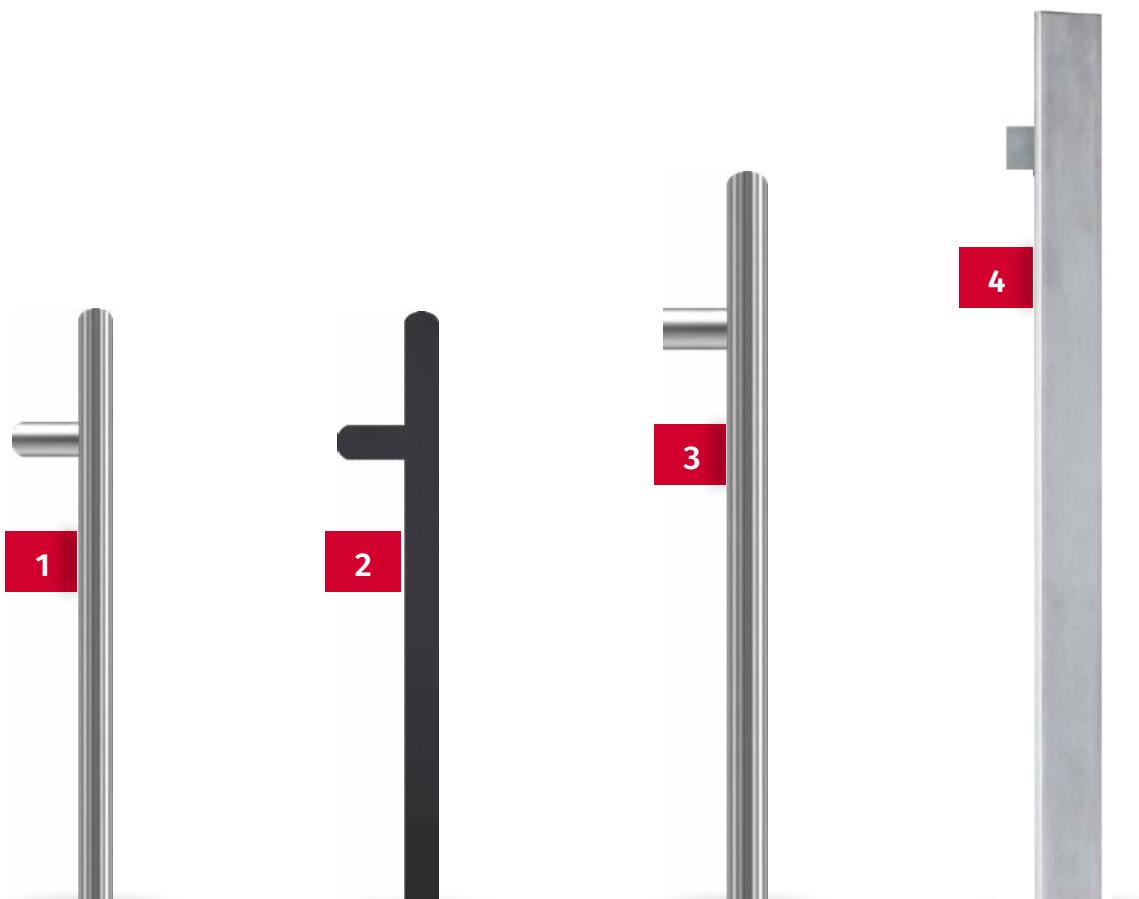**Längen (mm)**

350, 400, 600,
800, 1.000, 1.200

Längen (mm)

800, 1.000, 1.200

Längen (mm)

1.600

Längen (mm)

1.600

SONDERAUSSTATTUNG

SCHUTZBESCHLÄGE & INNENDRÜCKER



4 Farben



3 Farben



3 Farben

Innendrücker mit ovaler Rosette

Farben:
EV1
Tiefschwarz - RAL 9005
seidenmatt
Verkehrsweiß - RAL 9016
seidenglanz
Edelstahl²⁾

Innendrücker L-Form mit ovaler Rosette²⁾

Farbe: Edelstahl

Innendrücker mit runder Rosette²⁾

Farben:
Edelstahl
Tiefschwarz - RAL 9005 FS
Verkehrsweiß - RAL 9016 FS

Innendrücker mit eckiger Rosette²⁾

Farben:
Edelstahl
Tiefschwarz - RAL 9005 FS
Verkehrsweiß - RAL 9016 FS



Schutzbeschlag Wechselgarnitur mit Langschild, außen Knopf abgekröpft und Kernziehschutz

Farben:
EV1

Schutzbeschlag Drückergarnitur mit Langschild und Kernziehschutz

Farben:
EV1



SONDERAUSSTATTUNG

SMARTE ZUTRITTSSYSTEME²⁾**ENTRAsys+ FD⁴⁾**

Mit dem ENTRAsys+ FD bieten wir ein zuverlässiges biometrisches Zutrittskontrollsystem. Haustüren lassen sich so auch ohne Schlüssel oder Zutrittskarte öffnen, denn mit dem Fingerabdruck hat der Anwender seine unverwechselbare Zutrittsberechtigung immer dabei.

Beide auch in Tiefschwarz, Eisenglimmer und Anthrazitgrau erhältlich

**ekey dLine
Fingerprint für Türgriff und Türblatt**

Mit den biometrischen Zutrittslösungen erleben Nutzer mehr Komfort, Flexibilität und Sicherheit im Alltag. Sie öffnen ihre Haustür nicht nur bequem mit dem Finger, sondern profitieren damit zusätzlich von vielen smarten Features, die über Smartphone oder Tablet verwaltet werden. Ein Zutrittsystem, das sich mit seinem modernen Design harmonisch in die Tür integriert und die Wünsche von heute, morgen und übermorgen erfüllt.

- Schlüsselloser Zutritt
- Komfortable Fernöffnung
- Automatische Push-Nachrichten
- Sprachassistent Amazon Alexa
- Jederzeit erweiterbar
- Smart Home Connectivity
- und vieles mehr

Erhältlich in Edelstahl und Tiefschwarz



²⁾ gegen Aufpreis ⁴⁾ System wird im Standard ohne Trafo geliefert. Optional gegen Aufpreis erhältlich.
Nicht möglich bei nach außen öffnenden Türen. / Inkl. Automatikschloss 3-fach mit A-Öffner

**SOMweb –
Die sichere Smart-Home-Lösung**

Das System ermöglicht das Steuern von Antrieben über eine Smartphone-App oder einen Webbrowser. Die Daten sind dabei sicher, denn sie werden nicht auf externen Servern gespeichert, sondern bleiben im wahrsten Sinne des Wortes zu Hause. Mit der umfangreichen Benutzerverwaltung und Zutrittskontrolle können Sie die Zugriffe auf Ihre Haustür für eine unbegrenzte Anzahl an Nutzern zeitlich oder ortsabhängig definieren.



- Sicherheit
Integrierter Server
- Videofunktion
Livestream bei Bewegungen
- Individuelle Benutzerverwaltung
Zugriffe limitieren oder freigeben
- Smart-Home-Integration
(Apple HomeKit, Google Assistant)
- und vieles mehr

Öffnen mit dem Handsender

Für ein besonders schnelles und vor allem bequemes Öffnen von Haustüren und Garagentoren gibt es die Sommer Handsender. Über ein Funksystem werden die Antriebe per Knopfdruck gesteuert und reagieren, sobald man sich dem Empfänger nähert.



Tedee Pro

Der Tedee Pro bietet vergleichbare Funktionen wie ein teures Vollmotorschloss, kombiniert dies aber mit einer deutlich einfacheren Installation und breiteren Einsatzmöglichkeiten. Während Vollmotorschlösser oft nur bei bestimmten Türtypen und mit hohem Aufwand verbaut werden können, lässt sich der Tedee Pro an fast jeder Tür montieren – egal ob in Mietwohnungen, Einfamilienhäusern oder Büros. Trotz seiner Kompaktheit liefert er eine starke Motorleistung, die das automatische Verriegeln und Entriegeln der Tür ermöglicht.

Der Tedee Pro bietet Funktionen, die typischerweise nur bei teureren Vollmotorschlössern zu finden sind, wie die Fernsteuerung über eine Smartphone-App, Integration in gängige Smart-Home-Systeme und sogar die Steuerung per Sprachassistenten wie Alexa, Google Assistant und Apple HomeKit. Durch die moderne Verschlüsselung und Sicherheitsprotokolle gewährleistet der Tedee Pro ein hohes Maß an Schutz und Sicherheit.



Zusätzlich zur umfassenden Funktionalität überzeugt der Tedee Pro durch seine flexible Einsetzbarkeit: Er kann problemlos auf bestehenden Euro-Profil-Zylindern installiert werden, ohne dass dafür bauliche Veränderungen notwendig sind. Das macht ihn ideal für Mietwohnungen und Immobilien, bei denen teure und aufwändige Umbauten vermieden werden sollen.

DIGITALER TÜRSPION²⁾

- Sichtwinkel ca. 110°
- Kein Einblick von außen in die Wohnung möglich
- Geeignet für den Außenbereich
- Mit aufgesetztem Monitor
- Schutzklasse IP 65:
Vollständiger Berührungsschutz, Schutz gegen Eindringen von Staub und Schutz gegen Strahlwasser (aus allen Richtungen)
- Keine Aufnahmefunktion



Monitor aufgesetzt



Technische Informationen

Durchmesser	45 mm
Höhe	55 mm
Stromversorgung	Lithium-Polymer-Akku
Batterie-/Akku-Laufzeit	ca. 6-10 Monate
Installationsmethode	Tedee-kompatibler Euro-Profilzylinder
Smart-Home-Integrationen*	Apple Home, Hey Google, Amazon Alexa, Homey, FIBARO, +10 weitere
Abstand Zylinder und Türrahmen (Dornmaß)**	min. 30 mm
Verfügbare Adapter	Europäisch, Skandinavisch, US Deadbolt

WEITERE SONDERAUSSTATTUNG

SEITENTEILE IN VERSCHIEDENEN AUSFÜHRUNGEN²⁾

3-fach Verglasung („warmer Kante“)

Mit P4A / WSG 9,5 mm außen; Aktionsglas mittig; Sicherheitsglas VSG 6 mm innen

Bei Seitenteilen mit Motivverglasung (Modelle lt. Abb.) ist keine Änderung der Motiveinteilung möglich.

Ab einer Gesamtgröße von 1.600 x 2.240 mm bzw. bei Türanlagen mit Seitenteil und Oberlicht wird die Verglasung lose in einem Holzverschlag geliefert.



Breites Seitenteil

Maße bis 1.000 x 2.240 mm



Schmales Seitenteil

Maße bis 600 x 2.240 mm

OBERLICHTER²⁾

In verschiedenen Ausführungen

2-FARBIG²⁾

Außen: Eine der Trendfarben

Innen: RAL 9016 Verkehrsweiß FS

NACH AUSSEN ÖFFNEND²⁾


Nur im Profilsystem Arcade möglich, Panzerrosette außen, Seitenteile und Oberlichter werden gekoppelt

TÜRÖFFNUNGSBEGRENZER²⁾

Verdeckt liegend mit einstellbarer Feststellung

Die bewusste Begrenzung der Öffnung dient zum Schutz der Tür und angrenzenden Widerständen.

- Überzeugt durch seine verdeckt liegende Montage und beeinträchtigt somit nicht die Ästhetik der Tür
- Begrenzung der Öffnung
- Max. Öffnungswinkel ca. 115°
- Einstellbare Haltekraft
- Verschiebbare, mechanische Rastfeststellung
- Mindesttürbreite 950 mm

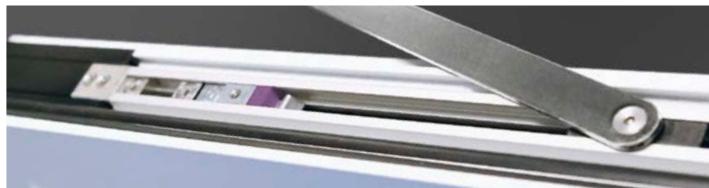

ALLGEMEINE HINWEISE

APPLIKATIONEN

Bei allen Ideal Türen sind die Applikationen auf der Vorderseite der Tür aufgesetzt.

MOTIVGRÖSSEN

Die Originalabbildungen im Prospekt entsprechen einer Türgröße von 1.100 x 2.100 mm.

Die Motivgrößen (Glasfelder) bleiben in der Höhe immer gleich und werden nicht individuell angepasst. Entsprechend wird bei abweichendem Höhenmaß der obere oder untere verbleibende Füllungsrund kleiner bzw. größer.



Höhe
2.000 mm

Höhe
2.240 mm

EINBRUCHSCHUTZ

Die abgebildeten Haustüren mit und ohne Seitenteil entsprechen den Anforderungen gemäß DIN EN 1627 Widerstandsklasse RC 2 und verfügen auf der Außenseite über eine hochwertige 9,5 mm starke P4A Verbund-Sicherheitsverglasung und auf der Innenseite über ein 6 mm starkes VSG Sicherheitsglas. Die Polizei rät bei Haus- und Wohnungstüren zu Einbruchsschutz mindestens durch RC 2 Türen.



SICHERSTELLUNG DER QUALITÄT

Die Produktion unterliegt einer Fremdüberwachung mit jährlichen Kontrollprüfungen.



MyDoor - HAUSTÜRKONFIGURATOR



Per Mausklick zur Wunschtür

Sicher haben Sie eine Menge Ideen für Ihre neue Haustür. Doch wie lassen sie sich in die Tat umsetzen? Und passen sie auch wirklich zu Ihrem Haus?

MyDoor eröffnet Ihnen mit dem Konfigurator den Freiraum, Ihre Wunschtür zunächst fotorealistisch - unabhängig von der Bildperspektive - in Ihr Haus einzupassen. In Ihre digitale Vorlage können Sie am Computer die unterschiedlichsten Modelle einbauen und deren Farben und Details verändern. Damit Sie sich ein genaues Bild machen und bestimmt für die schönste Haustür entscheiden können.

Alles aus einer Hand:

Beratung | Planung | Service | Wartung | Automatische Torsysteme | uvm.

DE-DE 02/2026. Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

 **SOMMER**
Group

**MYDOOR**
DIE PROFIS

Niederlassung Berlin: MyDoor GmbH | Vivax | Hauptstraße 210 A | 16547 Birkenwerder | Tel. 03303 / 506 4112 | berlin@mydoor-gmbh.de
Niederlassung Leipzig: MyDoor GmbH | Bauelemente Kittler | Delitzscher Landstraße 70 | 04158 Leipzig | Tel. 0341 / 5214837 | leipzig@mydoor-gmbh.de
Niederlassung Lüneburg: MyDoor GmbH | Papenkamp 3 | 21357 Bardowick | Tel. 04131 / 39 333-0 | lueneburg@mydoor-gmbh.de
Niederlassung München: MyDoor GmbH | Am Werbering 3 | 85551 Kirchheim bei München | Tel. 089 / 201794-0 | muenchen@mydoor-gmbh.de
Niederlassung Stuttgart: MyDoor GmbH | Otto-Hahn-Straße 5 | 73230 Kirchheim unter Teck | Tel. 07021 / 87827-0 | info@mydoor-gmbh.de