

TECHNIK & AUSSTATTUNG

Verdeckt liegende Montageut



1
ARGUMENT

- Für verdeckt liegende Rahmenverschraubung
- Montagefreundlich
- Keine Schraubenköpfe sichtbar
- Eigenentwickeltes Profilsystem Groketherm 90

Wandungsstärke aus Aluminium bis 3 mm



2
ARGUMENT

- Bietet einen sicheren Halt für Schloss und Bandbolzen
- Profil verwindungsfest
- Sehr hoher statischer Wert

3 Dichtungsebenen



3
ARGUMENT

- Garantieren optimalen Schutz gegen Wärmeverlust durch Zugluft
- Mittelsteg- und Innendichtung 4-seitig umlaufend ohne Unterbrechung
- Außendichtung 3-seitig umlaufend
- Verdeckter Schraubkanal (unsichtbare Montage)

Hohe Wärmedämmung



4
ARGUMENT

- Profile auf Gehrung verschraubt, verklebt und verbolzt
- U Wert unter 1,3 (beidseitig Flügelüberdeckend unter 1,0)

Stabile Eckverbindungen



5
ARGUMENT

- Profile auf Gehrung verschraubt, verklebt und verbolzt

Drei Türbänder



6
ARGUMENT

- Zweiteilig, aufliegende Türbänder, dreidimensional verstellbar, in EV1
- Optional: Rollenbänder mit stärkerem Flügel = die Dichtungsebene wird nicht unterbrochen

SICHERHEIT

Bolzensicherungen & Sicherheitsglas



7
ARGUMENT

- 2 Bolzensicherungen im oberen und unteren Bereich verhindern das Aushebeln des Türflügels (Einbruchschutz)
- Sicherheitsglas innen 6 mm VSG wie außen 10 mm P4A

Vielseitiges Zubehör



8
ARGUMENT

- Rundrosette aus Edelstahl aussen
- Wendeschlüssel Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion inkl. 5 Schlüsseln
- Türspion, Fingerscanner ENTRAsys oder Codetaster ENTRAcod⁺ können ergänzt werden




MYDOOR
DIE PROFIS

Widerstandsklasse RC 2



RC 2
GEPRÜFTE
SICHERHEIT
DIN EN 1627

9
ARGUMENT

- Widerstandsklasse RC 2 gegen Einbruch; zertifizierte Sicherheit für Ihr Zuhause
- RC 3-Ausführung möglich

Automatikverriegelung




10
ARGUMENT

- Die Riegel der Automatikverriegelung verschließen die Tür mechanisch
- Diese Technik stellt sicher, dass die Tür stets verschlossen ist

BANDARTEN

Aufsatzband Standard

- wartungsfreie Lagerung, kein Ölen oder Fetten notwendig
- erhöhter Einbruchschutz
- dreidimensional einstellbar ohne Aushängen des Türflügels

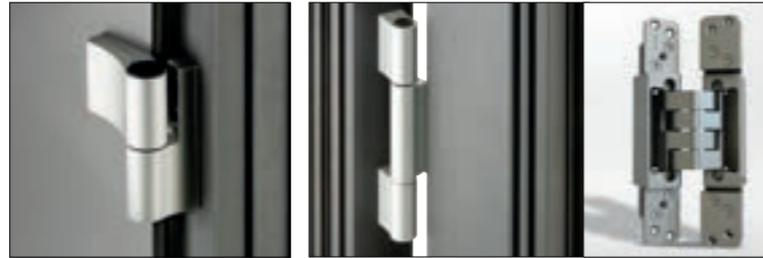

VERGLASUNG

Durch unsere eigene Glasproduktion können wir Vielseitigkeit bieten

3-fach Verglasung in Türfüllungen („warme Kante“)

- Mit P4A / WSG 9,5 mm außen
- ein Glas unseres Sortiments mittig
- Sicherheitsglas VSG 6 mm innen




FARBSORTIMENT

TRENDFARBEN

Die maßkonstruierte, innovative und umweltfreundliche Pulverbeschichtungsanlage, ermöglicht es, Design und Portfolio selbst zu bestimmen und dadurch den Qualitätsstandard hochzuhalten.



Dekore

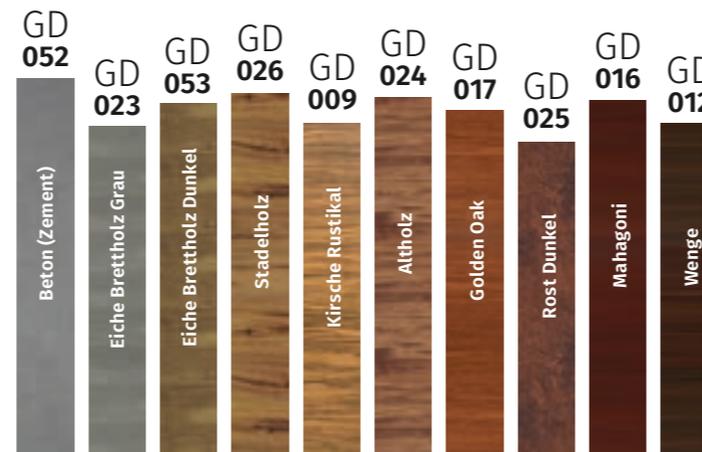


GRIFFE

Stangengriffe

Erst die passenden Griffe machen die Haustür perfekt. Für innen und außen können Sie sich bei Groke aus einer Vielzahl von Modellen Ihren Lieblingsgriff aussuchen.



Drücker

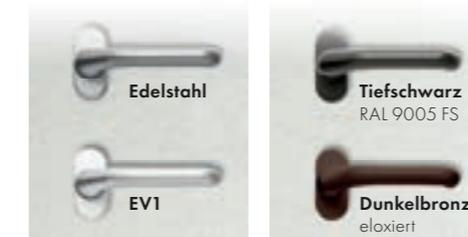

Fingerscanner und Codetaster



Digitaler Türspion

ENTRAcode+



MYDOOR
DIE PROFIS

10

ÜBERZEUGENDE ARGUMENTE FÜR IHRE ALUMINIUM-HAUSTÜR

DAS MACHT IHRE HAUSTÜR VON **MyDoor** SO BESONDERS

MADE IN GERMANY