



MYDOOR
DIE PROFIS

Haustüren | Tore | Antriebe | Funk



QUICKWALL

SCHÜTZEN SIE IHR GESAMTES GEBÄUDE
VOR HOCHWASSER UND STARKREGEN

Produktbeschreibung AquaLOCK Quickwall

Allgemein

Die AquaLOCK Quickwall ist ein Hochwasserschutzsystem das für den schnellstmöglichen Einsatz und bestmögliche Dichtheit entwickelt wurde. Oberstes Ziel war die extrem schnelle und einfache Montage, wodurch in der Hektik des Ernstfalls eine Fehlbedienung nahezu ausgeschlossen ist.

Das geprüfte und zertifizierte System besteht durch eine hohe Dichtfunktion die in Sekundenschnelle erreicht wird. Somit wird ihr Gebäude durch die geringfügige Leckage kaum gefährdet. Schmutz und Gefahr können nahezu komplett ausgesperrt werden. Das Profil der eloxierten Aluminiumelemente wurde unter Zuhilfenahme modernster 3D Systeme so generiert, dass bei geringem Gewicht eine extrem hohe Stabilität erreicht wird.

Die speziell entwickelte Einrastfunktion ermöglicht die sekundenschnelle Montage und erzeugt mit sehr wenig Körperkraft einen hohen Anpressdruck auf die angrenzenden Gebäudeteile. Die Dichtelemente sind flexibel und passen sich an deren Struktur an.

Wo nötig werden die passgenau angefertigten Gebäudeanschlußprofile seitlich angebracht. Diese dienen als Justierhilfe beim Einsetzen und Stellen gleichzeitig eine optimale Dichtfläche dar. Mit Hilfe der seitlichen Gebäudeanschlußprofile können auch Schrägen und Unwinklichkeiten an den Gebäuden ausgeglichen werden.

Bodenunebenheiten gleicht das optionale Bodenblech, das nur wenige Millimeter auf den vorhandenen Boden aufrägt, aus.

Bodenblech sowie die Gebäudeanschlußprofile werden im Bedarfsfall mit dem speziellen AquaLOCK Abdichtkleber fixiert. Die Dichtfunktion ist dadurch über viele Jahre gewährleistet.

Einbauvarianten

- Einbau in der Laibung
- Einbau vor der Laibung
- Bei Einbau vor der Laibung ist zwingend das Montageset erforderlich



AquaLOCK® Quickwall FÜR FENSTER UND TÜREN – SCHNELLER UND FLEXIBLER SCHUTZ VOR HOCHWASSER UND STARKREGEN


Unzählige Haushalte und Unternehmen weltweit benötigen einen schnellen und mobilen Schutz vor akutem Hochwasser.

Die neue AquaLOCK® Quickwall sichert viele Öffnungen eines Objektes innerhalb weniger Sekunden vor eindringendem Wasser - mit einem Klick und ohne Werkzeug.

SCHUTZ MIT EINEM KLICK - DRAUSSEN UND DRINNEN!

Die AquaLOCK® Quickwall ist der flexible, maßgeschneiderte Wasserschutz für z. B.:

- Haus- und Terrassentüren · Fenster · Kellerschächte
- Zugänge zu Maschinen oder Produktionsstrassen bis zu einer Höhe von ca. 1,20 Metern

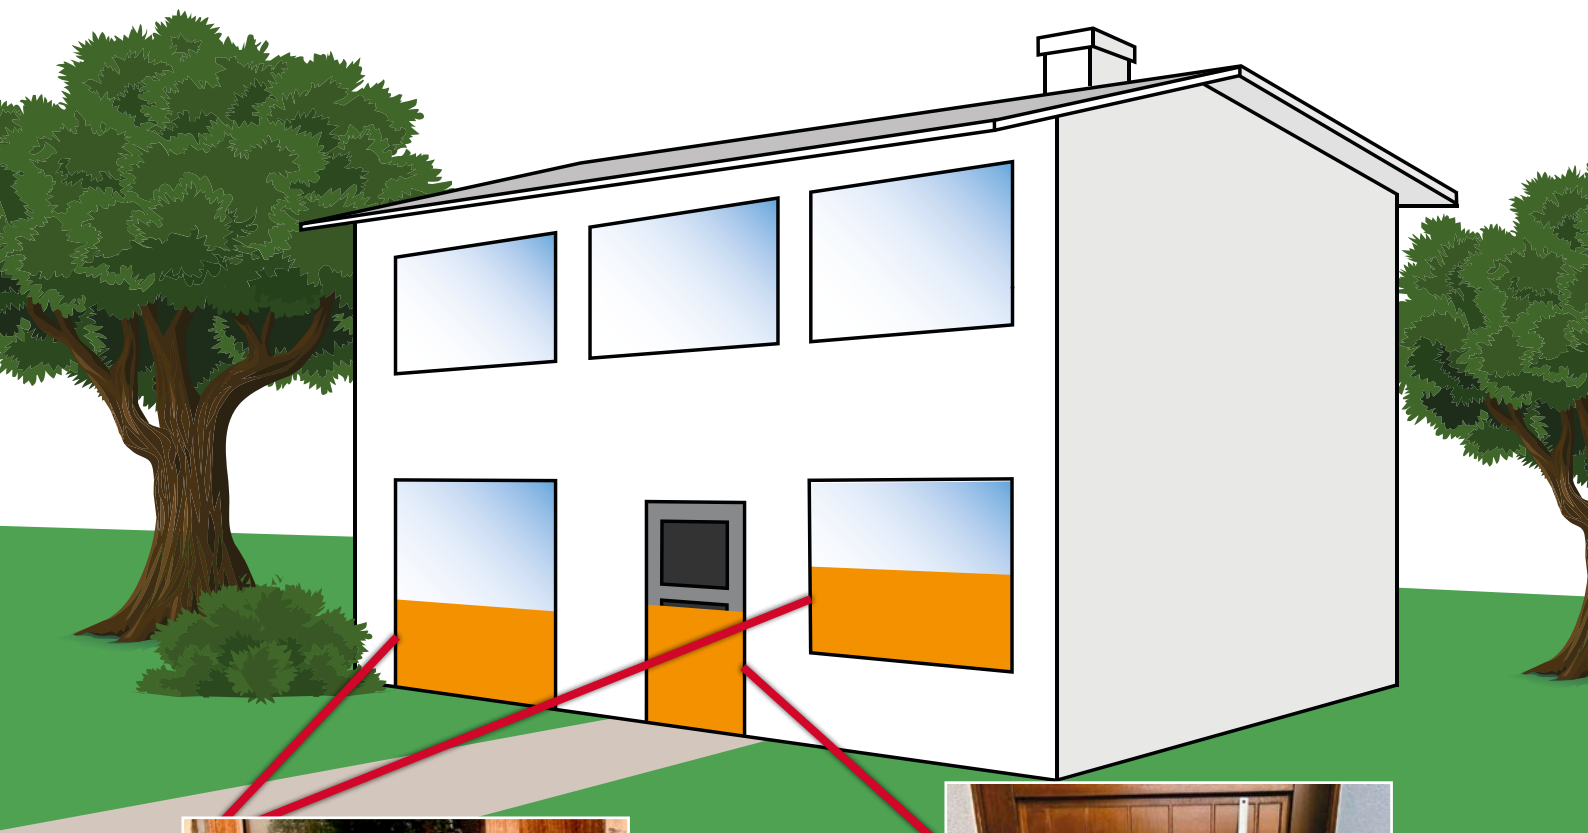

Terrassenfenster/-tür

Maßgeschneidert nach Ihren Vorgaben schützt die AquaLOCK® Quickwall sowohl Ihre Terrassentür als auch Ihre Fenster.

AquaLOCK® Quickwall




Eingangstür

Selbst bei einem Wasserstand von bis zu 1,20 m bleibt die AquaLOCK® Quickwall bis zu 99 % hochwasserbeständig.

AquaLOCK® Quickwall

QUICKWALL

AquaLOCK - Einbau zwischen der Laibung

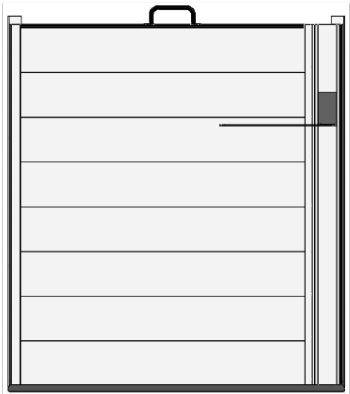

Schließhebel wahlweise
links oder **rechts** - ohne Mehrpreis


B / H	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	
410																			3 Profile
550																			4 Profile
680																			5 Profile
810																			6 Profile
950																			7 Profile
1080																			8 Profile
1210																			9 Profile
1340																			10 Profile

Rasterbreite

(A) Bestellemaß = liches Mauermaß = RM

Mindestbreite: 280 mm

Einbau zwischen der Laibung

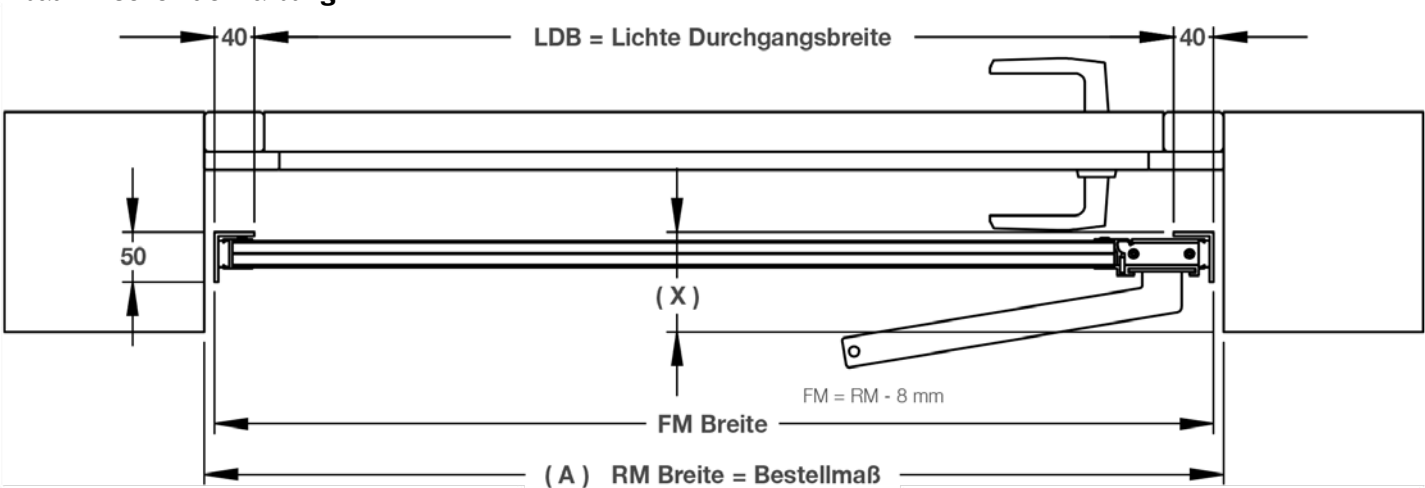


Zusatzausstattungen		
Art. Nr.	Beschreibung	
66080	Bodenblech aus eloxiertem Aluminium mit Abdichtkleber/Breite 100 mm - Länge = Öffnungsbreite (RM) - 4 mm	
66081	Montagepaket bestehend aus Gebäudeanschlussprofilen, Abdichtkleber und Betonschrauben Gebäudeanschlussprofile aus eloxiertem Aluminium (Winkel 50 x 40 mit angesenkten Bohrungen) Betonschrauben Senkkopf 6 mm (Betonbohrer Ø 6mm bauseits)	
66082	Haken zum Aufhängen/Lagerung der Quickwall	

(A) RM Breite = Lichtes Mauermaß Breite (Bestellmaß), FM Breite = Breite inklusiv Gebäudeanschlussprofile, LDB = Lichte Druchgangsbreite
(X) = verfügbare Laibungstiefe bis Türdrücker etc. - mind. 60 mm

QUICKWALL

AquaLOCK - Einbau vor der Laibung

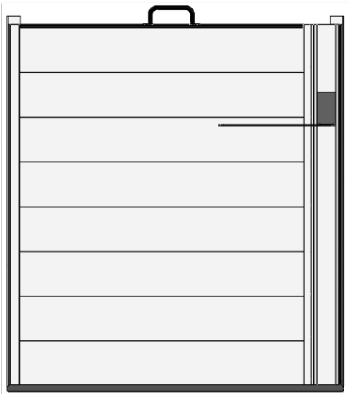


Schließhebel wahlweise
links oder **rechts** - ohne Mehrpreis

B / H	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	
410																			3 Profile
550																			4 Profile
680																			5 Profile
810																			6 Profile
950																			7 Profile
1080																			8 Profile
1210																			9 Profile
1340																			10 Profile

(A) Bestellemaß = liches Mauermaß = RM
Rasterbreite

Mindestbreite: 280 mm

Einbau vor der Laibung

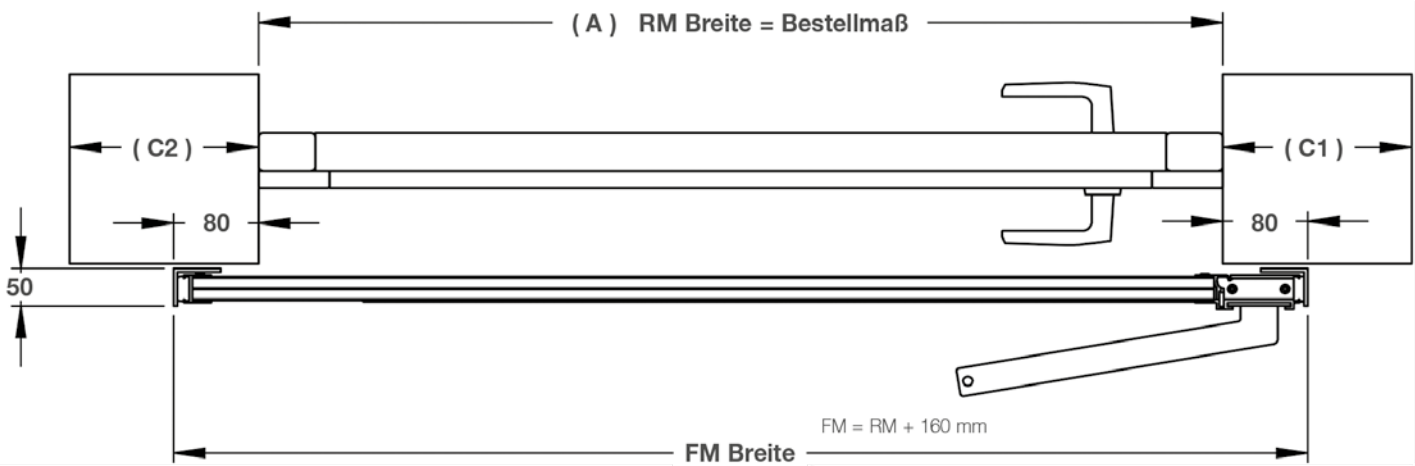

Zusatzausstattungen		
Art. Nr.	Beschreibung	
66080	Bodenblech aus eloxiertem Aluminium mit Abdichtkleber/Breite 100 mm - Länge = Öffnungsweite (RM) - 4 mm	
66081	Montagepaket bestehend aus Gebäudeanschlussprofilen, Abdichtkleber und Betonschrauben Gebäudeanschlussprofile aus eloxiertem Aluminium (Winkel 50 x 40 mit angesenkten Bohrungen) Betonschrauben Senkkopf 6 mm (Betonbohrer Ø 6mm bauseits)	
66082	Haken zum Aufhängen/Lagerung der Quickwall	

(A) RM Breite = Lichte Mauermaß Breite (Bestellmaß), FM Breite = Breite inklusiv Gebäudeanschlussprofile, LDB = Lichte Druchgangsbreite
(X) = verfügbare Laibungtiefe bis Türdrücker etc. - mind. 60 mm

QUICKWALL

AquaLOCK - Türe ohne thermische Trennung

FM - Maße	Variante 1 außen & innen RAL 9016 Verkehrsweiß	Variante 2 außen & innen RAL 9016 Ver- kehrsweiß	Variante 3 außen & innen RAL 9016 Verkehrsweiß	Variante 4 außen & innen RAL 9016 Ver- kehrsweiß
B / H				
nur nach außen öffnend				
von 500 x 1200 bis 1100 x 2300 mm				
von 1101 x 1200 bis 1210 x 2300 mm				

Aufpreise

Aufpreis für Änderung der Stockrahmen-Maße:	80 mm (80 x 40 mm)	
	100 mm (100 x 40 mm)	
	120 mm (120 x 40 mm)	
Aufpreis für Änderung der Anschlagsschiene (Rohr) unten auf:	60 mm (60 x 40 mm)	
	100 mm (100 x 40 mm)	
	120 mm (120 x 40 mm)	
	140 mm (140 x 40 mm)	


IN DREI SCHRITTEN ZUM SCHUTZ VOR HOCHWASSER/STARKREGEN:

1. Aufmaß des Tores, der Tür bzw. der Öffnung.
2. Maßgeschneiderte Fertigung Ihrer Aqua Lock Lösung.
3. Einbau innerhalb eines Tages.


Anfrage
Bestellung

Auftraggeber / Firma	Ansprechpartner
	Kommission
Straße / Nr.	Kundennummer
PLZ / Ort	Bestelldatum
Telefon	Wunschtermin
Mail	Angebotsnummer

Einbau zwischen der Laibung

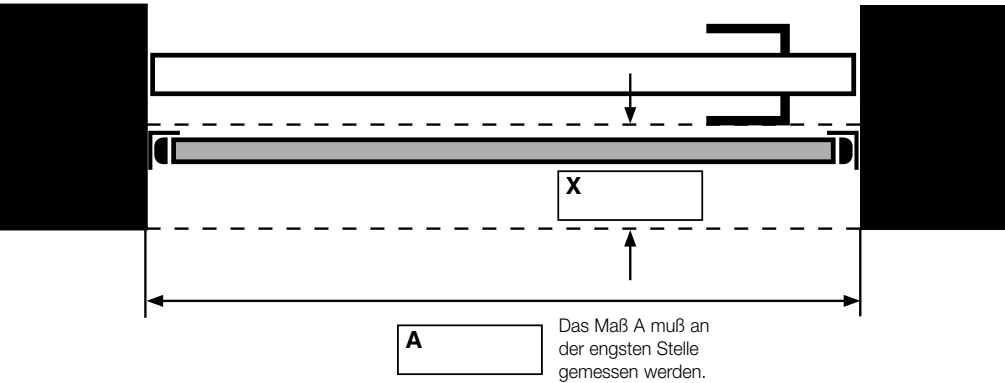

Einbau vor der Laibung

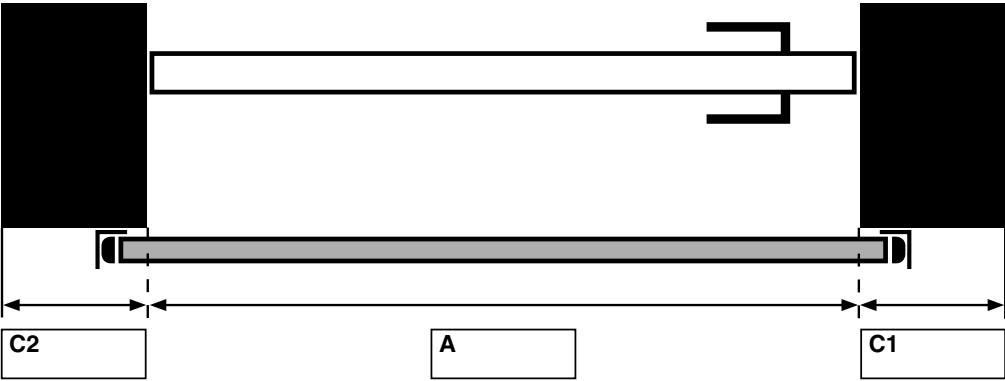


Höhe:

☐	410 mm
☐	550 mm
☐	680 mm
☐	810 mm
☐	950 mm
☐	1080 mm
☐	1210 mm
☐	1340 mm

Anordnung Schließhebel:

☐	rechts von außen
☐	links von außen

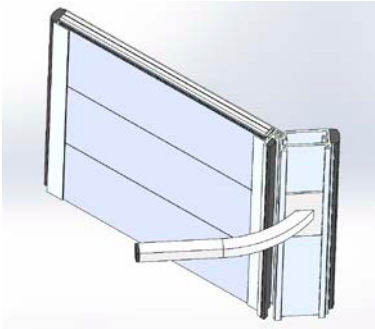



DE-DE 07/2026. Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

SOMMER
Group



Niederlassung Berlin: MyDoor GmbH | Vivax | Hauptstraße 210 A | 16547 Birkenwerder | Tel. 03303 / 5064112 | berlin@mydoor-gmbh.de

Niederlassung Leipzig: MyDoor GmbH | Delitzscher Landstraße 70 | 04158 Leipzig | Tel. 0341 / 5214837 | info@mydoor-gmbh.de

Niederlassung Lüneburg: MyDoor GmbH | Papenkamp 3 | 21357 Bardowick | Tel. 04131 / 39333-0 | info@mydoor-gmbh.de

Niederlassung München: MyDoor GmbH | Am Werbering 3 | 85551 Kirchheim bei München | Tel. 089 / 201794-0 | info@mydoor-gmbh.de

Niederlassung Stuttgart: MyDoor GmbH | Otto-Hahn-Straße 5 | 73230 Kirchheim unter Teck | Tel. 07021 / 87827-0 | info@mydoor-gmbh.de