Haustüren | Tore | Antriebe | Funk

MYDOOR
DIE PROFIS

MADE IN GERMANY

ALUMINIUM-HOCHWASSERSCHUTZTÜREN

ENTRAguard

HWS 5

U_d-Wert **0,80** [1)]

Ausstattung

Graualuminium
RAL 9007 FS

Satiniertes Float
LA: 200 x 1.600 mm

Stangengriff mit geraden Konsolen auf Füllung montiert, ∅ 30 mm, Edelstahl

Länge: 1.200 mm

Artikelnummer: 15276

Mindestmaß: 800 x 1.990 mm

Die gezeigte Haustür kann aufpreispflichtige Ausstattung enthalten.

HWS 30

U_d-Wert **0,82** [1]

Ausstattung

Weinrot
RAL 3005 FS

Satiniertes Float
LA: 360 x 1.600 mm

Stangengriff mit schrägen Konsolen auf Flügel montiert, ∅ 30 mm, Edelstahl

Länge: 800 mm

Artikelnummer: 14030

Mindestmaß: 800 x 1.990 mm

HWS 33

U_d-Wert **0,82** [1]

Ausstattung

Verkehrsweiß
RAL 9016 FS

Mattiertt mit klaren Streifen [2]
LA: 360 x 1.600 mm

Stangengriff mit schrägen Konsolen auf Flügel montiert, ∅ 30 mm, Edelstahl

Länge: 1.200 mm

Artikelnummer: 15076

Mindestmaß: 800 x 1.990 mm

[1] Die Angaben der U_d-Werte beziehen sich auf das Maß 1.150 x 2.240 mm.
[2] Nur mit Motivverglasung möglich

HWS 5

U_d-Wert **0,80** [1)]

Ausstattung

Weißaluminium
RAL 9006 FS

Mattiert mit klaren Streifen [2]
LA: 200 x 1.600 mm

Stangengriff mit geraden Konsolen auf Füllung montiert, ∅ 30 mm, Edelstahl

Länge: 800 mm

Artikelnummer: 14032

Nuten außen

Mindestmaß: 900 x 1.990 mm

Die gezeigte Haustür kann aufpreispflichtige Ausstattung enthalten.

HWS 12361

U_d-Wert **0,81** [1)]

Ausstattung

Graualuminium
RAL 9007 FS

Satiniertes Float
LA: 360 x 1.600 mm | 1.400 mm

Stangengriff mit schrägen Konsolen auf Flügel montiert, ∅ 30 mm, Edelstahl

Länge: 800 mm

Artikelnummer: 14030

Mindestmaß: 900 x 1.990 mm

Innenseite

[1] Die Angaben der U_d-Werte beziehen sich auf das Maß 1.150 x 2.240 mm.
[2] Nur mit Motivverglasung möglich

HWS 12660

U_d-Wert **0,71**[1)]

Ausstattung

Verkehrsweiß
RAL 9016 FS

Stangengriff mit schrägen Konsolen auf Flügel montiert, ∅ 30 mm, Edelstahl

Länge: 800 mm

Artikelnummer: 14030

Mindestmaß: 800 x 1.990 mm

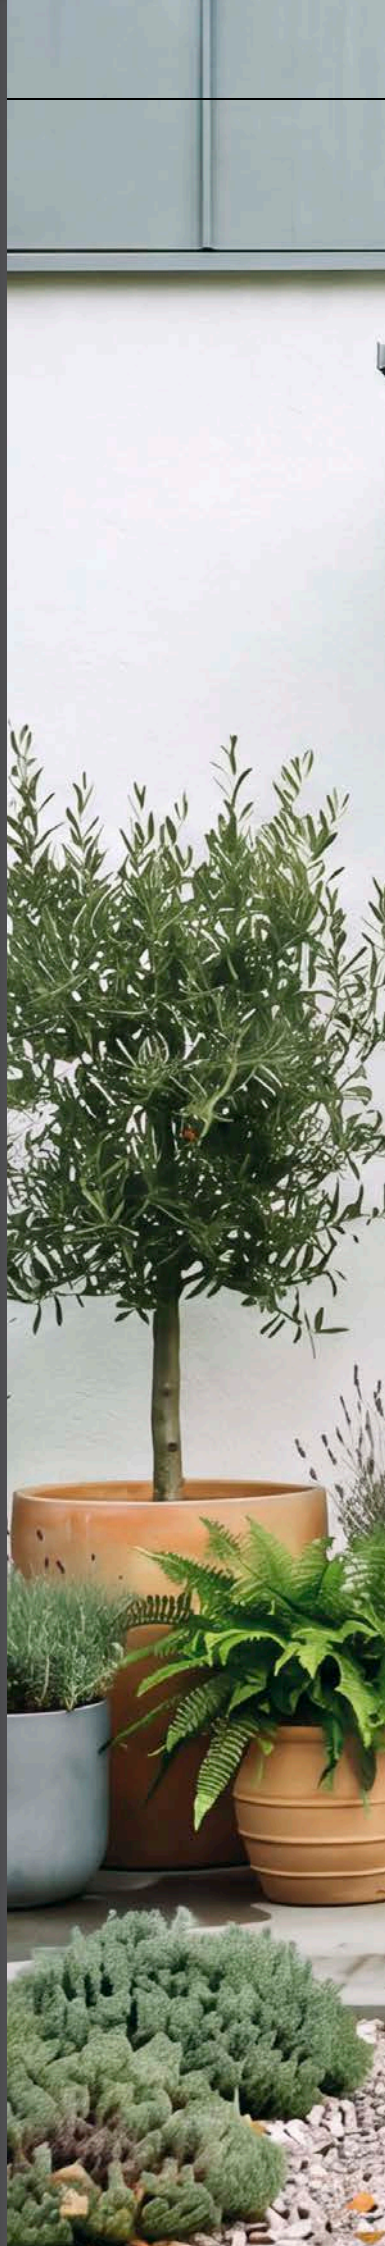

[1] Die Angaben der U_d-Werte beziehen sich auf das Maß 1.150 x 2.240 mm.

Die gezeigte Haustür kann aufpreispflichtige Ausstattung enthalten.

MADE IN GERMANY

Technik

Hohe Qualität durch Stabilität, Wärmedämmung und zuverlässige Dichtigkeit

Unserer Aluminium-Haustüren überzeugen mit einer Bautiefe von 100 mm und Materialstärken von bis zu 3 mm durch eine stabile und robuste Konstruktion. Die solide Ausführung vermittelt dabei einen besonders wertigen Eindruck. Eine stabile Verbindung zwischen Rahmen und Bodenschwelle unterstützt eine fachgerechte Montage und trägt zur Belastbarkeit der Konstruktion bei.

Standardmäßig sorgen drei umlaufende Dichtungsebenen ohne Unterbrechung für eine zuverlässige Abdichtung des Türelements. Sie unterstützen den Schutz vor Zugluft und äußeren Witterungseinflüssen. In Verbindung mit dem wärmegedämmten Türsystem tragen sie zudem zu einer guten Wärmedämmung bei. Die jeweiligen technischen Leistungswerte sind abhängig von Modell, Ausstattung, Abmessungen und Verglasung und können den entsprechenden Produktunterlagen entnommen werden.

Scannen für weitere Informationen

Unser **System**

U_d-Werte bis
0,71 W/(m²K)
bei geschlossener Ausführung

1 Wandungsstärke bis 3 mm

bietet einen sicheren Halt für Schloss und Bandbolzen

- Profil verwindungsfest
- sehr hoher statischer Wert

2 3 Dichtungsebenen

garantieren optimalen Schutz gegen Wärmeverlust durch Zugluft

- Mittelsteg- und Innendichtung 4-seitig umlaufend ohne Unterbrechung
- Außendichtung 3-seitig umlaufend

3 Verdeckt liegende Montagenut

- für verdeckt liegende Rahmenverschraubung
- keine sichtbaren Schraubenköpfe
- montagefreundlich

4 Füllungsstärke

- 100 mm

5 Standardgröße

- 1.150 x 2.240 mm

RC2 GEPRÜFTE SICHERHEIT DIN EN 1627

Individuelle **Farbgestaltung**

Die Farbgestaltung einer Aluminium-Haustür kann durch die klassischen RAL-Farben individuell angepasst werden. Diese Farben bieten eine breite Palette an Möglichkeiten, um die Tür an das Design Ihres Hauses anzupassen. Durch die Kombination mit Feinstruktur-Oberflächen können Sie eine einzigartige, stilvolle Tür gestalten, die elegant und modern wirkt.

In der Standardausführung sind die Haustüren der ENTRAguard-Serie nur einfarbig (Innenfarbe = Außenfarbe) erhältlich.

Verkehrsweiß
RAL 9016 FS

Trendfarben

Weißaluminium
RAL 9006 FS

Graualuminium
RAL 9007 FS

Weinrot
RAL 3005 FS

Passende **Verglasung**

Die passende Verglasung für eine Aluminium-Haustür sollte sowohl funktional als auch optisch harmonisch zum Design der Tür und des Hauses passen. Für moderne, schlichte Türen eignet sich oft klares oder leicht getöntes Glas, während für mehr Privatsphäre Milchglas oder satiniertes Glas eine gute Wahl ist. Zudem kann die Verglasung zur Sicherheit und Wärmedämmung beitragen. So wird die Verglasung zum stilvollen und praktischen Element.

3-fach Verglasung in Türfüllungen
(„warme Kante“)

Mit P4A / WSG 9,5 mm außen;
Aktionsglas mittig;
Sicherheitsglas VSG 6 mm innen

Stabile **Bänder**

Zweiteilige Einhängebänder, dreidimensional verstellbar

Farben:
EV1
Verkehrsweiß - RAL 9016 FS
(bei Türen in Verkehrsweiß)

Sicheres **Schloss**

GU Secury Europa SH2
(Drückerbetätigt)

[4] Modelle lt. Abbildung

Haustürgriffe -
Design trifft Qualität

Ein Haustürgriff ist mehr als nur ein funktionales Detail – er ist ein Ausdruck von Stil und Wertigkeit. Unsere exklusiven Türgriffe vereinen hochwertiges Design mit erstklassiger Verarbeitung und langlebigen Materialien. Ob modern oder minimalistisch, entdecken Sie eine Auswahl an Griffen, die Ihrem Eingangsbereich eine besondere Note verleihen und den ersten Eindruck stilvoll abrunden.

1

Stangengriff in Edelstahl rund Ø 30 mm, schräge Konsolen, auf Flügel montiert

2

Stangengriff in Edelstahl rund Ø 30 mm, gerade Konsolen, auf Füllung montiert

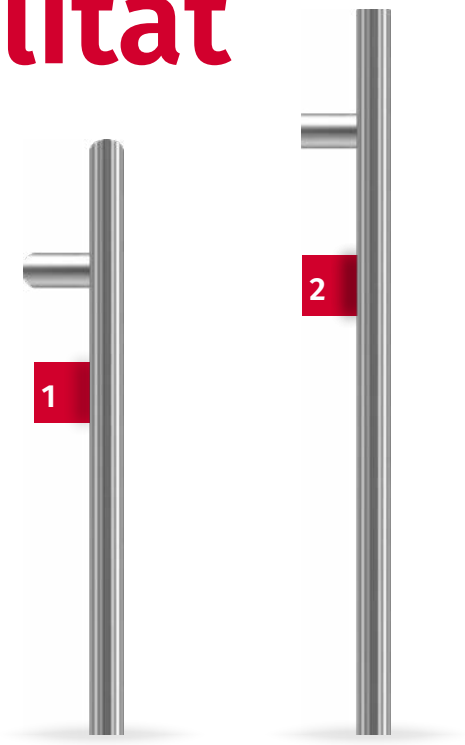

Längen (mm):
800, 1.000, 1.200

Längen (mm):
800, 1.000, 1.200

Formschöne
Innendrücker



Innendrücker mit ovaler Rosette

Farben:
EV1
Verkehrsweiß - RAL 9016 seidenglanz
Edelstahl [2]



Innendrücker L-Form mit ovaler Rosette

Farbe: Edelstahl

Innendrücker mit runder Rosette [2]

Farben:
Edelstahl
Verkehrsweiß - RAL 9016 FS

Innendrücker mit eckiger Rosette [2]

Farben:
Edelstahl
Verkehrsweiß - RAL 9016 FS

Allgemeine **Hinweise**

Motivgrößen

Höhe 2.000 mm

Höhe 2.240 mm

Die Originalabbildungen im Prospekt entsprechen einer Türgröße von 1.100 x 2.100 mm. Die Motivgrößen (Glasfelder) bleiben in der Höhe immer gleich und werden nicht individell angepasst. Entsprechend wird bei abweichendem Höhenmaß der obere oder untere verbleibende Füllungsrand kleiner bzw. größer.

Druckausgleichventil für Isolierverglasungen

Ab einer Höhenlage von mehr als 500 Metern über dem Produktionsstandort unseres Glasherstellers (104 m ü. NHN) empfehlen wir den Einbau eines Druckausgleichsventils in Haustürverglasungen. Dieses Ventil dient dazu, Spannungs-risse zu vermeiden, die durch Druckunterschiede zwischen der Innen- und Außenseite der Verglasung entstehen können. Diese Empfehlung gilt für folgende Modelle: HWS 33.

Sicherstellung der Qualität

Die Produktion unterliegt einer Fremdüberwachung mit jährlichen Kontrollprüfungen.

Einbruch-**Schutz**

MyDoor ist Partner der Initiative K-EINBRUCH

Die abgebildeten Haustüren mit und ohne Seitenteil entsprechen den Anforderungen gemäß DIN EN 1627 Widerstandsklasse RC 2 und verfügen auf der Außenseite über eine hochwertige 9,5 mm starke P4A Verbund-Sicherheitsverglasung und auf der Innenseite über ein 6 mm starkes VSG Sicherheitsglas. Die Polizei rät bei Haus- und Wohnungstüren zu Einbruchschutz mindestens durch RC 2 Türen.

RC2 GEPRÜFTE SICHERHEIT DIN EN 1627

Haustüren, Tore und mehr – **Ihr Partner vor Ort**

Ihre Vorteile mit MyDoor

+ Maßgefertigte Systeme nach Ihren Vorstellungen
+ Modernste Technik nach aktuellen Normen
+ Kompetente Beratung u.a. zu Toranlagen, Antriebs- und Funktechnik, hochwertigen Aluminium-Haustüren
+ Komplettpaket aus einer Hand: Qualität, Service, Aufmaß vor Ort, Lieferung, Montage, Inbetriebnahme und technische Einweisung

Erleben Sie erstklassige Produkte und persönlichen Service bei MyDoor.

MyDoor – Teil der renommierten SOMMER Group

MyDoor ist Teil der SOMMER Group, einer international tätigen Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Kirchheim unter Teck und rund 800 Mitarbeitenden.

Die Gruppe vereint etablierte Qualitätshersteller und starke Marken, die für umfassende Kompetenz rund um Tore, Antriebstechnik, Haustüren, Zufahrtslösungen, Loftsysteme und weitere Bauelemente stehen.

Die Unternehmen der SOMMER Group auf einen Blick:

SOMMER Group | SOMMER | DOCO door solutions | Groke Türen | metaku | APERTO | Triebenbacher | MYDOOR DIE PROFIS

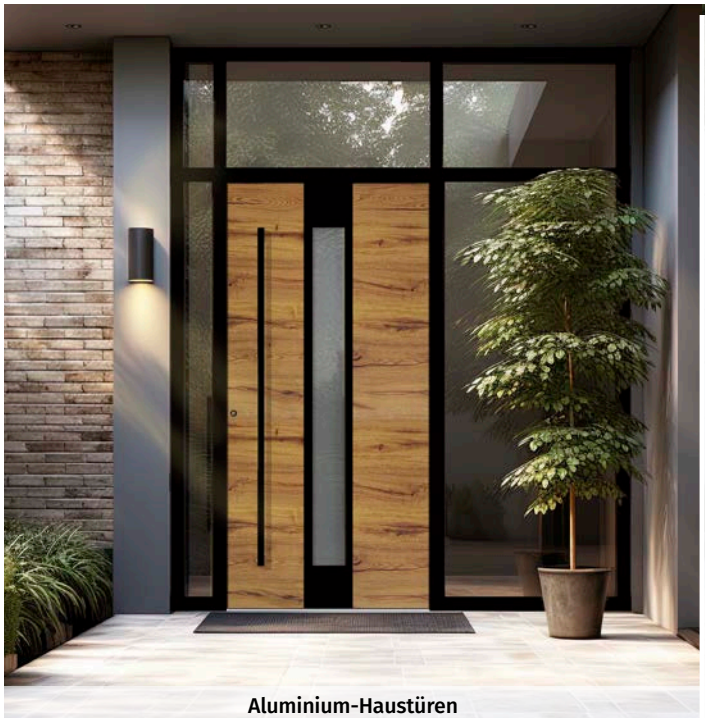

Aluminium-Haustüren

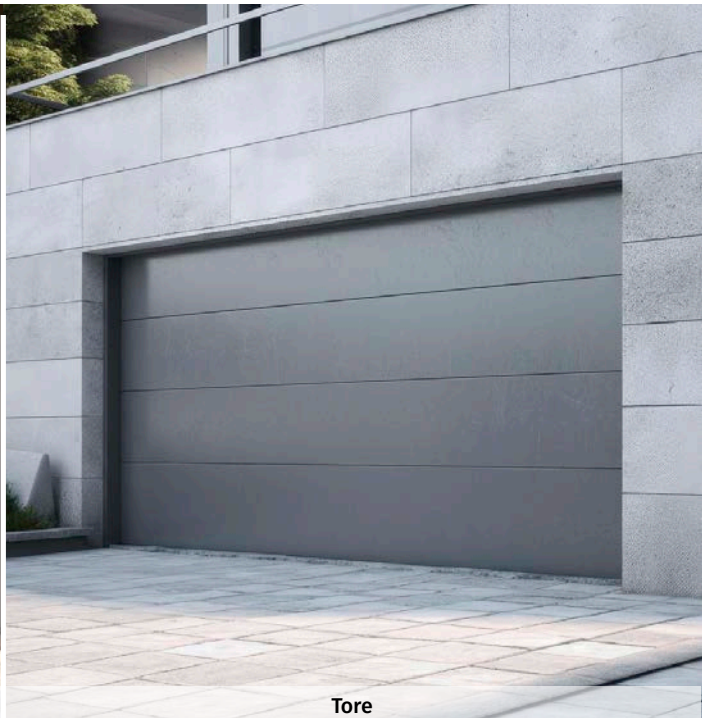

Tore

Hochwasserschutztore

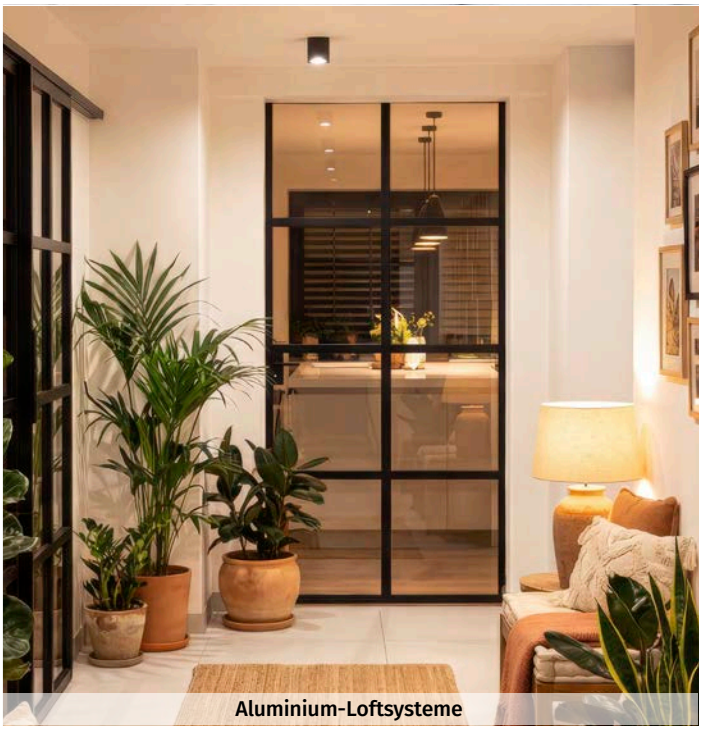

Aluminium-Loftsysteme

MyDoor - HAUSTÜRKONFIGURATOR

Per Mausklick zur Wunschtür

Sicher haben Sie eine Menge Ideen für Ihre neue Haustür. Doch wie lassen sie sich in die Tat umsetzen? Und passen sie auch wirklich zu Ihrem Haus?
MyDoor eröffnet Ihnen mit dem Konfigurator den Freiraum, Ihre Wunschtür zunächst fotorealistisch - unabhängig von der Bildperspektive - in Ihr Haus einzupassen. In Ihre digitale Vorlage können Sie am Computer die unterschiedlichsten Modelle einbauen und deren Farben und Details verändern. Damit Sie sich ein genaues Bild machen und bestimmt für die schönste Haustür entscheiden können.

Alles aus einer Hand:

Beratung I Planung I Service I Wartung I Automatische Torsysteme I uvm.

DE-DE 09/2026. Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

SOMMER Group

MYDOOR DIE PROFIS

Niederlassung Berlin: MyDoor GmbH | Vivax | Hauptstraße 210 A | 16547 Birkenwerder | Tel. 03303 / 506 41 12 | berlin@mydoor-gmbh.de
Niederlassung Leipzig: MyDoor GmbH | Delitzscher Landstraße 70 | 04158 Leipzig | Tel. 0341 / 521 48 37 | info@mydoor-gmbh.de
Niederlassung Lüneburg: MyDoor GmbH | Papenkamp 3 | 21357 Bardowick | Tel. 04131 / 39 333-0 | info@mydoor-gmbh.de
Niederlassung München: MyDoor GmbH | Am Werbering 3 | 85551 Kirchheim bei München | Tel. 089 / 201 794-0 | info@mydoor-gmbh.de
Niederlassung Stuttgart: MyDoor GmbH | Otto-Hahn-Straße 5 | 73230 Kirchheim unter Teck | Tel. 07021 / 87 827-0 | info@mydoor-gmbh.de