



MYDOOR
DIE PROFIS

Haustüren | Tore | Antriebe | Funk

MADE IN GERMANY



LOFT DE LUXE
ALUMINIUM LOFTTÜREN

MADE IN GERMANY

Design in seiner schönsten Form **Industrial Eleganz neu definiert**

Räume prägen unser Lebensgefühl. Mit den exklusiven LOFT DE LUXE Türen von MyDoor schaffen Sie eine Wohnatmosphäre, die Offenheit, Licht und Design auf einzigartige Weise verbindet.

Filigrane Aluminiumprofile und großzügige Glasflächen verschmelzen zu einer eleganten Architektur im modernen Loft-Stil. Das Ergebnis sind lichtdurchflutete Räume mit außergewöhnlicher Ausstrahlung und zeitloser Ästhetik. Mit höchstem Qualitätsanspruch gefertigt, wird jede LOFT DE LUXE Tür zu einem besonderen Gestaltungselement, das Charakter verleiht und Wohnräume erlebbar macht.

LOFT DE LUXE von MyDoor – für Menschen, die Design nicht nur sehen, sondern spüren möchten.







Loft 1

Ausstattung

Oberfläche

Tiefschwarz - RAL 9005 FS

Verglasung

Klarglas

Griffleiste

Länge: 150 mm

Farbe: Tiefschwarz - RAL 9005 FS



Loft 2

Ausstattung

Oberfläche

Tiefschwarz - RAL 9005 FS


Verglasung

Klarglas

Griffleiste

Länge: 150 mm

Farbe: Tiefschwarz - RAL 9005 FS

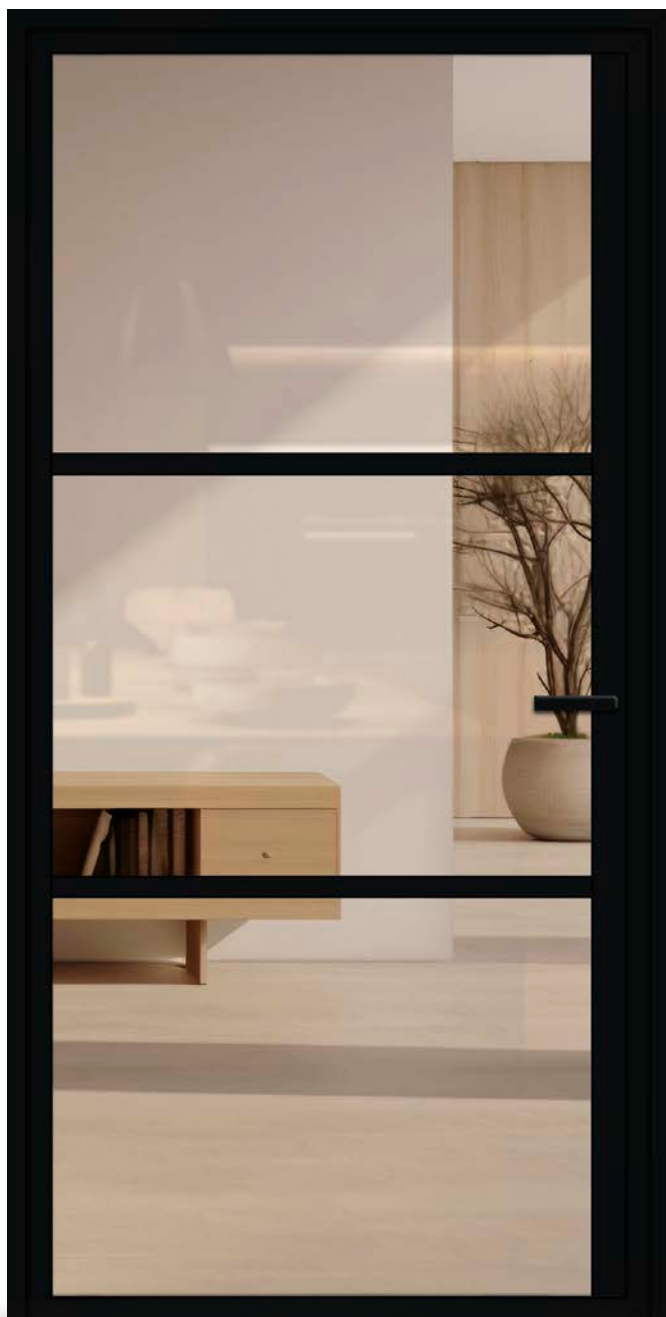

Loft 3

Ausstattung

Oberfläche

Tiefschwarz - RAL 9005 FS



Verglasung

Klarglas



Drückergarnitur

Farbe: Tiefschwarz - RAL 9005 FS
mit Flügeleinsatzprofil



Verriegelung

Magnetschloss





Loft 4

Ausstattung

Oberfläche

Tiefschwarz - RAL 9005 FS

Verglasung

Klarglas

Drückergarnitur

Farbe: Tiefschwarz - RAL 9005 FS
mit Flügeleinsatzprofil



Loft 5

Ausstattung

Oberfläche

Tiefschwarz - RAL 9005 FS

Verglasung


Klarglas

Griffleiste

Länge: 150 mm

Farbe: Tiefschwarz - RAL 9005 FS



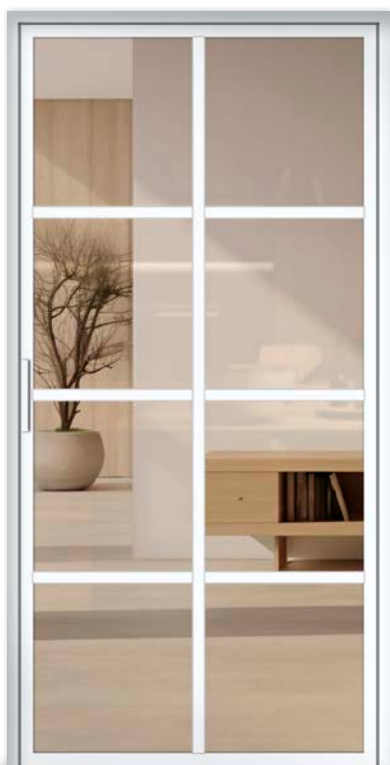

Loft 6

Ausstattung

Oberfläche

Verkehrsweiß - RAL 9016 FS


Verglasung

Klarglas

Griffleiste

Länge: 150 mm

Farbe: Verkehrsweiß - RAL 9016 FS

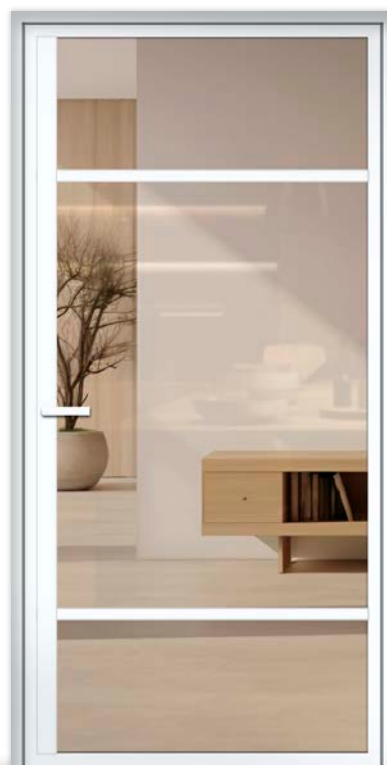

Loft 7

Ausstattung

Oberfläche

Verkehrsweiß - RAL 9016 FS

Verglasung

Klarglas

Drückergarnitur

Farbe: Verkehrsweiß - RAL 9016 FS
mit Flügeleinsatzprofil





Loft 8

Ausstattung

Oberfläche

Tiefschwarz - RAL 9005 FS



Verglasung

Klarglas



Griffleiste

Länge: 150 mm

Farbe: Tiefschwarz - RAL 9005 FS



Verriegelung

Magnetschloss





Loft 9

Ausstattung

Oberfläche


Tiefschwarz - RAL 9005 FS

Verglasung

Klarglas

Drückergarnitur

Farbe: Tiefschwarz - RAL 9005 FS
mit Flügeleinsatzprofil

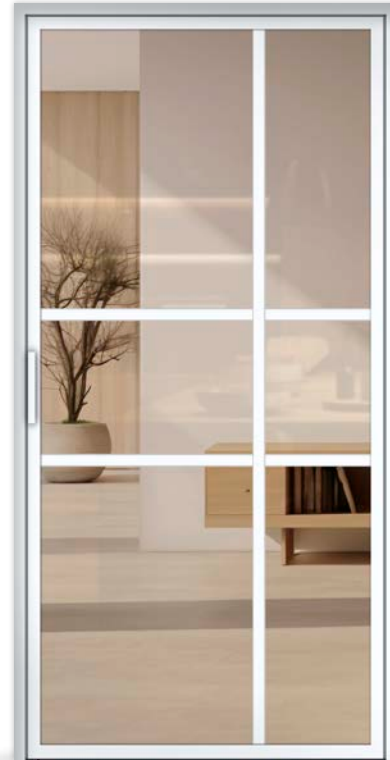

Loft 10

Ausstattung

Oberfläche

Verkehrsweiß - RAL 9016 FS

Verglasung

Klarglas

Griffleiste

Länge: 150 mm

Farbe: Verkehrsweiß - RAL 9016 FS



Seite ohne Glasleisten



Seite mit Glasleisten

- 1 Sprossenprofile** unterteilen die Glasscheiben horizontal und vertikal. Dadurch entstehen die unterschiedlichsten Modellvarianten.



Kopplungsprofil zum Seitenteil und Oberlicht

- 2 Kopplungsprofile** werden aus Stabilitätsgründen immer dann verwendet, wenn die Tür mit Seitenteilen und/oder Oberlichtern gefertigt wird.



Klarglas



matte Folie



Geschlossen

- 3** Die Verglasung einer Lofttür verbindet Design und Funktion. Klarglas schafft ein offenes Raumgefühl, während eine matte Folie für mehr Privatsphäre sorgt. Standardmäßig verwenden wir 6 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) für Stabilität und Sicherheit. Alternativ zur Verglasung kann auch eine geschlossene Füllung gewählt werden. Diese ist immer in der Lofttürfarbe, ausgeführt.

Lofttür Profile

Passende Verglasungen



**Farb-
gestaltung**

**Verkehrs-
weiß**

RAL 9016 FS

Tiefschwarz

RAL 9005 FS



Lofttüren sind in verschiedenen Bauformen realisierbar. Neben ein- oder zweiflügeligen Türen sind auch Kombinationen mit Seitenteilen oder Oberlichtern möglich. Die einzelnen Elemente werden dabei über ein Kopplungsprofile miteinander verbunden und bilden eine harmonische Gesamtanlage.



1-flügelig



**2-flügelig
2-flügelig mit Oberlicht**



**1-flügelig mit
Oberlicht**



**1-flügelig mit Seitenteilen
1-flügelig mit Seitenteilen
und Oberlicht**



**1-flügelig mit Seitenteil
1-flügelig mit Seiten-
teil und Oberlicht**

Drehtür

2

1

3

Verschluss & Schloss



Der Magnetverschluss sorgt für ein sicheres und komfortables Schließen der Tür. Der Magnet ist im Türflügel integriert, während das Gegenstück im Rahmen verbaut ist. Die Lösung arbeitet nahezu geräuschlos und ermöglicht eine komfortable Bedienung im Alltag.



Das Magnetschloss wird über den Drücker betätigt. Beim Schließen der Tür zieht ein im Rahmen integrierter Magnet die Falle aus dem Schloss und sorgt für eine sichere Verriegelung. Zusätzlich kann das Schloss mit einem Profilzylinder kombiniert werden, sodass die Tür bei Bedarf auch abgeschlossen werden kann.

Verbaut wird bei:

- Tiefschwarz
- schwarzes Magnetschloss
- Verkehrsweiß
- silbernes Magnetschloss

Die Drehtür ist eine Tür mit klassischem Scharnier, welche 180° zu einer Seite geöffnet werden kann. Jede Drehtür ist mit 4 Bändern in Rahmenfarbe ausgestattet. Die 2-flügelige Variante hat zusätzlich einen Kantriegel oben und unten.

Minimalmaße

1-flügelig: B 610 x H 1.900 mm

2-flügelig: B 910 x H 1.900 mm

Maximalmaße

1-flügelig: B 1.200 x H 2.700 mm

2-flügelig: B 2.400 x H 2.700 mm

DIN Links



Betrachtungsseite

DIN Rechts



Betrachtungsseite

Hinweis zur Bestimmung der DIN Richtung

Die Betrachtungsseite ist immer die Seite, auf der sich die Bänder und Glasleisten befinden.

Zweiteilige Bänder



Ansicht mit geöffnetem Flügel

1 Zweiteilige Einhängebänder sorgen für eine stabile und zuverlässige Aufhängung des Türflügels. Pro Flügel werden vier Bänder montiert, wodurch eine gleichmäßige Gewichtsverteilung und ein ruhiger Lauf der Tür gewährleistet werden. Gleichzeitig ermöglichen sie eine einfache Montage sowie ein komfortables Ein- und Aushängen des Türflügels.

Kantriegel 2. Flg.



Kantriegel für 2-flügelige Lofttüren

2 Der Kantriegel sichert den Standflügel oben und unten zuverlässig im Rahmen und gewährleistet eine stabile Verriegelung. Der Anpressdruck am Schließblech ist individuell einstellbar. Die Positionierung im Boden erfolgt präzise über eine Bodenhülse.



Griffleiste in 150 mm Länge

1 Griffleiste

zwei verschiedene Längen
immer in Lofttürfarbe

Länge: 150 mm
Länge: 400 mm



Bügelgriff montiert auf Flügeleinsatzprofil

2 Bügelgriff

zwei verschiedene Längen
immer in Lofttürfarbe

Länge: 400 mm
Länge: 800 mm

Die Ausführung erfolgt ausschließlich in Verbindung mit einem Flügeleinsatzprofil. Dieses ist Bestandteil der Konstruktion und wird immer verbaut. Das Profil wird über die gesamte Höhe verbaut.



Drückergarnitur mit Magnetschloss

3 Drückergarnitur

immer in Lofttürfarbe
Verriegelung über ein Magnet-schloss

*Hinweis:
Die Ausführung erfolgt ausschließlich in Verbindung mit einem Flügeleinsatzprofil. Dieses ist Bestandteil der Konstruktion und wird immer verbaut. Das Profil wird über die gesamte Höhe verbaut.*



Drückergarnitur mit Rosette und Profilzylinder

3.1 Drückergarnitur

immer in Lofttürfarbe
Verriegelung über ein Magnet-schloss mit schwarzem Profil-zylinder. Rosette immer in Loft-türfarbe 3 Kerbschlüssel inkl.

*Hinweis:
Die Ausführung erfolgt ausschließlich in Verbindung mit einem Flügeleinsatzprofil. Dieses ist Bestandteil der Konstruktion und wird immer verbaut. Das Profil wird über die gesamte Höhe verbaut.*

Griffe &
Drücker



Pivottür



Bei der Pivottür handelt es sich um eine Tür, die in beide Richtungen geöffnet werden kann. Sie ist in zwei Varianten erhältlich.

Pivottür mit Rahmen

Pivottür ohne Rahmen

Die Konstruktion verfügt über ein Pivotband, das im unteren Profil des Flügels montiert ist und die Hauptlast trägt. Im oberen Bereich befindet sich lediglich eine Halterung, die über einen PIN in eine Decke- oder Rahmenplatte greift und so die Führung übernimmt.

Minimalmaße

1-flügelig: B 800 x H 1.900 mm

2-flügelig: B 1.600 x H 1.900 mm

Maximalmaße

1-flügelig: B 2.000 x H 2.700 mm


2-flügelig: B 2.000 x H 2.700 mm

DIN Links



Betrachtungsseite

DIN Rechts



Betrachtungsseite

Hinweis zur Bestimmung der DIN Richtung

Die Betrachtungsseite ist immer die Seite, auf der sich die Bänder und Glasleisten befinden.

Pivotband
inkl.
Softclose



Pivotband bei
90° Öffnung




Positionierungspin

1 Pivotband inkl. Softclose

ermöglicht eine Rasterverstellung bei 90 Grad und sorgt so für eine exakte Positionierung des Türblatts. Integriert ist zudem eine Softclose-Funktion, die die Tür sanft und kontrolliert schließt. Die Abdeckkappe des Pivotbands ist in Edelstahloptik oder Tiefschwarz verfügbar.

Bürsten-
dichtung



Bürstendichtung 13 mm in schwarz

2 Bürstendichtung 13 mm

umlaufend in Schwarz optimiert die Schallabdichtung der Pivottür. Sie sorgt für einen sauberen, gleichmäßigen Abschluss zwischen Flügel und Rahmen/ Zarge und reduziert effektiv die Schallübertragung.

Rasterung des Pivotbandes im Flügelrahmen

Durch die Rasterung des Pivotbandes kann der Drehpunkt je nach Positionierung angepasst werden. Dadurch verschiebt sich die Lage des Drehpunkts, was direkten Einfluss auf die Durchgangsbreite und das Öffnungsverhalten der Tür hat. So lässt sich die Tür optimal an die jeweilige Einbausituation anpassen.

Rasteraufteilung

Breite: bis 1.100 mm

Drehpunkt: 150 mm - max. Durchgang: ca. 903 mm

Breite: 1.100 - 1.200 mm

Drehpunkt: 200 mm - max. Durchgang: ca. 953 mm

Breite: 1.200 - 1.400 mm

Drehpunkt: 300 mm - max. Durchgang: ca. 1053 mm

Breite: 1.400 - 1.650 mm


Drehpunkt: $\frac{1}{3}$ - max. Durchgang: ca. 1053 mm

Breite: 1.650 - 2.000 mm

Drehpunkt: $\frac{1}{2}$ - max. Durchgang: ca. 953 mm

Rasterung
Pivotband

Griffe



Griffleiste Pivot Flügelhoch

1 Griffleiste Pivot

75 x 15mm Flügelhoch
immer in Lofttürfarbe



Bügelgriff montiert auf Flügeleinsatzprofil

2 Bügelgriff

zwei verschiedene Längen
immer in Lofttürfarbe

Länge: 400 mm

Länge: 800 mm

Hinweis:

Die Ausführung erfolgt ausschließlich in Verbindung mit einem Flügeleinsatzprofil. Dieses ist Bestandteil der Konstruktion und wird immer verbaut. Das Profil wird über die gesamte Höhe verbaut.



Schiebetür



1

2

Eine Schiebetür ist eine platzsparende und moderne Lösung zur Raumtrennung. Sie läuft oben in einem stabilen Schienensystem, das die Hauptlast trägt und für eine ruhige, gleichmäßige Bewegung sorgt. Unten sorgt eine dezente Bodenführung für zusätzliche Stabilität und verhindert ein Pendeln des Türblatts. So entsteht eine komfortable, leichtgängige und optisch klare Lösung für unterschiedliche Wohn- und Objektbereiche.

Minimalmaße

1-flügelig: B 700 x H 1.900 mm

2-flügelig: B 700 x H 1.900 mm (pro Flügel)

Maximalmaße

1-flügelig: B 1.500 x H 2.700 mm

2-flügelig: B 1.000 x H 2.700 mm (pro Flügel)

DIN Links



Betrachtungsseite

DIN Rechts



Betrachtungsseite

Hinweis zur Bestimmung der DIN Richtung

Schiebetüren haben nicht immer eine Angabe der Öffnungsrichtung weil sie sowohl nach links als auch nach rechts geöffnet werden können. Soll die Schiebetür jedoch eine Öffnungsrichtung haben, geht man von der Seite aus, auf der sich die Laufschiene befindet.

Softclose
Softopen



Laufwagen

1 Softclose und Softopen

sorgen bei Schiebetüren für ein sanftes, kontrolliertes Öffnen und Schließen. Der Türflügel wird jeweils kurz vor der Endposition automatisch abgebremst und leise eingezogen beziehungsweise gestoppt. Dadurch wird ein hartes Anschlagen verhindert, der Bedienkomfort erhöht und die Beschläge zusätzlich geschont.

Hinweis: Im Standard ist ein Soft-Close-Laufwagen verbaut. Ab einer Flügelbreite von 850 mm kann optional ein zusätzlicher Laufwagen für die Soft-Open-Funktion verbaut werden.

Boden-
führung



Bodenführung

2 Die Bodenführung sorgt für eine sichere und präzise Führung der Schiebetür im unteren Bereich. Sie verhindert seitliches Ausschwenken des Türblatts und gewährleistet einen ruhigen, stabilen Lauf. Der Schiebeflügel wird mittig auf der Führung platziert, sodass diese nahezu unsichtbar bleibt und sich dezent in das Gesamtbild einfügt.



Profilgriff in 150 mm Länge

- 1 Profilgriff**
immer in Lofttürfarbe
Länge: 150 mm




Griffmuschel in Tiefschwarz

- 1 Griffmuschel**
ist nicht in Lofttürfarbe sondern
immer in Tiefschwarz und
besteht aus Kunststoff.

Bügelgriff montiert auf Flügel-
einsatzprofil

- 2 Bügelgriff**
zwei verschiedene Längen
immer in Lofttürfarbe
Länge: 400 mm
Länge: 800 mm

Hinweis:
Die Ausführung erfolgt ausschließlich
in Verbindung mit einem Flügelein-
satzprofil. Dieses ist Bestandteil der
Konstruktion und wird immer verbaut.
Das Profil wird über die gesamte Höhe
verbaut. Dadurch das der Bügelgriff
ein Flügeleinsatzprofil benötigt, wird
das Lichtdurchgangsmaß kleiner
ausfallen.

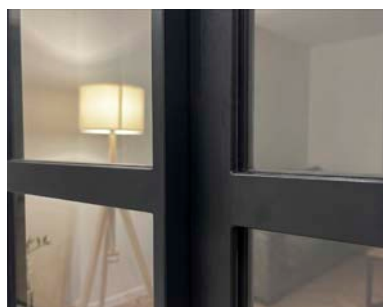

Griffleiste Flügelhoch

- 2 Griffleiste**
90 x 18mm Flügelhoch
immer in Lofttürfarbe

Hinweis:
Diese Griffleiste ist nur bei 2 flg.
Schiebetüren möglich.

Griffe & Muschel

Bauseitige Klebegriffe



Klebegriff Quadrat



Klebegriff Trapez

Schiebetür

2

1


Zubehör
**Abstands-
profil**




Das Abstandsprofil wird hinter der Laufschiene montiert und sorgt für zusätzlichen Abstand zur Wand. Dadurch können Schiebetüren auch bei stärkeren Sockelleisten problemlos montiert werden. Das Profil besteht aus einem stabilen 30 x 15 x 2 mm Aluminiumrohr und wird inklusive passender Blindstopfen für die Profilenenden geliefert, die für einen sauberen Abschluss sorgen.




Festelemente ergänzen Lofttüren ideal und ermöglichen großzügige, lichtdurchflutete Raumlösungen. Sie sorgen für klare Raumstrukturen, ohne die offene Wirkung zu verlieren, und fügen sich durch das filigrane Aluminium-Rahmendesign harmonisch in das Gesamtbild der Loftanlage ein. Ideal für moderne Wohn- und Arbeitsbereiche.




Loft 1




Loft 3



Loft 5



Loft 7




Loft 9

Minimalmaße


B 150 x H 800 mm

Maximalmaße


B 2.000 x H 2.700 mm



Loft 2



Loft 4




Loft 6

Minimalmaße


B 300 x H 800 mm

Maximalmaße

B 2.000 x H 2.700 mm



Loft 8




Loft 10

Minimalmaße

B 450 x H 1.200 mm

Maximalmaße

B 2.000 x H 2.700 mm



Loft 0

Minimalmaße

B 200 x H 200 mm

Minimalmaße

B 2.700 x H 800 mm

Eckpfosten 90°

Mit Hilfe eines Eckpfostens können mehrere Elemente miteinander kombiniert werden, sodass sich ganze Raumlösungen realisieren lassen. Dadurch können beispielsweise Besprechungsräume oder Ecklösungen konstruiert werden.

Der 90°-Eckpfosten ermöglicht eine stabile Verbindung von zwei Loft-Elementen im rechten Winkel und sorgt für eine saubere, stabile Konstruktion. Innerhalb eines solchen „Cube“ lassen sich zudem verschiedene Öffnungsarten miteinander kombinieren – etwa Dreh-, Schiebe- oder Festelemente. Dadurch entstehen vielseitige und individuell planbare Raumkonzepte.

Montagezubehör


Für eine saubere und optisch harmonische Montage können Flachaluminium-Leisten in 20mm, 30 mm oder 40 mm Breite mitbestellt werden.

Sie dienen dazu, den Spalt zwischen Lofttür und Wand elegant zu überdecken und sorgen für ein stimmiges Gesamtbild. Die Leisten sind im gleichen Farbsortiment wie die Lofttüren erhältlich und werden einfach auf den Rahmen aufgeklebt. Dadurch entsteht eine saubere und hochwertige Abschlusslösung ohne aufwendige Nacharbeiten.

Eckpfosten
90°



Festelement zur Abtrennung eines Besprechungsraums

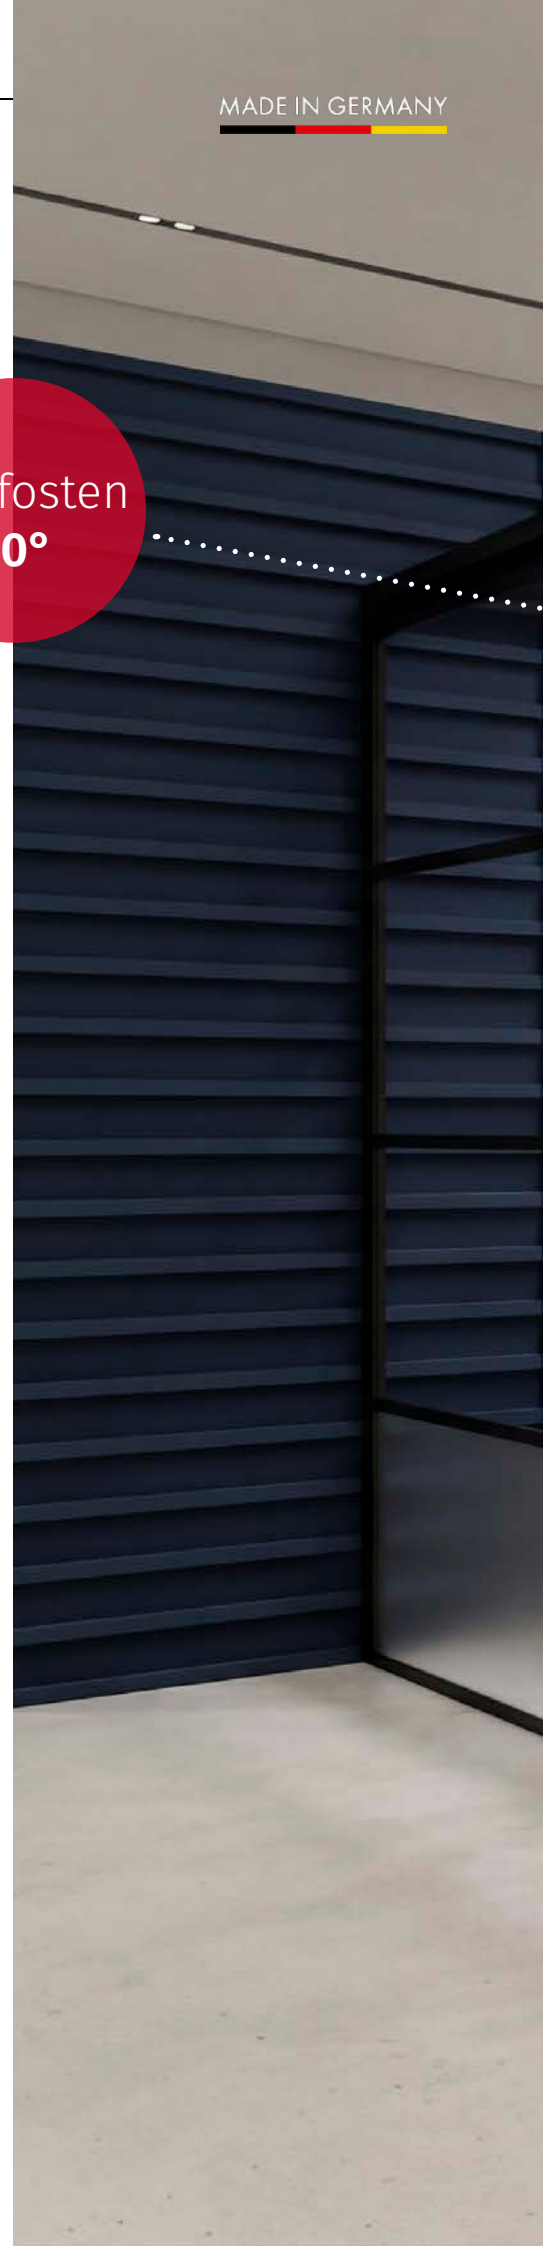





Festelement



Pivottür



Drehtür





KREADOOR

www.mydoor-gmbh.kreadoor.de

Per Mausklick zur Wunschtür

Sicher haben Sie eine Menge Ideen für Ihre neue Haustür. Doch wie lassen sie sich in die Tat umsetzen? Und passen sie auch wirklich zu Ihrem Haus?

MyDoor eröffnet Ihnen mit dem Konfigurator den Freiraum, Ihre Wunschtür zunächst fotorealistisch - unabhängig von der Bildperspektive - in Ihr Haus einzupassen. In Ihre digitale Vorlage können Sie am Computer die unterschiedlichsten Modelle einbauen und deren Farben und Details verändern. Damit Sie sich ein genaues Bild machen und bestimmt für die schönste Haustür entscheiden können.

Alles aus einer Hand:

Beratung | Planung | Service | Wartung | Automatische Torsysteme | uvm.

DE-DE 07/2026. Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

SOMMER
Group



Niederlassung Berlin: MyDoor GmbH | Vivax | Hauptstraße 210 A | 16547 Birkenwerder | Tel. 03303 / 506 41 12 | berlin@mydoor-gmbh.de
Niederlassung Leipzig: MyDoor GmbH | Delitzscher Landstraße 70 | 04158 Leipzig | Tel. 0341 / 52148 37 | info@mydoor-gmbh.de
Niederlassung Lüneburg: MyDoor GmbH | Papenkamp 3 | 21357 Bardowick | Tel. 04131 / 39 333-0 | info@mydoor-gmbh.de
Niederlassung München: MyDoor GmbH | Am Werbering 3 | 85551 Kirchheim bei München | Tel. 089 / 201 794-0 | info@mydoor-gmbh.de
Niederlassung Stuttgart: MyDoor GmbH | Otto-Hahn-Straße 5 | 73230 Kirchheim unter Teck | Tel. 07021 / 87 827-0 | info@mydoor-gmbh.de